

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



Very Smart Charger
 tar Ni-MH Recharge
台灣製造 - 日本設計 MARK IN TAIWAN



A. 開機啟動LCD顯示狀態
 充電器連接通電開機時,LCD屏
 全部閃爍啟動,一秒後產品空載,
 開始工作使用



B. 充電時LCD顯示狀態狀態
 電池充電時,"CHG"顯示,同時
 LCD對應電池槽位與容量顯示
 充電狀態



C. 電池飽和LCD顯示狀態狀態
 當電池容量飽和時,LCD顯示滿
 額狀態並停止閃爍,此時為涓流
 小電流充電




D. 完全飽和,LCD顯示背光停止



E. 電池出錯LCD顯示狀態狀態
 電池為一次性乾電池或壞電池時,
 十秒鐘顯示ERROR

Very Smart Charger
 tar Ni-MH Recharge
台灣製造 - 日本設計 MARK IN TAIWAN

- *安全保護裝置
- *萬國通用電壓
- *夜光LCD顯示
- *急速智能充電
- *智能型單晶片
- *單迴路設計
- *涓流充電保護
- *活化修復功能

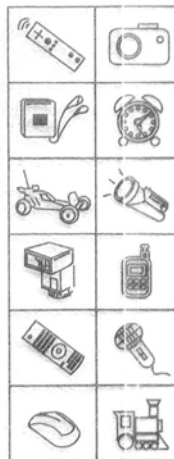

使用方式須知

- 將1~4顆3號或4號充電電池放入電池槽內,注意正負極方向
- 將充電器接頭推出後,插入室內的交流電源孔(110-240V國際通用)
- 開機待兩秒,當LCD閃爍跳動表正常充電,當LCD停止閃動表涓流小電流充電中已飽電,充電八小時後自動斷電以確保安全。
- 充電時電池微熱為正常現象,具有活化修復0-0.9V低電電池功能
- 以涓流小電流充電確保電池安全與壽命避免電池不易損壞機制

安全注意事項

- 使用前需確認電池是否漏液、變型、生鏽等不正常狀況
- 僅限3號4號鎳氫可充電電池,禁止使用它種類的電池充電
- 充電過程中,充電器外殼會有微熱狀態屬正常現象
- 若有任何異常情況請立即從插座上取下充電器
- 充電器僅限於室內使用,請在通風良好的環境下充電
- 經常保持充電器正負極的清潔以避免充電器與電池接觸不良

產品名稱: LCD智慧型2.4A大電流充電器

產品型號: VX-CG052LCD

輸入電壓: 100-240V 50-60Hz

輸出電流: AA MAX2400/600 mA

AAA MAX1200/300 mA