

02ECON 系列工業控制開關，提供兩種安裝規格，一為安裝孔徑 22mm、25mm 使用的標準安裝規格 E2，另一是安裝孔徑 30mm 使用的平面安裝規格 E3。E2 和 E3 規格所提供的致動類別如下表所示：

	指示燈	押扣開關	選擇開關	編數開關	急停開關	蜂窩器
E2 22、25mm 標準安裝	E2I	E2P	E2S	E2K	E2R	E2B
E3 30mm 平面安裝	E3I	E3P	E3S	E3K	E3R	-


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

本系列帶燈品項使用 BA9s 規格的燈泡，選用 LED 燈搭配，更能將 02 細緻的設計襯托出來。一般白熾燈壽命 ≤ 1000 小時，氣氛燈 ≤ 3000 小時，而 LED 燈至少有 5000 小時的壽命，使用 LED 燈能夠大幅增加照明指示的美觀與節省維護的成本。另外提供高亮度的多點 LED 燈，使其在交流 110/220VAC 的電氣條件下，也能有不錯的亮度表現。



E2 標準安裝規格提供較低前框體的致動器，E3 平面安裝規格更能展現工藝美學的概念，精緻的質感除了提供客戶平面裝置的需求，無形中更提昇客戶產品的應用價值。除此，E2、E3 的前框體顏色是可以更換的，如果有顏色辨識的要求，可以選用其他顏色的框體來搭配，如果有特殊的環境需求，更有金屬框體可以選擇。

02ECON 的裝置也展現出相當的易裝性，連結框、開關片與燈座的連接僅須用手即可簡單地組配；開關片與燈座的移除只要用一字起子就能輕易地完成。致動器的螺帽固定，可以使用〔螺帽鎖緊器〕02Z-T01 來輔助，旋緊扭矩最大不能超出 3Nm。電氣的連結使用螺絲端子，因鎖扭矩最大不能超出 1.5Nm，線材可以使用 2 條 0.75 到 2.5mm² 的單心或多心線材。E3 規格另提供了〔後置圓方框〕T.02-AC-RF 的使用，增加致動器安裝時對位的簡易性，如果兩顆 E3 品項的安裝孔圓心距離在 38 至 48mm 之內，可利用〔後置圓方框〕的凹凸扣鎖設計，自動定位方便安裝。



編碼說明

指示燈 E2/E3I:

E	2	I	0	W	3	L	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

碼序	編碼說明
E2	系列碼: E2=02 ECON 22m/m 25m/m 標準安裝 E3=02 ECON 30 m/m 平面安裝
I0	指燈型式: I0=全罩, I1=平罩, I2=凸罩
W	罩面顏色: R=紅, Y=黃, G=綠, B=藍, W=白
3L	燈類: 3電壓 1=6VDC, 2=12VDC, 3=24VDC, 4=110VAC, 5=220VAC L燈源 D=白熾燈, A=放電燈(氬氣燈), L=LED燈
Y	燈色輔助: 如果LED燈或放電燈發光顏色與罩面顏色不同時註記用
備註	E3I 沒有提供全罩型 I0規格

押打開關 E2P/E3P:

E	2	P	1	W	1	A	3	L	Y	.	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

碼序	編碼說明
E2	系列碼: E2=02 ECON 22m/m 25m/m 標準安裝 E3=02 ECON 30 m/m 平面安裝
P1	押打型式: 不帶燈 P1=平頭, P2=凸頭, P3=凹頭, P4=大頭, P5=高平頭 可帶燈 P1=平鈕, P2=凸鈕, P3=凹鈕, P4=大鈕, P5=高平鈕
W	按面顏色: R=紅, Y=黃, G=綠, B=藍, W=白, K=黑
1A	接點組合: 1A=1NO, 1B=1NC, 2A=2NO, 2B=2NC, AB=1NO+1NC
3L	燈類: 3電壓 1=6VDC, 2=12VDC, 3=24VDC, 4=110VAC, 5=220VAC L燈源 D=白熾燈, A=放電燈(氬氣燈), L=LED燈 省略=不帶燈
Y	燈色輔助: 如果LED燈或放電燈發光顏色與罩面顏色不同時註記用
A	作動型式: A=維持型, 省略=瞬變型

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

急停開關 E2R/E3R:

E	2	R	1	R	1	B
---	---	---	---	---	---	---

碼序	編碼說明
E2	系列碼: E2=02 ECON 22m/m 25m/m 標準安裝 E3=02 ECON 30 m/m 平面安裝
R1	牽鎖模式: R1=旋轉牽鎖
R	按面顏色: R=紅色
1B	接點組合: 1A=1NO, 1B=1NC, 2A=2NO, 2B=2NC, AB=1NO+1NC

選擇開關 E2S/E3S:

E	2	S	1	K	1	A	3	L	Y	.	V
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

碼序	編碼說明
E2	系列碼: E2=02 ECON 22m/m 25m/m 標準安裝 E3=02 ECON 30 m/m 平臺安裝
S1	作動模式: S1=二段縱開45度, S2=二段維持90度 S3=三段左維持45度右維持45度 S4=三段左縱開45度右縱開45度 S5=三段左維持45度右縱開45度
K	選柄型式: K=短柄(旋鈕), L=長柄(旋柄)
1A	接點組合: 1A=1NO, 1B=1NC, 2A=2NO, 2B=2NC AB=左1NO+右1NC, BA=左1NC+右1NO
3L	燈 類: 3電壓 1=6VDC, 2=12VDC, 3=24VDC, 4=110VAC, 5=220VAC L燈源 D=白熾燈, A=放電燈(氬氣燈), L=LED燈 省略=不帶燈
Y	燈色註記: 使用LED燈時要註記LED燈發光顏色 R=紅, Y=黃, G=綠, B=藍, W=白
V	柄位型式: V=V型, 省略=L型(僅S2二段維持90度才有此分類)

鎖匙開關 E2K/E3K:

E	2	K	1	W	1	A	.	V
---	---	---	---	---	---	---	---	---

碼序	編碼說明
E2	系列碼: E2=02 ECON 22m/m 25m/m 標準安裝 E3=02 ECON 30 m/m 平臺安裝
K1	作動模式: K1=二段縱開45度, K2=二段維持90度 K7=三段左縱開45度右維持90度 K8=三段左維持90度右維持90度
W	抽頭位置: W=單抽, V=雙抽, W=三抽
1A	接點組合: 1A=1NO, 1B=1NC, 2A=2NO, 2B=2NC AB=左1NO+右1NC, BA=左1NC+右1NO
V	鎖位型式: V=V型, 省略=L型(僅K2二段維持90度才有此分類)

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

蜂鳴器 E2B:

E	2	B	1	.	0	6
---	---	---	---	---	---	---

碼序	編碼說明
E2	系列碼: E2=02 ECON 22m/m 25m/m 標準安裝
B1	鳴聲模式: B1=連續聲, B2=斷續聲
06	驅動電壓: 06= 6VDC, 12=12VDC, 24=24VDC

外觀尺寸

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

E2 規格



$d1$: 面板厚度 1~6 單位: mm

E3 規格



$d2$: 面板厚度 1~6 單位: mm

AC 尺寸

致動類別	類別說明	AC 尺寸
E2I0	E2 指示燈全罩	11
E2I1	E2 指示燈平罩	11
E2I2	E2 指示燈凸罩	15
E2P1	E2 押扣開關 平頭/平鈕*	11
E2P2	E2 押扣開關 凸頭/凸鈕*	15
E2P3	E2 押扣開關 凹頭/凹鈕*	15
E2P4	E2 押扣開關 大頭/大鈕*	26.6 / 24.3
E2P5	E2 押扣開關 高平頭/高平鈕*	15
E2R1	E2 急停開關	26.6
E2S-K	E2 選擇開關短柄	24.5
E2S-L	E2 選擇開關長柄	24.5
E2-K	E2 鑰匙開關	34
E2B	E2 蜂鳴器	10.5

致動類別	類別說明	AC 尺寸
-	-	-
E3I1	E3 指示燈平罩	2
E3I2	E3 指示燈凸罩	6
E3P1	E3 押扣開關 平裝平頭/平鈕*	2
E3P2	E3 押扣開關 平裝凸頭/凸鈕*	6
-	-	-
E3P4	E3 押扣開關 平裝大頭/大鈕*	17.6 / 15.3
-	-	-
E3R1	E3 急停開關	17.6
E3S-K	E3 選擇開關短柄	15.5
E3S-L	E3 選擇開關長柄	15.5
E3-K	E3 鑰匙開關	24
-	-	-


*註: 押扣開關的註指不帶燈按鈕, 燈指帶燈按鈕的按鈕

開孔尺寸

開孔類別	注意事項	開孔尺寸
A: 22mm 定位孔	1.E2 安裝規格 2.適合大批量安置	
B: 22mm 圓孔	1.E2 安裝規格 2.必須先用一字起子將主殼體上的定位點移除	
C: 25mm 圓孔	1.E2 安裝規格 2.無須移除定位點，直接置入開孔內即可對正開孔中心	
D: 30mm 圓孔	1.E3 安裝規格 2.平置安裝，可用(後置蓋力板)來輔助對位	


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

孔位安排




致動類別	橫向最短距離 X (mm)	縱向最短距離 Y (mm)
E2P4 對 E2P4 E3P4 對 E3P4 (大頭 / 罩對大頭 / 罩)	42	45
E2S-L 對 E2S-L 兩段 90 度 E3S-L 對 E3S-L 兩段 90 度 (長柄對長柄)	52	45
其他類別	35	45

E2 標準安裝

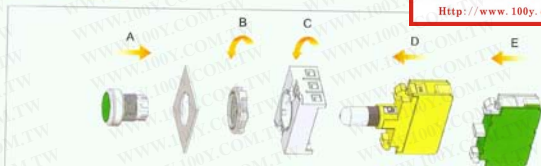

E3 平面安裝

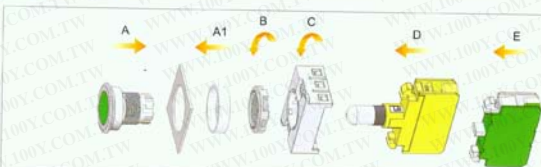

組裝次序說明

次序	注意事項
A: 致動主體置入安裝孔 A1: E3 規格須再置入後置蓋框	<ol style="list-style-type: none"> 1.參考開孔尺寸要求(見第6頁),不要強行塞入 2.每一主體均附一個止滑泡緊,安置在面板與致動主體之間 3.E3規格品項可選用附件(後置蓋方框) T.02-AC-RF(見第18頁)方便定位
B: 螺帽右旋緊固	<ol style="list-style-type: none"> 1.旋緊即可,不要強力鎖緊,旋緊扭矩不要超過3Nm 2.可選用〔反轉墊片〕02Z-100(見第17頁),增加致動主體抗扭反轉
C: 連結框置入右旋卡定	整線時,請注意拉線方向要在右旋的方向;往左旋方向時,要先固定線頭,避免直接施力於連結框上
B: 燈座置入連結框卡槽	有燈組時要先固定燈座
E: 開關片置入連結框卡槽	三段選擇開關與線制開關需要注意開關片位置

拆解次序說明

次序	注意事項
拆解開關片和燈座模組	<ol style="list-style-type: none"> 1.用一字起子抵住連結框扣槽下緣,向上掀起即可拆解模組 2.如果開關片和燈座同時存在,必須先拆解開關片再移除燈座
左旋卸下連結框	
左旋卸下螺帽,移除致動主體	

02 ECON 指示燈


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

E210 全罩



顏色	內裝白熾燈品號	內裝LED燈品號
○	E210W ◊ D	E210W ◊ L
●	E210R ◊ D	E210R ◊ L
●	E210Y ◊ D	E210Y ◊ L
●	E210G ◊ D	E210G ◊ L
●	E210B ◊ D	E210B ◊ L

E211 平罩



顏色	內裝白熾燈品號	內裝LED燈品號
○	E211W ◊ D	E211W ◊ L
●	E211R ◊ D	E211R ◊ L
●	E211Y ◊ D	E211Y ◊ L
●	E211G ◊ D	E211G ◊ L
●	E211B ◊ D	E211B ◊ L

E212 凸罩




顏色	內裝白熾燈品號	內裝LED燈品號
○	E212W ◊ D	E212W ◊ L
●	E212R ◊ D	E212R ◊ L
●	E212Y ◊ D	E212Y ◊ L
●	E212G ◊ D	E212G ◊ L
●	E212B ◊ D	E212B ◊ L

E311 平裝平罩



顏色	內裝白熾燈品號	內裝LED燈品號
○	E311W ◊ D	E311W ◊ L
●	E311R ◊ D	E311R ◊ L
●	E311Y ◊ D	E311Y ◊ L
●	E311G ◊ D	E311G ◊ L
●	E311B ◊ D	E311B ◊ L

E312 平裝凸罩




顏色	內裝白熾燈品號	內裝LED燈品號
○	E312W ◊ D	E312W ◊ L
●	E312R ◊ D	E312R ◊ L
●	E312Y ◊ D	E312Y ◊ L
●	E312G ◊ D	E312G ◊ L
●	E312B ◊ D	E312B ◊ L

E2P1 平頭




顏色	瞬間型品號	維持型品號
○	E2P1W □□	-
●	E2P1R □□	-
●	E2P1Y □□	-
●	E2P1G □□	-
●	E2P1B □□	-
●	E2P1K □□	-

E2P2 凸頭




顏色	瞬間型品號	維持型品號
○	E2P2W □□	-
●	E2P2R □□	-
●	E2P2Y □□	-
●	E2P2G □□	-
●	E2P2B □□	-
●	E2P2K □□	-

E2P3 凹頭




顏色	瞬間型品號	維持型品號
○	E2P3W □□	-
●	E2P3R □□	-
●	E2P3Y □□	-
●	E2P3G □□	-
●	E2P3B □□	-
●	E2P3K □□	-

E2P4 大頭




顏色	瞬間型品號	維持型品號
●	E2P4R □□	E2P4R □□ A
●	E2P4Y □□	E2P4Y □□ A
●	E2P4G □□	E2P4G □□ A
-	-	-
-	-	-

E2P5 高平頭



顏色	瞬間型品號	維持型品號
○	E2P5W □□	-
●	E2P5R □□	-
●	E2P5Y □□	-
●	E2P5G □□	-
●	E2P5B □□	-
●	E2P5K □□	-


E2P1 平鈕



傑得力材料 886-8-5768170
 傑得力電子 1:80 86-21-54151736
 傑得力電子(廣州) 86-755-83288787
<http://www.100y.com.tw>


顏色	瞬間型品號	維持型品號
○	E2P1W□□◇L	E2P1W□□◇LA
●	E2P1R□□◇L	E2P1R□□◇LA
●	E2P1Y□□◇L	E2P1Y□□◇LA
●	E2P1G□□◇L	E2P1G□□◇LA
●	E2P1B□□◇L	E2P1B□□◇LA

E2P2 凸鈕




顏色	瞬間型品號	維持型品號
○	E2P2W□□◇L	E2P2W□□◇LA
●	E2P2R□□◇L	E2P2R□□◇LA
●	E2P2Y□□◇L	E2P2Y□□◇LA
●	E2P2G□□◇L	E2P2G□□◇LA
●	E2P2B□□◇L	E2P2B□□◇LA

E2P3 凹鈕




顏色	瞬間型品號	維持型品號
○	E2P3W□□◇L	E2P3W□□◇LA
●	E2P3R□□◇L	E2P3R□□◇LA
●	E2P3Y□□◇L	E2P3Y□□◇LA
●	E2P3G□□◇L	E2P3G□□◇LA
●	E2P3B□□◇L	E2P3B□□◇LA

E2P4 大鈕




顏色	瞬間型品號	維持型品號
○	E2P4W□□◇L	E2P4W□□◇LA
●	E2P4R□□◇L	E2P4R□□◇LA
●	E2P4Y□□◇L	E2P4Y□□◇LA
●	E2P4G□□◇L	E2P4G□□◇LA
●	E2P4B□□◇L	E2P4B□□◇LA

E2P5 高平鈕



顏色	瞬間型品號	維持型品號
○	E2P5W□□◇L	E2P5W□□◇LA
●	E2P5R□□◇L	E2P5R□□◇LA
●	E2P5Y□□◇L	E2P5Y□□◇LA
●	E2P5G□□◇L	E2P5G□□◇LA
●	E2P5B□□◇L	E2P5B□□◇LA


E3P1 平裝平頭



每種系列有 800-9-0722179
 總機電話: (200) 86-21-94181716
 傳呼機電話: (200) 86-710-82209175
<http://www.100y.com.tw>


顏色	觸機型品號	維持型品號
○	E3P1W □□	-
●	E3P1R □□	-
●	E3P1Y □□	-
●	E3P1G □□	-
●	E3P1B □□	-
●	E3P1K □□	-

E3P2 平裝凸頭




顏色	觸機型品號	維持型品號
○	E3P2W □□	-
●	E3P2R □□	-
●	E3P2Y □□	-
●	E3P2G □□	-
●	E3P2B □□	-
●	E3P2K □□	-

E3P4 平裝大頭




顏色	觸機型品號	維持型品號
●	E3P4R □□	E3P4R □□A
●	E3P4Y □□	E3P4Y □□A
●	E3P4G □□	E3P4G □□A
-	-	-
-	-	-

E3P1 平裝平鈕




顏色	觸機型品號	維持型品號
○	E3P1W □□◇L	E3P1W □□◇LA
●	E3P1R □□◇L	E3P1R □□◇LA
●	E3P1Y □□◇L	E3P1Y □□◇LA
●	E3P1G □□◇L	E3P1G □□◇LA
●	E3P1B □□◇L	E3P1B □□◇LA

E3P2 平裝凸鈕



顏色	觸機型品號	維持型品號
○	E3P2W □□◇L	E3P2W □□◇LA
●	E3P2R □□◇L	E3P2R □□◇LA
●	E3P2Y □□◇L	E3P2Y □□◇LA
●	E3P2G □□◇L	E3P2G □□◇LA
●	E3P2B □□◇L	E3P2B □□◇LA

E3P4 平裝大鈕



顏色	編碼型號	維持型號
○	E3P4W□□◇L	E3P4W□□◇LA
●	E3P4R□□◇L	E3P4R□□◇LA
●	E3P4Y□□◇L	E3P4Y□□◇LA
●	E3P4G□□◇L	E3P4G□□◇LA
●	E3P4B□□◇L	E3P4B□□◇LA

- 品號編註：
- 接點組台：1A=1NO, 1B=1NC, 2A=2NO, 2B=2NC, AB=1NO+1NC
 - ◇ L 規格選擇：1=6VDC, 2=12VDC, 3=24VDC, 4=110VAC, 5=220VAC
L=LED燈, D=白燈殼(白燈殼不提供110, 220VAC規格)
省略=不帶燈
 - 維持型號編碼與◇L有底色者=此兩碼可省略, 表示不帶燈的維持型號
 - 型號後面帶有底色者為可連結三端開關片, 請在(接點組台)後附加第三碼A或B, 代表中間第三片開關片的接點模式A=1NO, B=1NC

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


02 ECON 急停開關

E2R1 急停



顏色	重疊模式	品號
●	旋轉重疊	E2R1R□□


E3R1 急停



顏色	重疊模式	品號
●	旋轉重疊	E3R1R□□

- 品號編註：
- 接點組台：1A=1NO, 1B=1NC, 2A=2NO, 2B=2NC, AB=1NO+1NC
 - 型號後面帶有底色者為可連結三端開關片, 請在(接點組台)後附加第三碼A或B, 代表在中間的第三片開關片的接點模式A=1NO, B=1NC

E2S-K 短柄選擇



作動模式

品號



二段瞬間 45度

E2S1K □□



二段維持 90度

E2S2K □□



二段維持 90度_V型

E2S2K □□V



三段左維持右維持 45度

E2S3K □□



三段左瞬間右瞬間 45度

E2S4K □□



三段左維持右瞬間 45度

E2S5K □□

作動模式

帶燈品號



二段瞬間 45度

E2S1K □□◇L△



二段維持 90度

E2S2K □□◇L△



二段維持 90度_V型

E2S2K □□◇L△V



三段左維持右維持 45度

E2S3K □□◇L△



三段左瞬間右瞬間 45度

E2S4K □□◇L△




三段左維持右瞬間 45度

E2S5K □□◇L△

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

E3S-K 平裝短柄選擇



作動模式

品號



二段瞬間 45度

E3S1K □□



二段維持 90度

E3S2K □□



二段維持 90度_V型

E3S2K □□V



三段左維持右維持 45度

E3S3K □□



三段左瞬間右瞬間 45度

E3S4K □□



三段左維持右瞬間 45度

E3S5K □□

作動模式

帶燈品號



二段瞬間 45度

E3S1K □□◇L△



二段維持 90度

E3S2K □□◇L△



二段維持 90度_V型

E3S2K □□◇L△V



三段左維持右維持 45度

E3S3K □□◇L△



三段左瞬間右瞬間 45度


E3S4K □□◇L△



三段左維持右瞬間 45度

E3S5K □□◇L△

E2S-L 長柄選擇




作動模式		品號
	二段瞬間45度	E2S1L □□
	二段維持90度	E2S2L □□
	二段維持90度_V型	E2S2L □□.V
	三段左維持右維持45度	E2S3L □□
	三段左瞬間右瞬間45度	E2S4L □□
	三段左維持右瞬間45度	E2S5L □□




作動模式		帶燈品號
	二段瞬間45度	E2S1L □□◇L△
	二段維持90度	E2S2L □□◇L△
	二段維持90度_V型	E2S2L □□◇L△.V
	三段左維持右維持45度	E2S3L □□◇L△
	三段左瞬間右瞬間45度	E2S4L □□◇L△
	三段左維持右瞬間45度	E2S5L □□◇L△

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

E3S-L 平裝長柄選擇



作動模式		品號
	二段瞬間45度	E3S1L □□
	二段維持90度	E3S2L □□
	二段維持90度_V型	E3S2L □□.V
	三段左維持右維持45度	E3S3L □□
	三段左瞬間右瞬間45度	E3S4L □□
	三段左維持右瞬間45度	E3S5L □□



作動模式		帶燈品號
	二段瞬間45度	E3S1L □□◇L△
	二段維持90度	E3S2L □□◇L△
	二段維持90度_V型	E3S2L □□◇L△.V
	三段左維持右維持45度	E3S3L □□◇L△
	三段左瞬間右瞬間45度	E3S4L □□◇L△
	三段左維持右瞬間45度	E3S5L □□◇L△

安裝備註：1. 作動模式：M = 瞬間型，A = 維持型


2. □□ 接點組合：1A+1NO, 1B+1NC, AB(BA)+1NO+1NC, 2A+2NO, 2B+2NC 注意開關片次序與轉動方向有關請注意AB代表至A右B,BA代表至B右A

3. ◇ L 附燈選擇：1=0VDC, 2=12VDC, 3=24VDC, 4=110VAC, 5=220VAC
 L=LED燈, D=白熾燈(白熾燈不提供110, 220 VAC規格)

4. △ 燈罩顏色：R=紅, Y=黃, G=綠, B=藍, W=白

5. 品號欄內帶有底色者為可連結三塊開關片, 請在(接點組合)後列加第三塊A或B,代表中個第三片開關片之接點模式如A+1NO或B+1NC


E2K 鑰匙



作動模式	品號
二段瞬間45度單抽	E2K11 <input type="checkbox"/>
二段維持90度單抽	E2K21 <input type="checkbox"/>
二段維持90度雙抽	E2K2V <input type="checkbox"/>
二段維持90度單抽_V型	E2K21 <input type="checkbox"/> .V
二段維持90度雙抽_V型	E2K2V <input type="checkbox"/> .V
三段左瞬間右維持單抽	E2K71 <input type="checkbox"/>
三段左瞬間右維持雙抽	E2K7V <input type="checkbox"/>
三段維持單抽	E2K81 <input type="checkbox"/>
三段維持雙抽	E2K8V <input type="checkbox"/>
三段維持三抽	E2K8W <input type="checkbox"/>

E3K 平裝鑰匙

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



作動模式	品號
二段瞬間45度單抽	E3K11 <input type="checkbox"/>
二段維持90度單抽	E3K21 <input type="checkbox"/>
二段維持90度雙抽	E3K2V <input type="checkbox"/>
二段維持90度單抽_V型	E3K21 <input type="checkbox"/> .V
二段維持90度雙抽_V型	E3K2V <input type="checkbox"/> .V
三段左瞬間右維持單抽	E3K71 <input type="checkbox"/>
三段左瞬間右維持雙抽	E3K7V <input type="checkbox"/>
三段維持單抽	E3K81 <input type="checkbox"/>
三段維持雙抽	E3K8V <input type="checkbox"/>
三段維持三抽	E3K8W <input type="checkbox"/>

品號標註：1. 作動模式：M=瞬間型，A=維持型

2. 標記組合：1A=1NO, 1B=1NC, AB(BA)=1NO+1NC, 2A=2NO, 2B=2NC (注意開關片次序與轉動方向有關聯性, AB代表左A右B, BA代表左B右A)

3. (L, V, W) 標記組合：L=單抽, V=雙抽, W=三抽

4. 單管線筒有黃色者為可連結三塊開關片，請在(標記組合)後再加第三碼A或B，代表中側第二片開關片之定製標記, 如A=1NO或B=1NC

02 ECON 蜂鳴器

E2B 蜂鳴器



電壓	連續警品號	斷續警品號
6VDC	E2B1.06	E2B2.06
12VDC	E2B1.12	E2B2.12
24VDC	E2B1.24	E2B2.24
-	-	-
-	-	-
-	-	-

備註：直徑 70 公分處最大音量 100db

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

開關片


 <p>A B</p>	說明	品號
	A: 常閉接點 1NO · 綠色	2SWA-E
	B: 常閉接點 1NC · 紅色	2SWB-E

燈座


	說明	品號
	X1(+)- X2(-) 使用極性LED燈注意正負腳位	2LH

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

用燈

	說明	品號
	LED 燈 紅(黃/綠/藍/白) · 6VDC	LBA9s-L06.R(Y/G/B/W)
	LED 燈 紅(黃/綠/藍/白) · 12VDC	LBA9s-L12.R(Y/G/B/W)
	LED 燈 紅(黃/綠/藍/白) · 24VDC	LBA9s-L24.R(Y/G/B/W)
	LED 燈 紅(黃/綠/藍/白) · 110VAC	LBA9s-L11.R(Y/G/B/W)
	LED 燈 紅(黃/綠/藍/白) · 220VAC	LBA9s-L22.R(Y/G/B/W)
白燈燈 · 6(12/24)VDC	LBA9s-D06(12/24)	

反轉墊片

	說明	品號
	適用於 E2 規格 增加開關在運作時的扭轉抗力	02Z-100

防塵蓋

 <p>F P</p>	說明	品號
	F=適合 E2P1 平頭凸鈕押扣開關	02Z-200.F
	P=適合 E2P2 凸頭凸鈕押扣開關	02Z-200.P


金屬銘框

 <p>L H F</p>	說明	品號
	L=低框 (適用 E2 規格)	02Z-300.L
	H=高框 (適用 E2 規格)	02Z-300.H
	F=平裝框 (適用 E3 規格)	02Z-300.F


孔蓋

 <p>22 25 30</p>	說明	品號
	22=22mm 孔徑	02Z-400.22
	25=25mm 孔徑	02Z-400.25
	30=30mm 孔徑	02Z-400.30

螺帽鎖緊器

	說明	品號
	旋緊扭矩 2~3Nm，最大扭矩不能超過 3Nm <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 勝特力材料 866-3-5753170 勝特力電子(上海) 86-21-54151736 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787 Http://www.100y.com.tw </div>	02Z-T01

後置圓方框

	說明	品號
	適用於 E3 規格，取代後置圓框，利用方框邊沿旋轉助對位，開孔圆心距在 38~48mm 的距離內可使用凸凸扣鎖自動定位	T.02-AC-RF