

# HAKKO FG-450 靜電計



一台可以同時測量物體帶電電位及離子平衡電位之靜電測計。

## 特點


- 附設前端轉動功能。
- 感測器前端可以轉動調整感測角度。
- 高亮度大液晶顯示幕。
- 專用手提箱。
- 附帶標準離子平衡板。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 規格

採用可以旋轉之感測器180度旋轉  
(每45度停止)

感測器前端可以旋轉調整角度,在任何圖示位置到可以進行感測。

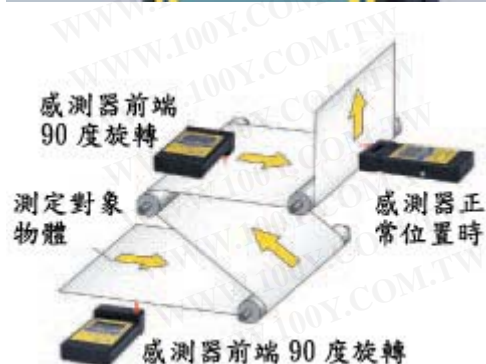

## 控制台

標準配件包括離子平衡板

隨機附帶離子平衡板,除測量靜電電位之外,可以測量離子平衡電位。



## 另選配件



特大顯示幕, 數字清晰易讀。



人體帶電測電  
裝上人體帶電  
電器可以輕易  
量人體帶電

### 專用手提箱



靜電測量計屬精密儀器, 附帶專用手提箱, 方便收藏及攜帶。

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 規格

電源	DC9V 鹼性方形乾電池 006P
測量電位範圍	通常模式: 0.00 ~ ±19.99kV (分析度:0.01kV)
D	I.B.(離子平衡)模式: 0.000 ~ ±1.999kV (分析度:0.001kV)
偵測信號方式	振動式截波器方式
顯示資料的更新頻率	0.5秒
測量精確度	顯示值 ±10% ±2位數
連續操作時間	約10小時(使用鹼性電池時)
測量距離	30mm (被測量物體與感測部之間)
測量距離調整	紅色LED集光式
感測器前端的旋轉角度	180度(每45度停止)
顯示部	內建式背光LCD顯示
極性顯示	+極性/-極性顯示
模式變換	按MODE按鈕變換選擇模式
電池檢查	顯示面板顯示電池餘量
操作溫度/濕度範圍	0~+40度, 20~70%相對濕度, 無結露環境
本體尺寸	68mm x 22mm x 138mm (W x D x H)
重量	約160g(含電池)

### 包裝清單

FG-450	1
接地線	1
吊帶	1
006P型9V乾電池(試用電池)	1
離子平衡板(附螺絲)	1