

3□□□-600□ □□○○

スタンダードソケット/ヘッダー
ボックスヘッダー直線型

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>

■オーダーインフォメーション

3□□□-600□ □□○○

極数表示

3662 : 10極 3431 : 34極
3314 : 14極 3432 : 40極
3408 : 16極 3433 : 50極
3428 : 20極 3372 : 60極
3429 : 26極 3764 : 64極
3440 : 30極

テール長
2 : 2.8mm
3 : 3.9mm

イジェクタラッチ形状

NC : なし
SC : ショートクリップ付き
(ストレイシリフなしソケットコネクタに適合)
LC : ロングクリップ付き
(ストレイシリフ付きソケットコネクタに適合)



めっき仕様

PL : 接点部金めっき厚0.2μm以上
(他は金フラッシュめっき)
BL : 接点部金めっき厚0.2μm以上
(はんだ付け部金フラッシュめっき
その他ニッケルめっき)



- 1) 10極の誤挿入防止キー用溝1箇所つき(センタースロットなし)の製品は 3446 と指定して下さい。
- 2) 50極と60極の2スロット型(ソケットコネクタの誤挿入防止ノーズ左右1箇所ずつ2箇所の製品、79×X-□700 ○○に適合)の製品は、めっき仕様の後に 2SLOT をつけて下さい。スロット間の寸法は50極22.9mm、60極27.9mmです。
- 3) 厚い基板用(3.9mm)のめっき仕様はPLめっきのみとなります。

- ※注記 1. 10極(3662-)には、誤挿入防止キー用溝がありません。
2. 14極(3314-)の誤挿入防止キー用溝は1箇所です。


-600□ LC○○の場合
(ストレイシリフ付きソケットコネクタに適合)

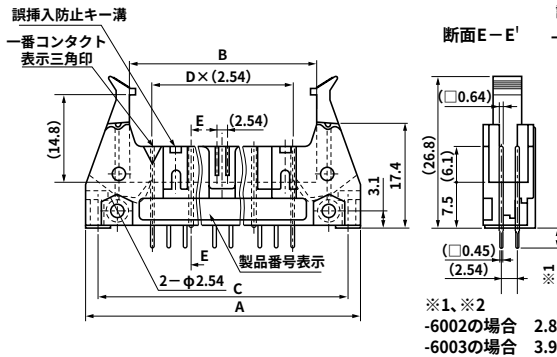


-600□ SC○○の場合
(ストレイシリフなしソケットコネクタに適合)

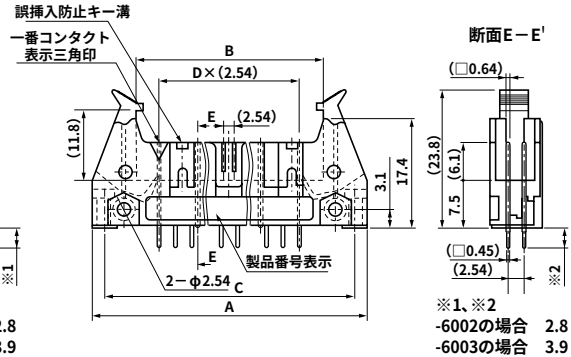


コネクタを取り付ける面から見たプリント基板の推奨ホールパターン図

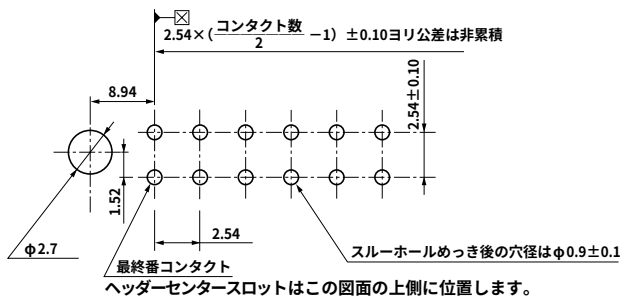

オープン・ボックス型ヘッダーをプリント基板に固定する場合には、
プリント基板の反対側からタッピンングネジにて固定してください。
(M2.8-8mmまたは4-24×5/16インチセルフタッピンングネジ)



10極(3662-)
スロット付き
誤挿入防止キー用溝なし



10極(3446-)
スロットなし
誤挿入防止キー付き

■極数	■製品番号	■A	■B	■C	■D
10	3662-600□ □□○○	32.2	18.0	28.1	4
14	3314-600□ □□○○	37.3	23.1	33.2	6
16	3408-600□ □□○○	39.0	25.6	35.7	7
20	3428-600□ □□○○	44.9	30.7	40.8	9
26	3429-600□ □□○○	52.5	38.3	48.4	12
30	3440-600□ □□○○	57.5	43.3	53.4	14
34	3431-600□ □□○○	62.6	48.4	58.5	16
40	3432-600□ □□○○	70.3	56.1	66.2	19
50	3433-600□ □□○○	83.0	68.8	78.9	24
60	3372-600□ □□○○	95.7	81.5	91.6	29
64	3764-600□ □□○○	100.8	86.6	96.7	31

指定外寸公差		
寸法	.0	.00
公差	±.3	±.13

単位=mm