

PIR-625A-C 隱藏式感應器




勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

功能特性

- 迷你基板搭配裝滿質感最美，裸板可隱藏於各類型燈具內整合最實用。
- 感應頭有ABCDE五種不同類型，可搭配不同造型燈具及調整感應角度。
- 獨特線路及補光設計，不怕火花、突波及雜訊。
- 任何燈具均可感應亮燈或熄滅，如白熾燈、節能燈及LED 燈。
- 有時間及日夜功能旋鈕，可依情境需求調整。

感應頭形狀(5種)

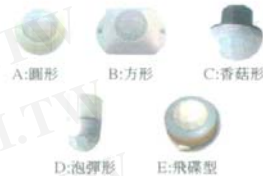

●注：D型頭無日夜功能。


產品特性

- 適用電壓：AC 100-240V 50/60 HZ
- 最大負載：5A (電阻式)
- 感應角度：25°C < 上下 90° 左右 130°
- 感應距離：25°C < 8 公尺
- 延遲時間：15 - 600 秒
- 前置時間：通電後白天閃三下或亮約30秒燈熄滅後，即進入功能。
- 產品尺寸：85 * 34 * 28mm
- 附件配件：螺絲兩支、鏡片固定座一個 (僅D型頭)

注意事項


- 本產品適用於室內，請勿在屋外安裝使用。
- 安裝位置應遠離強光直射、冷氣口或高溫機器，以減少誤動作。
- 夏天溫度較高時感應較遲鈍，冬天溫度較低時感應較靈敏。
- 請勿超越負載及受潮。

感應範圍



接線圖

PIR-625 接線圖

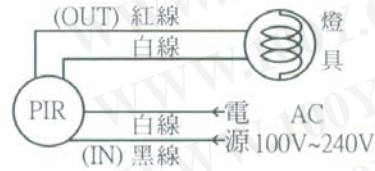

使用說明



日
夜

1. 旋鈕往日符號調整時，全天候皆能感應亮燈；往夜符號調整時，僅晚上才能感應亮燈。



600

10

2. 旋鈕往10調整時，延遲時間為10秒鐘，往600調整時，延遲時間為600秒鐘，到了延遲時間後才會熄燈。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)