

4.5V/100mA-88.5mm

# 太陽能電池板

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


## 多晶太阳能滴胶板

PET poly solar panel

**AK  $\Phi$ 88.5**


电流: 100MA

电压: 4.5V

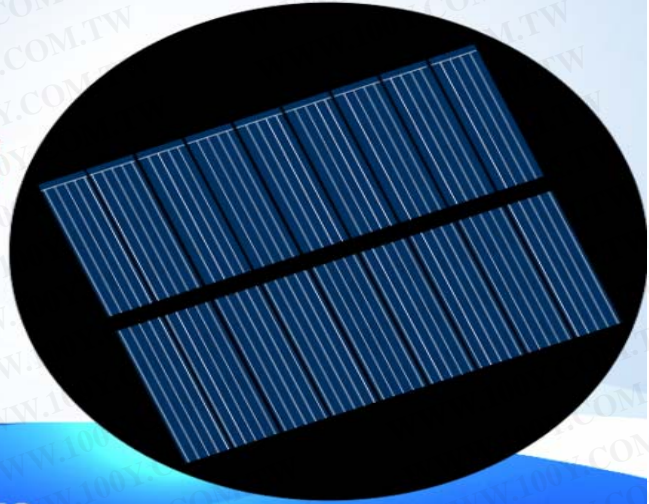

CE RoHS TÜV IEC

$\Phi$ 88.5

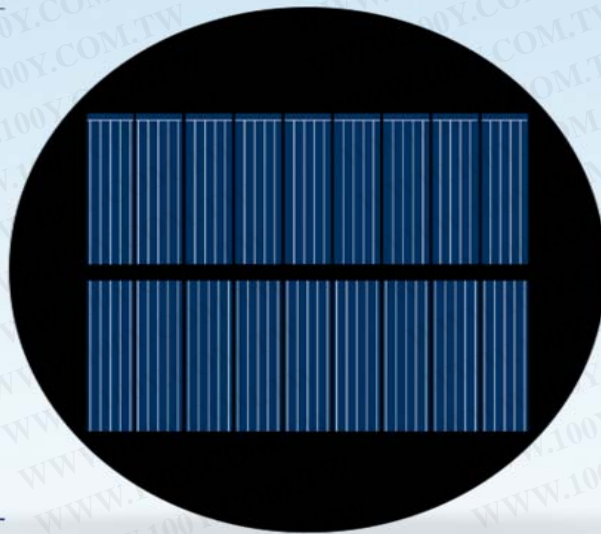

# 环氧树脂封装



适用于一般环境，防水、耐油，耐强酸强碱  
抗压耐腐蚀，外观晶莹漂亮



## 环氧树脂AB胶

具有抗紫外线、耐黄变、高透光的特点  
且固化后硬度高、外观无明显变形、外表无缺陷  
光泽度好、电气性能优异



## 转换效率高 / 弱光性好

材料选用高率太阳能电池片  
最大限度地减少光反射并提高能源效率  
转换效率高，弱光性好，输出性能稳定



## 耐温性适应温度范围广

耐温性适应温度范围广，适合于  
室外恶劣环境安装，耐介质性能优良




## 外观严格把关

在确保工作电流、工作电压等参数严格  
符合客户要求的前提下，在产品外观上  
进行严格把关，提高客户满意度

# 产品结构

PRODUCT MIX

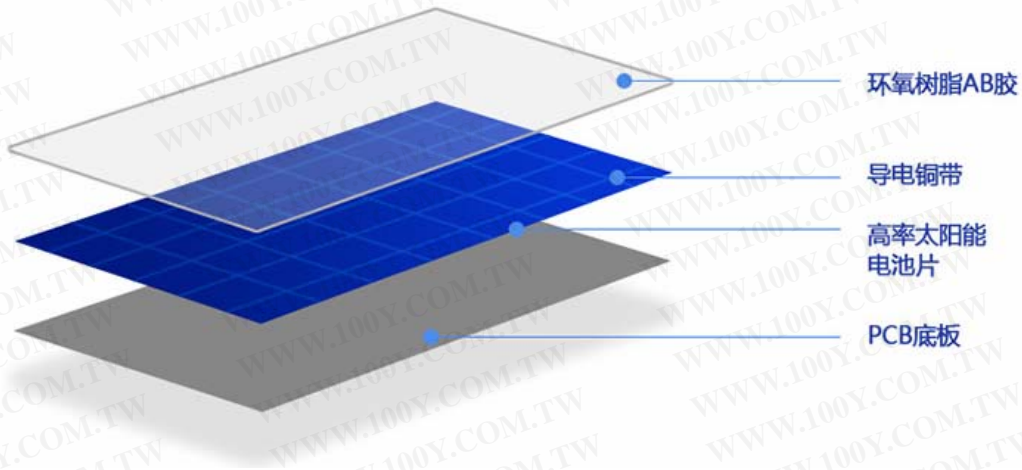

# 产品性能

PRODUCT PERFORMANCE

**A级  
太阳能  
滴胶板**

**高率  
太阳能电池片**  
转换效率高，弱光性好  
输出性能稳定

**环氧树脂封装**  
适用于一般环境，防水、耐油  
耐强酸强碱，抗压耐腐蚀  
外观晶莹漂亮

**能够承受强风  
积雪的荷载**  
质保1年

**高转换率  
高效率输出**  
卓越的弱光效应

胜特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)