

HT-5606 紅外線感應開關

110VAC-220VAC 通用



- 無接點電子式開關（本機不使用繼電器，不因接點造成故障）
- 具可回復式斷電裝置（過負載造成異常時，本機將自行斷電）
- 電子式日光燈，BB 燈，筒燈等不再困擾
- 本機全部使用防火材料

適用範圍：

- 玄關、走道、樓梯之燈光控制
- 廁所之燈光及排風扇，或其他電器產品控制
- 車庫、車道、地下室、儲藏室燈光、可當防器使用

產品特性：

1. **預熱時間：**本產品通上電源後，約 30 秒後才正常運作。
2. **距離旋鈕：**可調整感應距離的長短。
3. **時間旋鈕：**左旋到底為最短約 10 秒，右旋到底為最長約 12 分。
4. **環境亮度旋鈕：**左旋到“白天”，表示白天、晚上均可動作，右旋到“夜晚”，表示只有天黑才能動作。
5. **最大負載：**鎢絲燈泡 500W、日光燈、BB 燈、筒燈 200W。
6. **感應距離：**8 公尺(MAX)。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


7. 感應角度:130 度。

注意事項:


本機禁止裝設在以下的場所，以免誤動作:

1. 室外安裝注意防水措施(本機不防水)
2. 距離燈具 30 公分以上
3. 會產生熱源的場所
4. 冷氣出風口、電風扇出風口
5. 有玻璃阻隔在本機與人員之間
6. 避免陽光直接照射
7. 避免強烈的震動
8. 勿將電源及輸出線反接
9. 勿接上超過本機的額定負載

配線圖示：

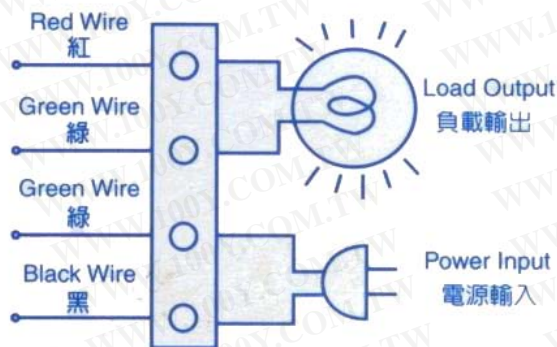

人行進方向圖示：



感應範圍圖示：



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)