


ER10280

电
池
图
片



电
池
尺
寸



电 性 能

IEC 型号: ER10280 国际规格: 1/2AAA

公称电压: 3.6V 标称容量: 450mAh

持续电流: 5mA 脉冲电流: 15mA

温度范围: -55~+855°C 自放电率: <1%

物 理 特 性

电池直径: 10.5mm 电池高度: 28.0mm

电池重量: 6g 壳体材质: 304 不锈钢

性 能 优 点

能量量高 工作电压平稳 自放电低


主 要 应 用

智能水表、电表、燃气表、暖气表、流量计、时钟
 记忆后备电源、救生安防、智能终端 POS 机、工业
 PLC、CNC、TPMS、OBU、ETC、GPRS 等


注 意 事 项

- 严禁将电池正负极直接短路;
- 禁止对电池充电、正负极反接;
- 严禁过放电、挤压、刺穿和焚烧电池;
- 禁止在电池表面直接焊接;
- 不要新旧电池混用或与不同型号的电池混用;
- 不要将不同生产商生产的电池组装在一起;
- 不要在允许温度范围之外的环境中使用电池

25°C 放电性能

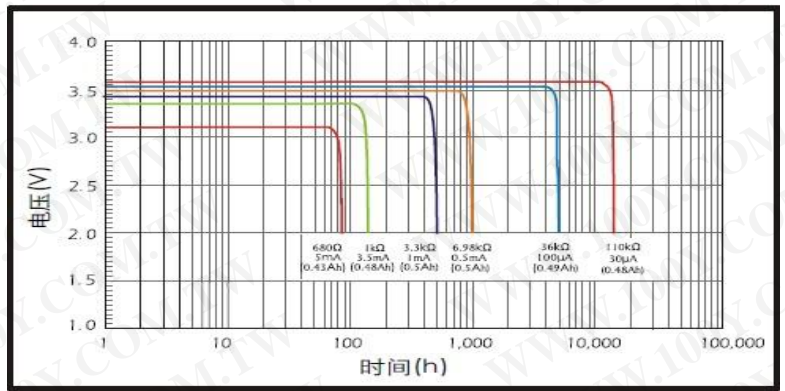

电压与温度曲线

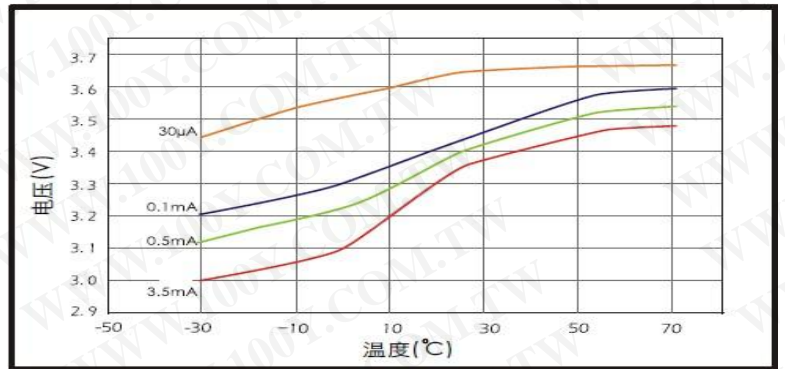

容量与电流曲线

