

特性：

熱熔接密封構造，完全密封式電池。
 實現傾倒無漏液的特性。
 實現更低失水特性。
 採用更佳防爆設計。

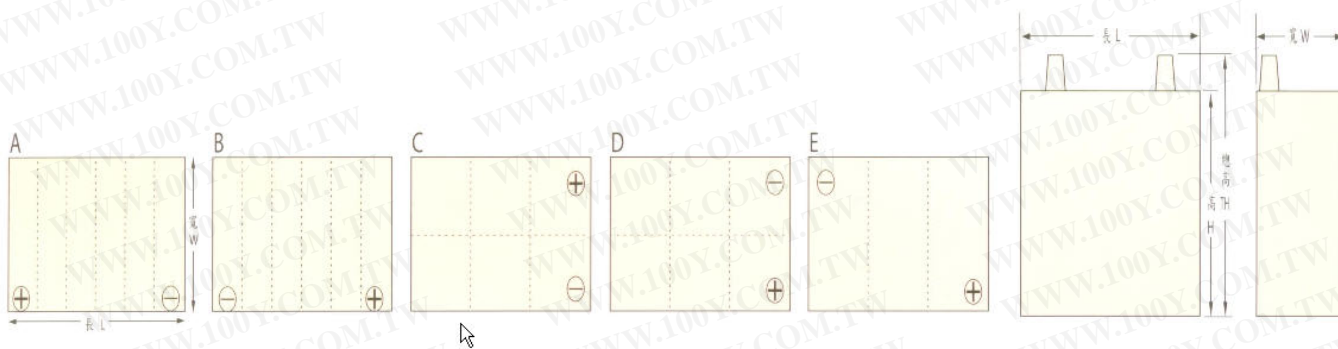


性能：

MFZ 電池實現倒置不漏液特性：
 漏液試驗比較：(倒置時未充電)

(漏液時間)	D 社(進口品)	統一 MFZ 品
正面 90°倒置(端子向下)	1 小時 10 分	48 小時未漏液
正面 90°倒置(端子向上)	1 小時 16 分	48 小時未漏液
側面 90°倒置	5 秒	48 小時未漏液

配置圖 生產地: 台灣 Taiwan











端子形式 生產地: 台灣 Taiwan

端子形式	D(mm)	
	⊕	⊖
T2	14.7 ⁰ / _{-0.3}	13.0 ⁰ / _{-0.3}
T3 T5	19.5 ⁰ / _{-0.3}	17.9 ⁰ / _{-0.3}



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

新型式	舊型式	電壓(V)	容量20HR(AH)	CCA	尺寸(mm)L	尺寸(mm)W	尺寸(mm)H	尺寸(mm)TH	重量Dry(KG)	電解液(L)	配置圖	端子型式
GTH60-MFZ	--	12	45	325	238	129	202	227	8.5	2.7		T2
GTH60S-MFZ	--	12	45	325	238	129	202	227	8.5	2.7		T2
GTH60L-MFZ	--	12	45	325	238	129	202	227	8.5	2.7		T3

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

GTH60LS-MFZ	--	12	45	325	238	129	202	227	8.5	2.7		
GTH55DL-MFZ	--	12	60	356	232	173	202	225	11.5	3.8		
GTH55D-MFZ	--	12	60	356	232	173	202	225	11.5	3.8		
GTH75D-MFZ	--	12	65	520	232	173	202	225	12.1	3.8		

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

GTH75DL-MFZ	--	12	65	520	232	173	202	225	12.1	3.8		<p>T3</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">D(mm)</th> </tr> <tr> <th>⊕</th> <th>⊖</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19.5⁰_{-0.3}</td> <td>17.9⁰_{-0.3}</td> </tr> </tbody> </table>	D(mm)		⊕	⊖	19.5 ⁰ _{-0.3}	17.9 ⁰ _{-0.3}
D(mm)																		
⊕	⊖																	
19.5 ⁰ _{-0.3}	17.9 ⁰ _{-0.3}																	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)