







統一工業電池規格書 VRLA BATTERY SPECIFICATION

電池型式 (BATTERY TYPE) : PX12072

Dimensions : mm



Terminal F2 : mm (inch)



1. 尺寸 (Dimensions):

項目 (Item)	規格值 (Specifications)
1. 長 (Length)	151±1 mm
2. 寬 (Width)	65±1 mm
3. 高 (Height)	94±1 mm
4. 總高 (Total Height)	101±2 mm

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


2. 性能測試 (Performance):

項目 (Item)	規格值 (Specifications)				
1. 電壓 (Nominal Voltage)	12 V				
2. 重量 (APPROX. Weight)	2.75 Kgs				
3. 自行放電特性 Shelf Life (25°C)	1月 (1 Month)	97% ↑			
	3月 (3 Months)	90% ↑			
	6月 (6 Months)	80% ↑			
4. 放電容量 (Discharge Capacity)	Discharge current	Final voltage	Discharge time	Capacity	
	20HR 容量 (20hr Capacity)	0.360A	10.50 V	20hrs ↑	7.20AH ↑
	5HR 容量 (5hr Capacity)	1.224A	10.20 V	5hrs ↑	6.12AH ↑
	3HR 容量 (3hr Capacity)	1.680A	10.20 V	3hrs ↑	5.04AH ↑
5. 壽命試驗 (Life of Cycle Use)	100 % 深放電 (100% Depth of Discharge)	200 CYCLES ↑			
	50 % 深放電 (50% Depth of Discharge)	400 CYCLES ↑			
	30 % 深放電 (30% Depth of Discharge)	1200 CYCLES ↑			
6. Life Expectancy of Standby Use (25°C)	3~5 Years				

3. 定功率放電特性(Constant Power Discharge Characteristics)

Time F.V	5Min.	7.5Min.	10Min.	15Min.	20Min.	30Min.	60Min.
9.6 V	333 W	243 W	204 W	164 W	128 W	102 W	57 W
10.2 V	306 W	234 W	203 W	162 W	127 W	101 W	56 W
10.8 V	261 W	221 W	189 W	153 W	126 W	99 W	54 W

4. 性能特性圖(Characteristics)

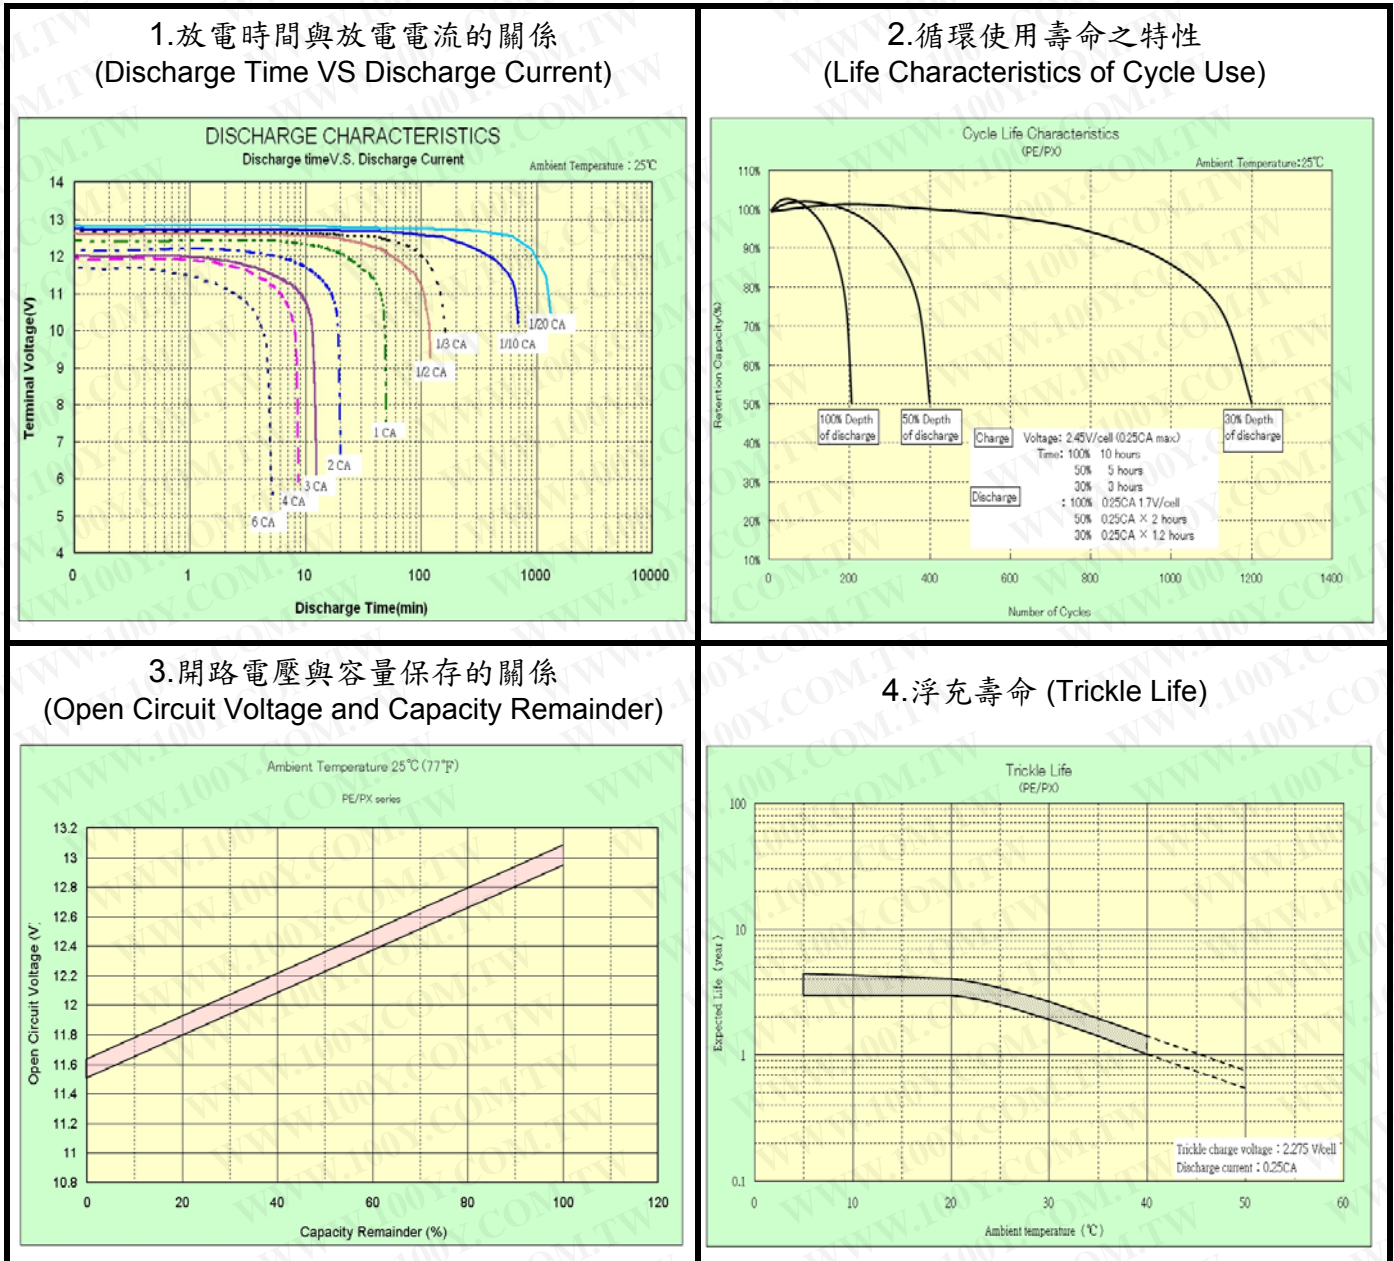

5. 國際認證(International Certification)

- (1).ISO 9001 , QS9000 , TS16949
- (2).UL approval , Code : MH13567

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)