單晶　太陽能電池板 太陽能電池片 太陽能板 滴膠板

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

型號	LBT40202
尺寸	40*20*3 mm
工作電壓	1.5 V
工作電流	60 mA
開路電壓	2.0 V
短路電流	70 mA
重量	2.75g/pcs

應用範圍：陽光下可直接照射到的地方。

工作溫度：-20~+85℃

光照條件：1000W/M2,25℃，AM1.5

產品工藝：

A，　進口晶片，單晶

B，　抗紫外線，耐變黃，高透明度 EVA 環氧樹脂膠封裝

C，　抗變形，高強度 PCB 板

電池板串聯、並聯方法（如下圖）

注意：並聯不同的電池板時，電壓必須相同；
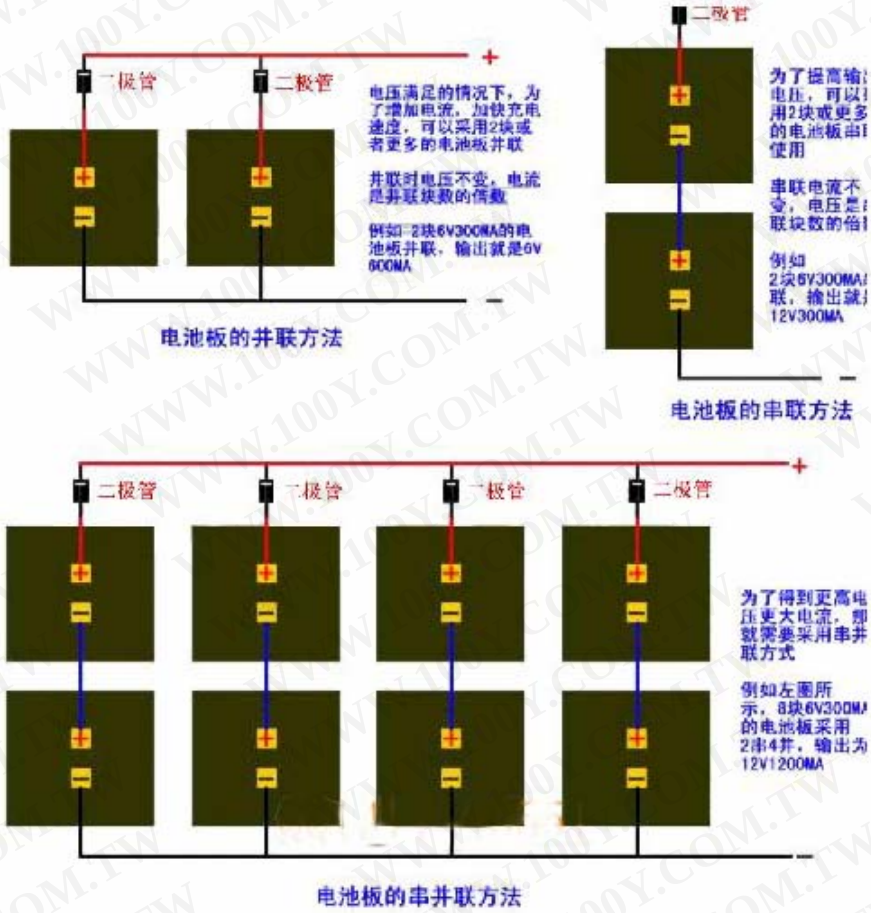
串聯不同的電池板時，電流必須相同。