


多晶 5.5V 130MA

太陽能電池板、太陽能電池片、 太陽能板、 滴膠板

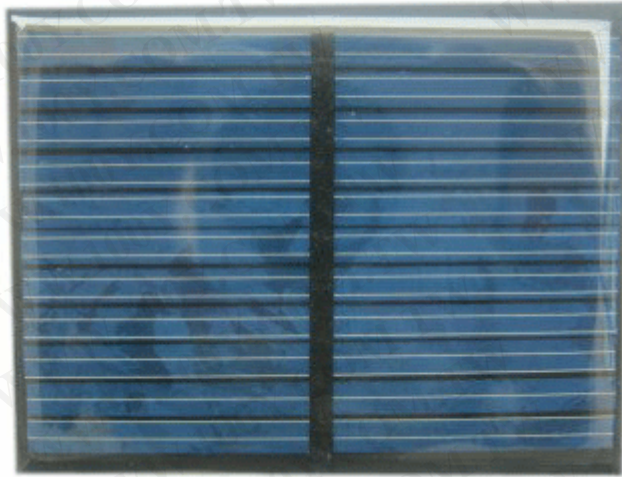

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型號	LBT60802
尺寸	60*80*3 mm
工作電壓	5.5 V
工作電流	130 mA
開路電壓	5.5 V
短路電流	130 mA
額定功率	0.715W

應用範圍：陽光下可直接照射到的地方。

工作溫度：-20~+85℃

光照條件：1000W/M2,25℃，AM1.5

產品工藝：

- A, 進口晶片，多晶
- B, 抗紫外線，耐變黃，高透明度 EVA 環氧樹脂膠封裝
- C, 抗變形，高強度 PCB 板

電池板串聯、並聯方法（如下圖）

注意：並聯不同的電池板時，電壓必須相同；

串聯不同的電池板時，電流必須相同。

