

Q85(95D23L)

Panasonic SUBARU OUTBACK LEGACY 怠速熄火系統專用

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




CAOS PRO怠速熄火規格表

舊規格	MODEL PANASONIC 規格	電壓	CAPA 20HRS (AH)	普通 充電 電流	尺寸(MM)				重量 (KG)
					L	W	H	TH	
M-42	55B20L	12	45	3.5	238	129	204	227	12.4
M-42R	55B20R	12	45	3.5	238	129	204	227	12.4
N-55	70B24L	12	45	4.5	238	129	204	227	12.4
N-55R	70B24R	12	45	4.5	238	129	204	227	12.4
Q-85	95D23L	12	60	6.5	232	173	204	227	14.4
Q-85R	95D23R	12	60	6.5	232	173	204	227	14.4
S-95	105D26L	12	65	6.5	260	173	204	227	17.5

急速熄火系統 一般車

1 本社最高水準^{※3}的高速充電性能，較標準品比約2.5倍^{※4}的表現

高速充電性能(充電受入性)比較


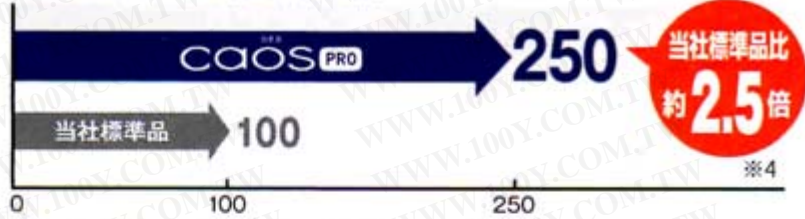


急速熄火系統

2 本社最高水準^{※3}的長壽命(耐久性)表現

2 壽命增長約1.8倍^{※5}(一般車)

一般車

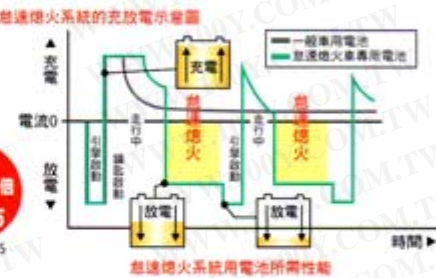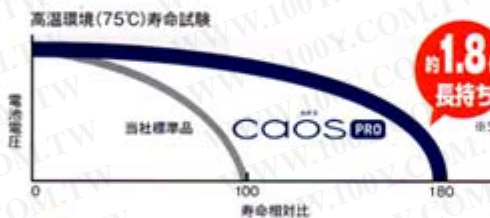

1 高速充電性能

2 耐久性

急速熄火系統 一般車

3 安心的大容量

大容量的關係，急速熄火系統、一般車皆可安心使用。

JP PRO (急速熄火專用) 規格表

型號		電壓	5時間率 容量(Ah)	普通充電 電流(A)	最大外形尺(mm.)				電池質量 (KG)
急速熄火型號	一般車型號				長	寬	總高	箱高	
M-42	55B20L	12	32	3.5	197	129	227	202	11.5
M-42R	55B20R	12	32	3.5	197	129	227	202	11.5
N-55	70B24L	12	36	4.5	238	128	227	202	13.5
N-55R	70B24R	12	36	4.5	238	128	227	202	13.5
Q-85	95D23L	12	52	6.5	232	173	255	202	18.0
Q-85R	95D23R	12	52	6.5	232	173	255	202	18.0
S-95	105D26L	12	55	6.5	260	173	255	202	19.0

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)