

HAKKO FX-888D ESD SAFE



► **發熱芯功率65W**

輸出功率比傳統HAKKO 937提高了30%，卓越的傳熱速度大幅提高焊接效率。

► **補正模式—補正溫度簡單容易**

傳統焊台需要仔細調節(CAL)旋鈕來校正設定溫度和焊嘴實際溫度的誤差，FX-888D只需輸入焊嘴的實際溫度就可以完成補正溫度。

► **預設模式**

可預設5個經常使用的溫度，只需按一下按鈕就可以喚出所需的焊接溫度。

► **數碼調節、密碼鎖定溫度**

數碼顯示，可以每1℃單位來調節溫度；另可設定密碼把溫度鎖定。

► **2個簡單操作按鈕**


只需2個按鈕，UP（選擇）和ENTER（決定），就可以全方位操作。

► **使用T18系列焊嘴**

採用焊嘴與發熱元件分離式設計，節省運營成本，備有超過30款焊嘴可供選擇。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

FX-888D與937溫度回復比較圖表

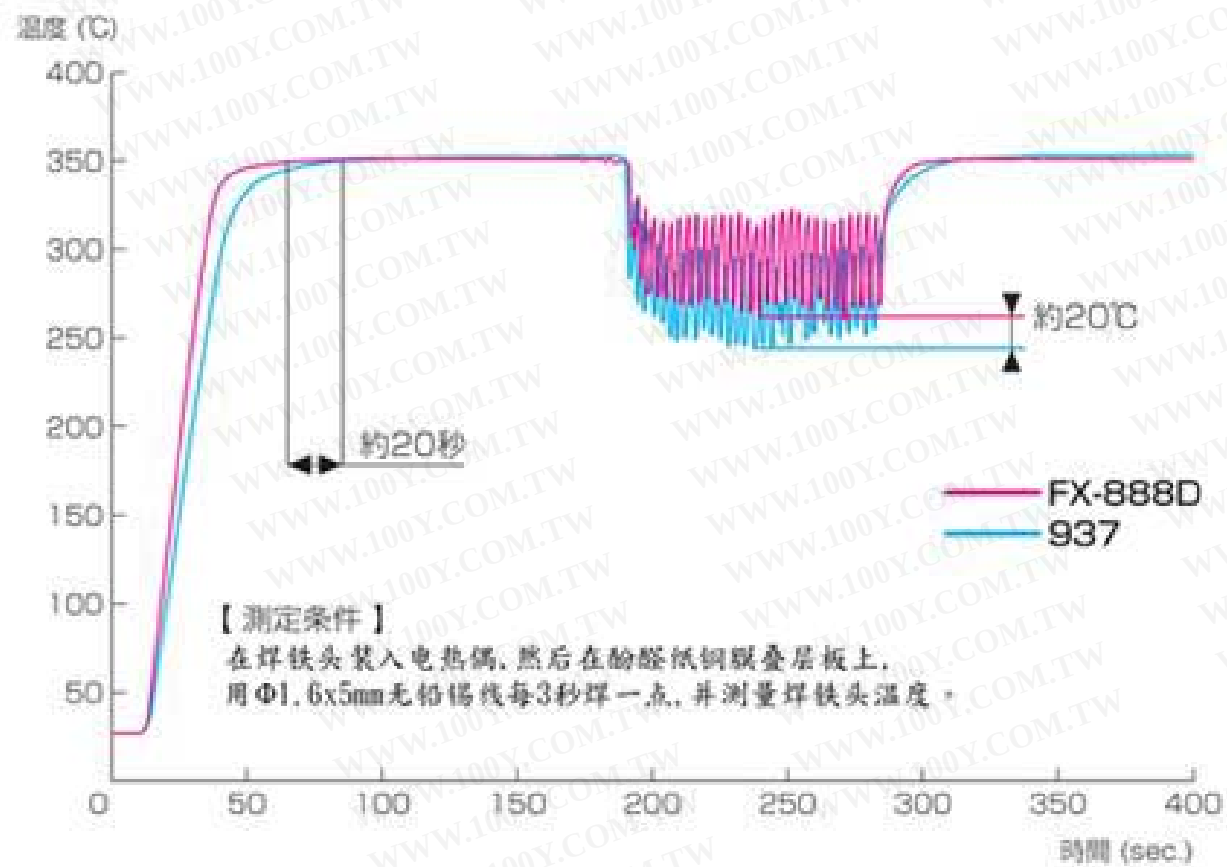

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

FX-888D電焊台

功率消耗	70W
輸出電壓	AC26V
控溫範圍	200~480℃
溫度穩定	無負荷時±1℃
外部尺寸	100(W)×120(H)×120(D)mm
重量(不包括電線)	1.2kg

FX-8801焊鐵

功率消耗	65W(26V)
焊嘴與接地間阻抗	<2Ω
焊嘴與接地間電位	<2mV
標準焊嘴	T18-B
發熱元件	陶瓷發熱元件
全長(不包括電線)	217mm(當附帶T18-B焊嘴時)
重量(不包括電線)	46g(當附帶T18-B焊嘴時)

補正模式			密碼鎖定
			
1. 測量焊嘴溫度	2. 按"UP"鍵1秒以上，進入補正模式	3. 輸入測量的焊嘴溫度 -> 完成溫度補正，FX-888D會自行計算補正值，與焊嘴溫度一致	用3位元字母設定密碼以鎖定溫度

可配合多款工具，對應不同作業需要 (另外選購)


FX-8802 N2氮氣焊鐵	FX-8803 焊鐵連出錫裝置	FX-8804 SMD電熱鑷子
氮氣覆蓋整個焊嘴,能有效隔絕氧氣,防止焊嘴和焊錫氧化,並提高焊錫的潤濕性和擴散性;加熱的氮氣也起到「預熱效果」,可以改善焊接不良。	送錫和焊接可以同時僅用單手進行,另一隻手可以握住焊接零件。	可處理小貼片和SOP組件;與熱風加熱不同,拔嘴可直接與元件接觸,減少對周邊元件的影響。
		

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


20種新開發的焊鐵頭

T18系列焊鐵頭，不但對外型作了改進，使得熱量更高效地傳導到焊鐵頭端部，而且，對內部結構作了修改，提高了熱傳導效率。為了保證FX-888體現其優良特性，請務必使用T18系列焊鐵頭。


T18-B




T18-SB




T18-D08




T18-I




18-C05

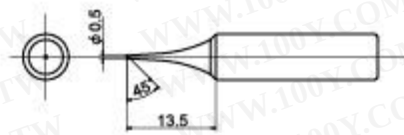


T18-D12

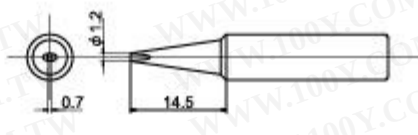


T18-C1
T18-CF1*

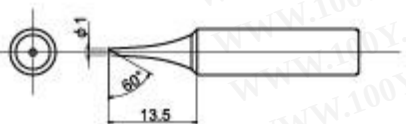


T18-CF15*

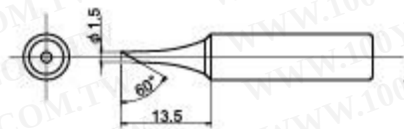


T18-D16

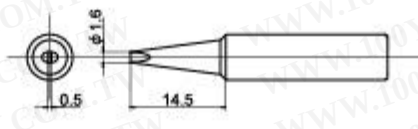


T18-C2
T18-CF2*

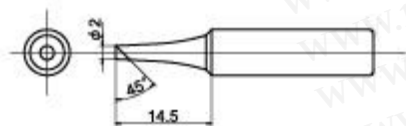


T18-CSF25*

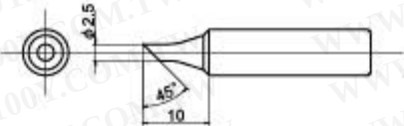


T18-D24

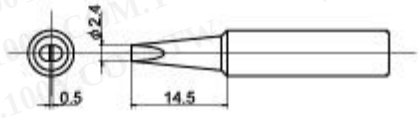


T18-C3
T18-CF3*

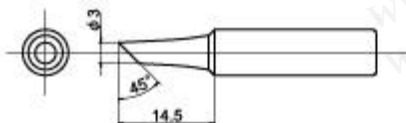


T18-C4
T18-CF4*

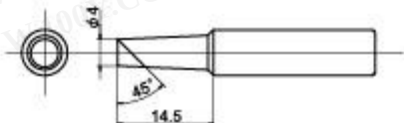

T18-D32

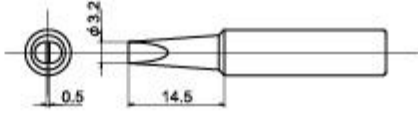

T18-K

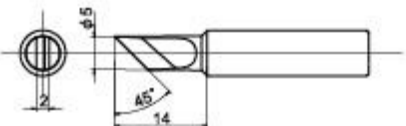

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)