

勝特力材料 866-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

Http://www.100y.com.tw

LW12 系列万能转换开关


一、适用范围

LW12-16系列小型万能转换开关(以下简称开关),该开关约定发热电流为16A,可用于交流50Hz,电压至500V及直流电压到440V的电路中,作电气控制线路的转换之用和电压380V、5.5KW及以下的三相电动机的直接控制之用,品种有普通型基本式,开启型组合式,防护型组合式。

产品符合GB 14048.5标准



二、型号及其含义

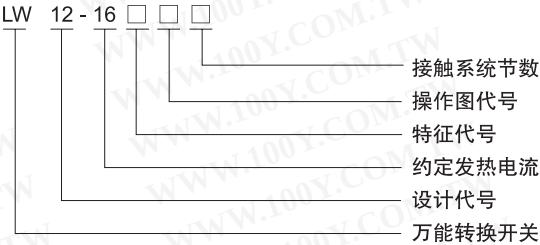

三、结构特征

- 1、按用途分：

a、主令控制用转换开关；

b、直接控制5.5KW三相鼠笼型异步电机用转换开关。

2、按接触系统节数分：转换开关的节数有1~12节，总共12节。

3、按操作方式分：

a、转换开关有定位型、自复型和定位自复型三大类；

b、按操动器外形分转换开关有T型、手枪型、鱼尾型、旋钮型和钥匙型五种。

4、按定位特征可分21种，见表2

LW12 系列万能转换开关

四、主要技术参数(见表1)


表1

	AC-15		DC-13	AC-3	AC-4
额定工作电压(V)	380V	220V	220V	380V	380V
额定工作电流(A)	2.6	4.6	0.27	12	12
额定绝缘电压(V)	500				
约定发热电流(A)	16				
电寿命(次)	20×10^4		20×10^4	5×10^4	0.5×10^4
机械寿命(次)	100×10^4				
操作频率(次/h)	300(AC4时为120)				

表2

操作型式	特征代号	操作手柄位置											
自复型	A					0°	45°						
	B					45°	0°	45°					
	C					0°	45°						
	D				45°	0°	45°						
	E				45°	0°	45°	90°					
定位型	F			90°	45°	0°	45°	90°					
	G			90°	45°	0°	45°	90°	135°				
	H			135°	90°	45°	0°	45°	90°	135°			
	I			135°	90°	45°	0°	45°	90°	135°	180°		
	J	120°	90°	60°	45°	0°	30°	60°	90°	120°	150°		
	K	150°	120°	90°	60°	45°	0°	30°	60°	90°	120°	150°	
	L	150°	120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°
	M		120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°		
	S				90°	0°							
	N					45°	45°						
定位自复型	R				90°	0°	90°						
	Z				45°	0°	45°						
					45°	0°	45°						
					90°	0°	45°						
				90°	45°	0°	45°						
					90°	0°	45°						

五、外形及安装尺寸

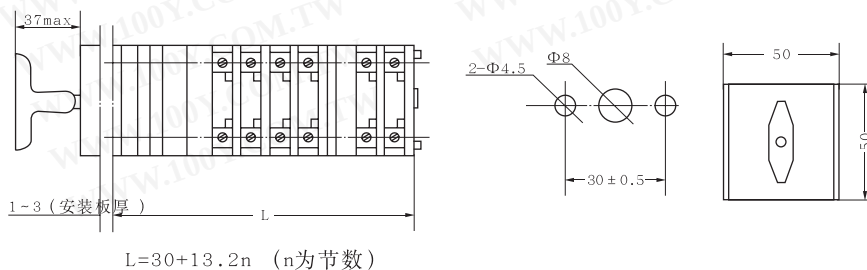

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)