

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

0613 KSS 多孔外迫式電纜固定頭(6孔) Multi-Hole Nylon Cable Gland (6 HOLES)



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色) 防火等級 94V-2，絕緣佳，不易老化，夾緊圈為耐油熱可塑彈性體 (TPE)。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、機械控制箱、數位顯示板、自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發電系統配線、電信及網路通訊、監視系統、視聽音響、LED照明設備、交通號誌、事務儀器等電器製品的電線電纜固定之用。


用法：先將本體置於基板上，以螺帽固定之，再將電線塞入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1. 多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2. 本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3. 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購 AG-16-6A螺帽，型號為AGL-16。

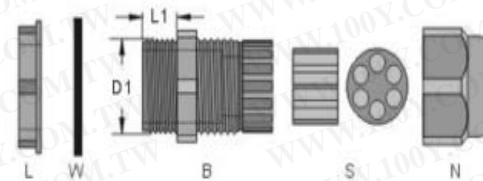

螺帽 墊片 本體和夾緊爪 夾緊圈 迫緊頭

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

公制螺紋						單位：mm
型號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜 Cable Range	包裝 Packing	
<input type="checkbox"/> AG-16-6A	M16x1.5	16.0~16.3	15.50	1.4 ~ 2.1	50 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> AG-16S-6A	M16x1.5	16.0~16.3	10.00	1.4 ~ 2.1		
<input type="checkbox"/> AG-20-6A	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	1.3 ~ 2.0		
<input type="checkbox"/> AG-20-6B	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	2.0 ~ 3.0		
<input type="checkbox"/> AG-20S-6A	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	1.3 ~ 2.0		
<input type="checkbox"/> AG-20S-6B	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	2.0 ~ 3.0		
<input type="checkbox"/> AG-25-6A	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	1.3 ~ 2.0		
<input type="checkbox"/> AG-25-6B	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	2.0 ~ 3.0		
<input type="checkbox"/> AG-25-6C	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	2.6 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> AG-25-6D	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	3.6 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> AG-25S-6A	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	1.3 ~ 2.0		
<input type="checkbox"/> AG-25S-6B	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	2.0 ~ 3.0		
<input type="checkbox"/> AG-25S-6C	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	2.6 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> AG-25S-6D	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	3.6 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> AG-32-6A	M32x1.5	32.0~32.4	14.70	2.6 ~ 3.6	25 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> AG-32-6B	M32x1.5	32.0~32.4	14.70	3.6 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> AG-32-6C	M32x1.5	32.0~32.4	14.70	5.6 ~ 7.0		

PG螺紋 ※不附墊片						單位：mm
型號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜 Cable Range	包裝 Packing	
<input type="checkbox"/> EG-11-6A	PG11	18.6~18.9	7.90	1.4 ~ 2.1	50 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> EG-11L-6A	PG11	18.6~18.9	14.90	1.4 ~ 2.1		
<input type="checkbox"/> EG-16-6A	PG16	22.5~22.8	9.80	1.3 ~ 2.0		
<input type="checkbox"/> EG-16-6B	PG16	22.5~22.8	9.80	2.0 ~ 3.0		
<input type="checkbox"/> EG-21-6A	PG21	28.3~28.7	10.80	1.3 ~ 2.0		
<input type="checkbox"/> EG-21-6B	PG21	28.3~28.7	10.80	2.0 ~ 3.0		
<input type="checkbox"/> EG-21-6C	PG21	28.3~28.7	10.80	2.6 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> EG-21-6D	PG21	28.3~28.7	10.80	3.6 ~ 5.2	25 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> EG-29-6A	PG29	37.0~37.4	10.80	2.6 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> EG-29-6B	PG29	37.0~37.4	10.80	3.6 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> EG-29-6C	PG29	37.0~37.4	10.80	5.6 ~ 7.0		

PF螺紋						單位：mm
型號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜 Cable Range	包裝 Packing	
<input type="checkbox"/> AGJ-17-6A	PF 3/8	17.0~17.3	7.90	1.4 ~ 2.1	50 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> AGJ-21-6A	PF 1/2	21.0~21.3	12.90	1.3 ~ 2.0		
<input type="checkbox"/> AGJ-21-6B	PF 1/2	21.0~21.3	12.90	2.0 ~ 3.0		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-6A	PF 3/4	27.0~27.3	14.70	1.3 ~ 2.0		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-6B	PF 3/4	27.0~27.3	14.70	2.0 ~ 3.0		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-6C	PF 3/4	27.0~27.3	14.70	2.6 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-6D	PF 3/4	27.0~27.3	14.70	3.6 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> AGJ-34-6A	PF 1	34.0~34.4	10.80	2.6 ~ 3.6	25 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> AGJ-34-6B	PF 1	34.0~34.4	10.80	3.6 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> AGJ-34-6C	PF 1	34.0~34.4	10.80	5.6 ~ 7.0		

NPT螺紋 ※不附墊片及螺帽						單位：mm
型號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜 Cable Range	包裝 Packing	
<input type="checkbox"/> NPT-38-6A	3/8-18 NPT	16.7~17.0	14.60	1.4 ~ 2.1	50 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> NPT-12-6A	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	1.3 ~ 2.0		
<input type="checkbox"/> NPT-12-6B	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	2.0 ~ 3.0		
<input type="checkbox"/> NPT-34-6A	3/4-14 NPT	26.3~26.6	14.50	1.3 ~ 2.0		
<input type="checkbox"/> NPT-34-6B	3/4-14 NPT	26.3~26.6	14.50	2.0 ~ 3.0		
<input type="checkbox"/> NPT-34-6C	3/4-14 NPT	26.3~26.6	14.50	2.6 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> NPT-34-6D	3/4-14 NPT	26.3~26.6	14.50	3.6 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> NPT-1-6A	1-11.5 NPT	33.2~33.6	14.90	2.6 ~ 3.6	25 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> NPT-1-6B	1-11.5 NPT	33.2~33.6	14.90	3.6 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> NPT-1-6C	1-11.5 NPT	33.2~33.6	14.90	5.6 ~ 7.0		