

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>


产品参数



产品品牌: 拓安达
产品型号: TAD-K220BR-110V (二线制)
产品颜色: 雅白
感应方式: 人体移动
产品尺寸: 65mm×50mm
感应角度: 天花板安装360°
墙壁安装≤120°
探测距离: 安装在3米高天花板, 感应直径距离≤6米; 安装离地1.5米高墙壁, 正面感应距离≤8米 (环境温度≤24度感应灵敏度较好, 当环境温度越高灵敏度越低, 感应距离变近)
工作电压: 110VAC (60Hz)
延时时间: 16秒-350秒可调
光控感应: 5LUX-500LUX
(傍晚感应或全天候感应可调)
负载功率: 接白炽灯≤200W;
节能灯5-100W; LED灯/射灯5-50W
负载范围: 节能灯、日光灯、LED灯射灯、白炽灯、排气扇等等各类灯具

组装步骤图

①

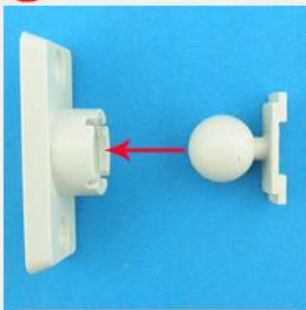

万向夹和固定支架对接

②



支架放入卡槽

③



支架放入卡槽向下推卡紧

万向夹支架和开关组装步骤图

≈ 接线示意图

警告：高压危险，小心触电！非专业人士切勿操作，请严格按图接线！否则后果自负！

温馨提示：此价格不含灯泡。



一个开关控制一个灯接线示意图

产品说明书

功能特点:

基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入开关感应范围时,传感器探测到人体红外光谱的变化,开关自动接通负载,人不离开感应范围一直活动,开关将持续接通;人离开后,开关延时自动关闭负载。人到灯亮,人离灯熄,亲切方便,安全节能。

使用范围:

走廊、楼道、卫生间、地下室、仓库、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的智能控制等功能,同时可用于防盗等用途。

技术参数:

产品型号: TAD-K220BR-110V (二线制)

感应方式: 人体移动

感应原理: 人体红外

自身功率: <0.3W

感应距离: 安装在3米高天花板,感应直径距离 ≤ 6 米;安装离地1.5米高墙壁,正面感应距离 ≤ 8 米(环境温度 ≤ 24 度感应灵敏度较好,当环境温度越高灵敏度越低,感应距离变近)

环境温度: -20°C — $+50^{\circ}\text{C}$

工作电压: 110VAC (60Hz)

负载能力: 阻性 $\leq 200\text{W}$,感性 $\leq 100\text{W}$ (控制白炽灯 $\leq 200\text{W}$ /节能灯,日光灯5-100W/LED灯,射灯5-50W)

感应角度: 天花板安装 360° ; 墙壁安装 120°

负载范围: 白炽灯,日光灯,节能灯,LED灯等各类灯具

光控感应: 5LUX-500LUX (可调) 光线强时不感应 (出厂设置),带感光调节 (也可自由调节在任意光线下感应或全天候感应)。

延时时间可调: 出厂默认16秒左右,可调范围16秒-350秒 (其它延时时间可以根据客户要求订做,请联系客服协商)

单极性设计: 开关不需要另外布零线,同普通墙壁开关 (二线接驳,火线进,输出火线) 安装方法一样。

全自动感应: 人来开关立即接通,人离开后延时自动关闭。


自动随机延时 (可连续延时方式): 人在感应范围活动,不断重新延时,开关始终保持接通,所以,延时时间的计算,应从人体离开探测区前的最后一次触发开始计算。

自检功能: 第一次通电之后会有自检功能 (自检时间约1-3分钟),开关自动开关几次,若通电后没出现自检,应该是接线错误。

安装方式: 明装;天花板或者墙壁安装。


注意事项: 人体感应开关本身对热源与光源有影响,安装的时候建议离灯具或其他热源距离在50厘米以上,强光不要对着感应器。建议室内安装使用。(室外使用会出现误动作现象)

产品接线示意图：

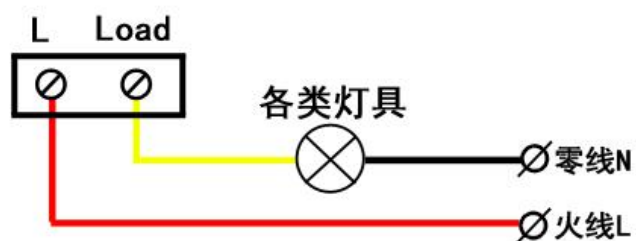


注： ⊗ 代表灯具=节能灯，日光灯，LED灯，射灯，白炽灯等..

感应范围示意图：

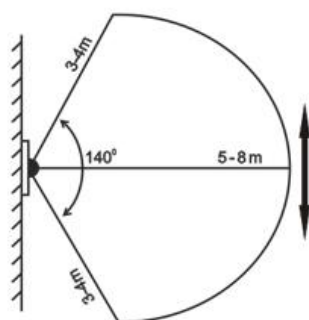

墙壁安装图示

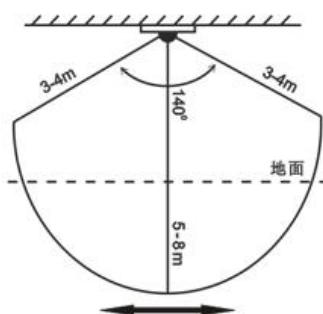

天花板安装图示

溫馨提示：由於產品不斷更新升級，圖片來不及更新，以收到實物為準