

Cat.5e SFTP Solid Lan Cable

超五類單股雙遮蔽區域網路電纜

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Conductor

24AWG, Solid Bare Copper

Insulation

Polyolefin

Color Code

Pair 1: Blue, White/Blue

Pair 2: Orange, White/Orange

Pair 3: Green, White/Green

Pair 4: Brown, White/Brown

Ripcord: Under Jacket

Jacket

PVC

Standards

UL 444/Csa-C22.2No.214, Type Cm.

Applications

10 Base T (Ieee 802.3)

Fast Ethernet(Ieee802.3u)

100Vg-Anylan(Ieee802.12)

Token Ring(Ieee802.5)

Tp-Pmd(AnsiX3t9.5)

100 Mbps Cddi

Atm 155

導體

使用24AWG 軟銅線

絕緣

Polyolefin

蕊線色碼

第一對：藍，藍/白

第二對：橙，橙/白

第一對：綠，綠/白

第一對：棕，棕/白

剝離繩

被覆

PVC

標準

UL444/Csa-C22.2No.214, Type Cm.

應用

10 Base T (Ieee 802.3)

Fast Ethernet(Ieee802.3u)

100Vg-Anylan(Ieee802.12)

Token Ring(Ieee802.5)


Tp-Pmd(AnsiX3t9.5)

100 Mbps Cddi

Atm 155

Construction:

▲構造：

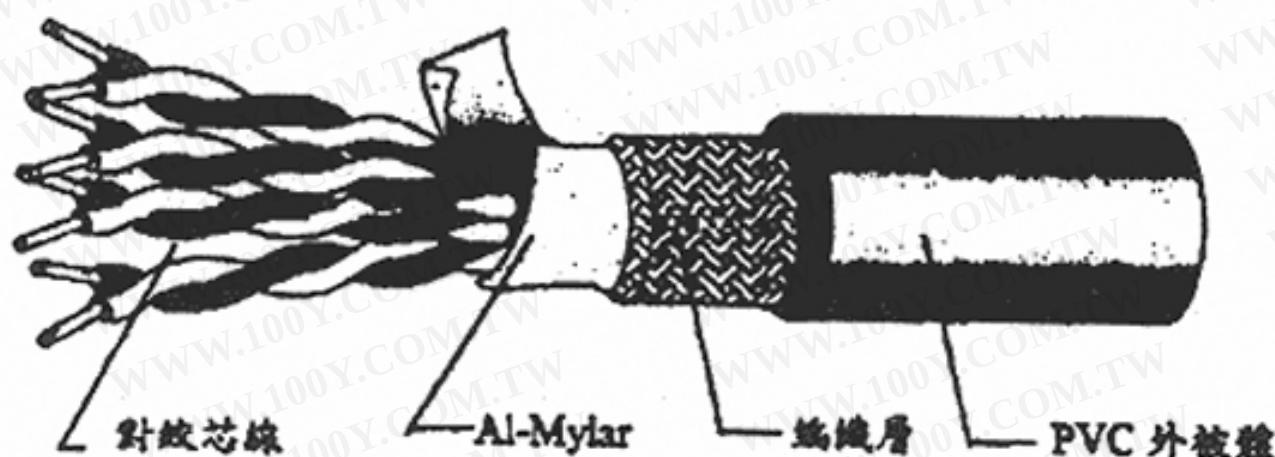

LAN CABLE CAT.5E UTP 23 AWG X 4P (TYPE CM)	CONDUCTOR 導體		INSULATION 絕緣體			BRAID SHIELD 編織		JACKET 外被		
	MTRL	NO/mm	MTRL	Thickness	Diameter	MTRL	NO/mm	MTRL	Thickness	Diameter
	材質	線數/線徑	材質	厚度/mm	外徑/mm	材質	線數/線徑	材質	厚度/mm	外徑/mm
	軟銅線	1/0.515mm	HDPE	0.2	0.915+0.05	鍍錫軟銅線	16/8/0.12	PVC	0.5	6.0