


## 標示束線帶 MARKER TIE


材質：採用 UL 合格之 NYLON 66（本色）製成，防火等級 94V-2，不易老化；

用途：束線帶前端設有空白銘牌，可用油性筆在砂紋上書寫，標誌記號；

特點：特殊夾緊爪與夾緊圈之設計，夾緊電纜範圍大，抗拉力特強，可防水、防塵、抗堊、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑。

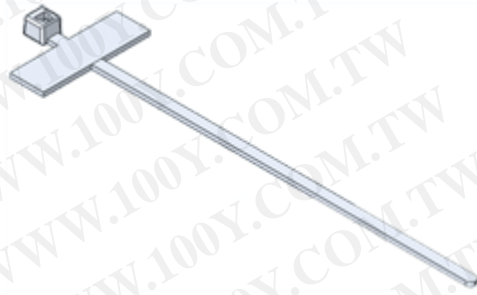

標示束線帶效果圖

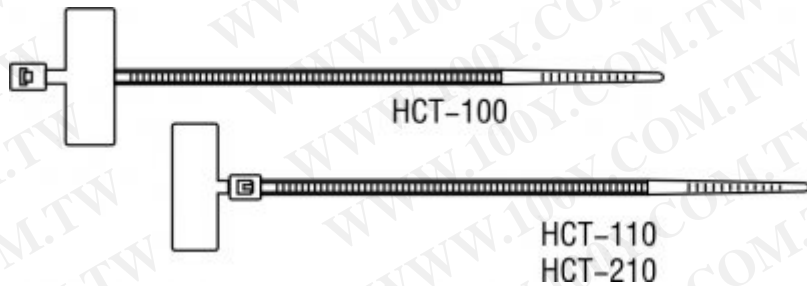

標示束線帶工程圖

單位：mm

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max. Bundle Dia	承受力 Mix. Tensile Strength/packing		標誌牌	包裝 Packing
	mm	in			ibs	kgs		
HCT-100	100	4"	2.5	25	18	8	25x8	100PCS
HCT-110	115	4 2/5"	2.5	25	18	8	25x8	
HCT-210	210	8 2/5"	3.1	50	36	16	25x15	