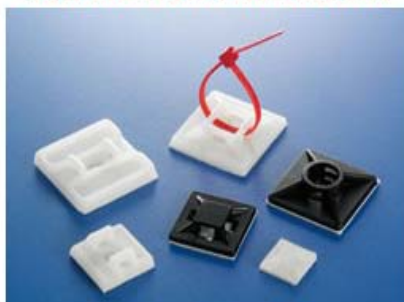





0505 KSS 黏式配線固定座 Self Adhesive Tie Mount



材質：UL合格之NYLON66（本色），防火等級 94V-2，底座背膠。

用法：使用時將底面膠帶撕去離型紙，再將固定座貼於鐵板之上，復以紮線帶穿於孔中，即可使用，可省去面板鑽孔之麻煩。

※適用之紮線帶：紮線帶寬度小於帶孔(T)者。

			
HC-100	HC-101S	HC-101	HC-102
			
HC-103	HC-25	HC-19R, 26R	HC-18T
			
HC-3838	HC-26T	HC-101SA, HC102A	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

※ HC-100-S4 : 4連式 (特殊設計 , 離型紙容易剝離) 。 ※ HC-101S-S2 : 2連式 (特殊設計 , 離型紙容易剝離) 。 單位 : mm							
	型 號 Item No.	長 L	寬 W	高 H	固定孔	最大紮線帶寬度	包 裝 Packing
※	☐ HC-100-S4	12.5	12.5	3.2		3.2	100 pcs / 包
※	☐ HC-101S-S2	19.5	19.5	3.9	3.2	4.6	
	☐ HC-101S	19.5	19.5	3.9	3.2	4.6	
	☐ HC-101SA	19.0	19.0	4.5	3.4	4.0	
	☐ HC-102A	28.0	28.0	5.6	5.6	5.3	
	☐ HC-101	21.8	21.8	4.0		4.8	
	☐ HC-102	28.6	28.6	5.3	5.0	5.5	
	☐ HC-103	29.2	29.2	5.4	5.0	5.5	
	☐ HC-25	26.1	26.1	6.0	4.3	8.0	
	☐ HC-19R	18.9	18.9	4.6	4.8	4.2	
	☐ HC-26R	26.3	26.3	6.0	5.0	5.6	
	☐ HC-18T	19.0	19.0	5.0	4.4	4.1	
	☐ HC-26T	26.5	26.5	7.4	4.3	5.8	
	☐ HC-3838	38.5	38.5	7.6	5.0	10.2	

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)