

簡易舵機測試儀 舵機測試器 航模馬達測試電調測試器三檔指示燈

產品參數:

簡易舵機測試儀 TITAN 測試儀 測試器 三檔切換 帶指示燈


產品規格:

- (1)輸出： $\leq 15\text{mA}$ (5.0)
- (2)輸入：DC 4.2-6.0v
- (3)輸出信號： $1.5\text{ms} \pm 0.5\text{ms}$
- (4)尺寸：46*32*17MM
- (5)重量：8g
- (6)調節方式：手動,自動,中位.

特点:能够很方便的检测和设定伺服器的虛位,抖动和中位.

可连接两组舵机或电调;单片机控制,稳定性好、精度高.旋转旋钮,即可检测舵机.如果连接电子调速器(有刷或无刷均可),即可摆脱遥控设备进行手动调速,用于测试调速器或马达性能非常实用,不用再繁琐地连接遥控器和接收机了.它相当于一个“手动接收机”的功能,通过旋钮模拟发射机打舵

使用说明:参照下面图片,左边接舵机,分上中下3组,可接3个舵机;右边单排插针接电源,靠近边上为负极(可看标识符号),接电池负极,千万注意不可接反,若电源接反将烧掉IC;S标识符对应的针脚,不用理会.接通电源,蓝色灯会同时亮,然后只亮左边第一个,为手动调节电位器测试,按按键,中间灯亮,为归中测试;第三个灯亮,自动测试.测试电调的接法和接舵机一样,但是就输入端就不要再接电源了,测试马达需先接电调,跟测电调一样!

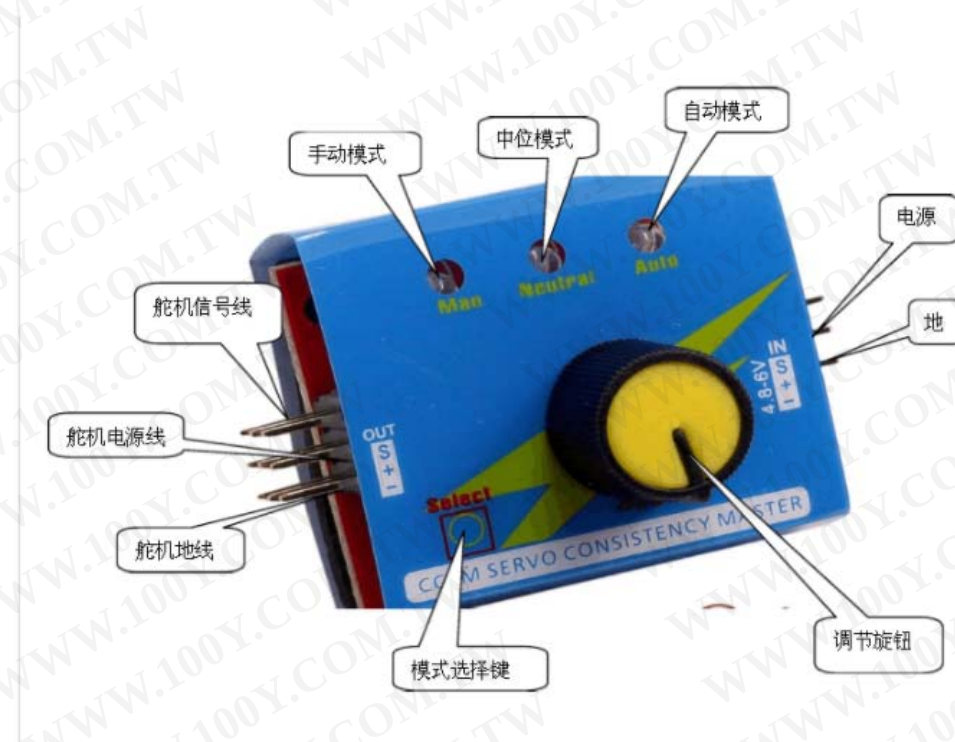

舵机测试仪使用说明

1.产品规格:

- (1) 输出: 小于 15mA(5.0)
- (2) 输入: DC 4.5-6.0v
- (3) 输出信号: 1.5ms±0.5ms
- (4) 尺寸: 42.5 x 24.0x23.5mm
- (5) 重量: 8g
- (6) 调节方式: 手动, 自动, 中位

2.特点:

- (1) 能够很方便的检测和设定伺服器的虚位, 抖动和中位。
- (2) 可连接三组舵机或电调, 单片机控制好, 稳定性好, 精度高。旋转旋钮即可检测舵机。
- (3) 如果连接电子调速器(有刷和无刷均可), 即可摆脱遥控设备进行手动调速, 用于检测调速器和马达的性能非常实用, 不用再繁琐地连接遥控器和接收机了。它相当于一个手动调节机的功能, 通过旋钮模拟发射机打舵。

3.使用方法:

- (1) 如图所示, 基本将舵机测试仪上面的引脚, 控制及指示部分标出, 其中 S 标志符对应的引脚在这里没有什么用, 可以不用理会。左边接舵机可分为上中下 3 组, 即可同时测试 3 个舵机。
- (2) 从右边单排插针接上电源, 三个蓝色灯会同时亮一下, 然后最左边的灯会亮, 此时就可以通过模式选择按键去选择三种模式, 当最左边的灯亮时, 为手动调节模式, 可直接用电位器(及调节旋钮)去控制舵机的旋转; 然后按下按键, 中间灯会亮, 此时为归中测试; 再按一下按键, 最右边的灯会亮, 为自动测试, 舵机会不停的旋转, 卡死后再反向旋转, 依次循环。测试电调的接法与舵机的一样, 测试马达时需先接电调, 方法均是按上面的步骤。