

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

0604 KSS 外迫式電纜固定頭(公制螺紋) Nylon Cable Gland (Metric Thread)




材質：UL合格之NYLON 66 (黑色) 防火等級 94V-2，絕緣佳，不易老化，夾緊圈為熱可塑性體 (TPE)材質

用途：可廣泛應用於各種配電盤、機械控制箱、數位顯示板、自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發電系統配線、電信及網路通訊、監視系統、視聽音響、LED照明設備、交通號誌、事務儀器等電器製品的電線電纜固定之用。AG-D系列，體積較小可適用在箱體小，空間不足處。

用法：先將本體置於基板上，以螺帽固定之，再將電線塞入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

- 特點：**
1. 本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。
 2. 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。
 3. IP68防塵、防水測試合格。

※若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N) 例：訂購AG-12螺帽，型號為AGL-12。

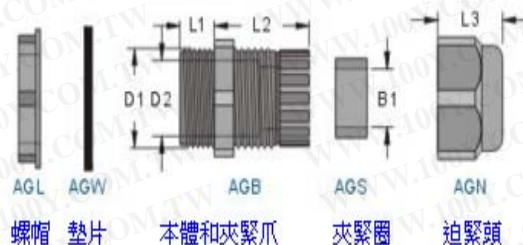

											單位: mm
型號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋外徑 D1	最大出線 孔徑 D2	夾緊圈 B1	螺紋長度 L1	接合長度 L2	迫緊頭長度 L3	適用電纜 Cable Range	包裝 Packing	
<input type="checkbox"/> AG-12	M12xP1.25	12.0~12.3	12.0	8.3	6.9	7.9	19.6	13.6	3~6.5	50 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> AG-12L	M12xP1.5	12.0~12.3	12.0	8.3	6.9	7.9	19.6	13.6	3~6.5		
<input type="checkbox"/> AG-12H	M12xP1.25	12.0~12.3	12.0	8.3	6.9	7.9	19.6	13.6	3~7.5		
NEW <input type="checkbox"/> AG-12HL	M12xP1.25	12.0~12.3	12.0	8.3	6.9	9.0	19.6	13.6	3~7.5		
<input type="checkbox"/> AG-16	M16xP1.5	16.0~16.3	16.0	10.9	10.5	15.5	23.4	16.9	5~10		
<input type="checkbox"/> AG-16S	M16xP1.5	16.0~16.3	16.0	10.9	10.5	10.0	23.4	16.9	5~10		
<input type="checkbox"/> AG-20	M20xP1.5	20.0~20.3	20.0	15.0	14.0	15.0	28.5	18.5	10~14		
<input type="checkbox"/> AG-20S	M20xP1.5	20.0~20.3	20.0	15.0	14.0	10.0	28.5	18.5	10~14		
<input type="checkbox"/> AG-25	M25xP1.5	25.0~25.4	25.0	18.6	18.4	15.2	29.4	22.3	13~18		
<input type="checkbox"/> AG-25S	M25xP1.5	25.0~25.4	25.0	18.6	18.4	10.0	29.4	22.3	13~18		
<input type="checkbox"/> AG-32	M32xP1.5	32.0~32.4	32.0	26.0	25.0	14.7	34.5	25.7	18~25	25 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> AG-40	M40xP1.5	40.0~40.4	40.0	33.7	33.0	18.4	41.7	31.3	22~32	10 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> AG-50	M50xP1.5	50.0~50.4	50.0	41.9	40.0	17.8	44.2	31.3	30~38		
<input type="checkbox"/> AG-63	M61xP1.5	61.0~61.4	61.0	55.0	44.0	18.5	44.6	32.7	34~44		
<input type="checkbox"/> AG-63M	M63xP1.5	63.0~63.4	63.0	54.9	44.0	18.5	44.6	32.7	34~44		
<input type="checkbox"/> AG-63L	M63xP1.5	63.0~63.4	63.0	56.6	51.5	25.4	49.0	36.8	42~50		

※D系列迫緊頭比原本的小，所以適用電纜外徑比較小，但鐵板孔徑不變。 單位: mm

型號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋外徑 D1	最大出線 孔徑 D2	夾緊圈 B1	螺紋長度 L1	接合長度 L2	迫緊頭長度 L3	適用電纜 Cable Range	包裝 Packing
<input type="checkbox"/> AG-12D	M12xP1.5	12.0~12.3	12.0	7.3	6.5	8.0	19.7	12.7	3~6.5	50 pcs / 包
<input type="checkbox"/> AG-16D	M16xP1.5	16.0~16.3	16.0	10.7	10.1	8.2	23.3	16.1	5~10	
<input type="checkbox"/> AG-20D	M20xP1.5	20.0~20.3	20.0	14.1	12.4	10.0	25.0	18.1	8~12	
<input type="checkbox"/> AG-25D	M25xP1.5	25.0~25.4	25.0	18.0	17.1	10.0	30.0	20.0	11~17	25 pcs / 包
<input type="checkbox"/> AG-32D	M32xP1.5	32.0~32.4	32.0	25.7	21.2	10.0	35.4	24.1	15~21	
<input type="checkbox"/> AG-40D	M40xP1.5	40.0~40.4	40.0	32.7	28.2	10.0	39.4	27.5	20~28	10 pcs / 包
<input type="checkbox"/> AG-50D	M50xP1.5	50.0~50.4	50.0	42.2	35.3	12.0	43.4	31.6	27~35	
<input type="checkbox"/> AG-63D	M63xP1.5	63.0~63.4	63.0	55.0	42.4	16.7	46.4	33.7	32~42	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)