

產品資訊：

輸入電壓：DC10~30V

控制電流：最大 20A

控制精度：0.1V

電壓誤差：正負 0.1V

適用範圍：12~24V各種蓄電池


產品淨重：40g

產品尺寸：82\*58\*18mm


產品特性：充滿自動斷電，虧電自動充電，即時電壓監測

注意：如果接上不顯示，那麼有可能你沒有接電瓶

一定要接上電瓶才能正常工作，如果主板監測不到電瓶是不會工作的

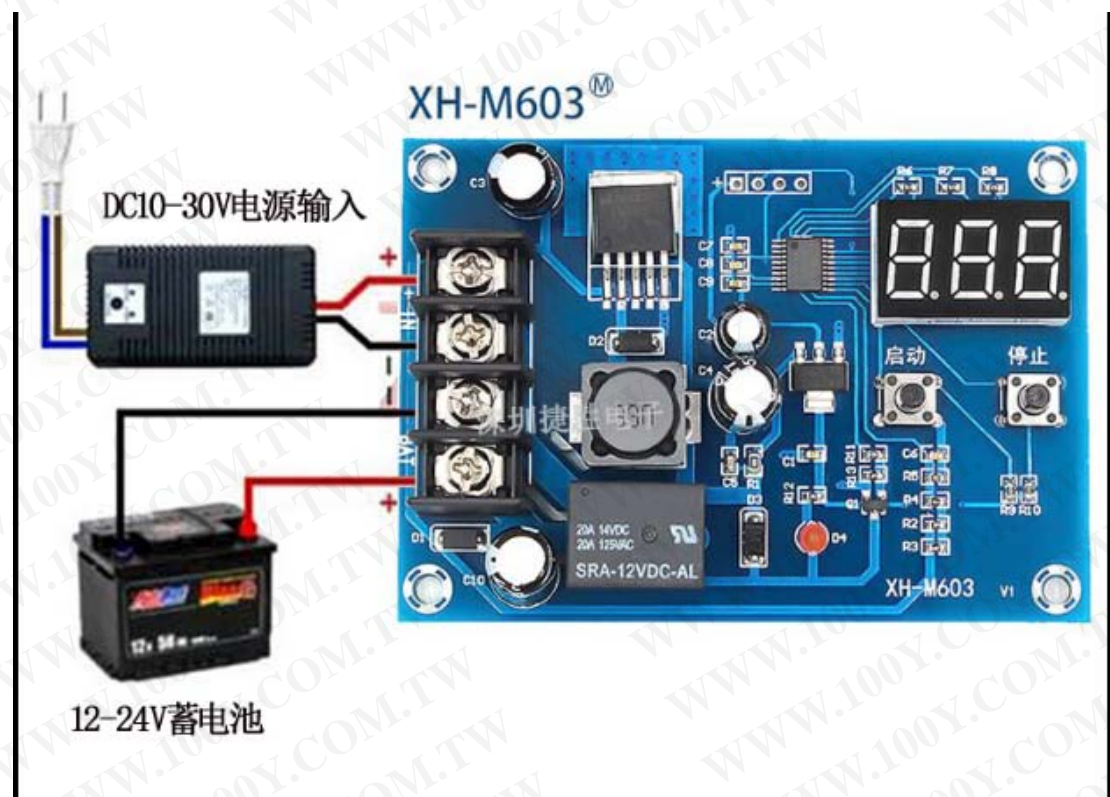

## M603工作原理

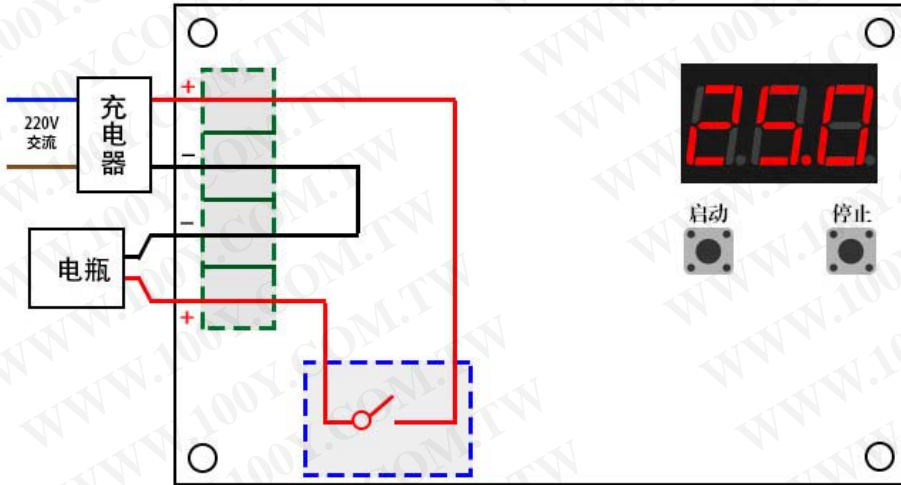

上图为控制原理示意图，主板通过继电器控制充电器其中一根导线达到控制充电器输出通断的作用。自动控制接通和断开充电，不仅节能而且可以**延长电瓶的使用寿命，防止过冲！**

## 故障分析



**模块接上电源没反应？屏幕不亮？**

电瓶接了吗？不接电瓶模块检测不到电瓶就是不亮的，把电瓶接上就正常了。

**不是说可以设置到30V吗？怎么电压调不上去？**

模块限制了启动值必须<停止值，如果启动值调不上去，请先调停止值！

**模块到了停止值断开后，到了低压后能自动充电吗？可以长期工作吗？**

当然可以了。完全可以！

**需要每次设定吗？能记忆设定值吗？**

设定后自动保持，无需再次设定！