

KSS 紮線固定座

Saddle Type Tie Mount


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



材質：UL 合格之 NYLON 66（本色），防火等級 94V-2。

用法：先將固定座以螺絲固定，再以紮線帶繞綁電纜。馬鞍形設計使電纜易於固定。

*適用之紮線帶：紮線帶寬度小於帶孔(T)者。

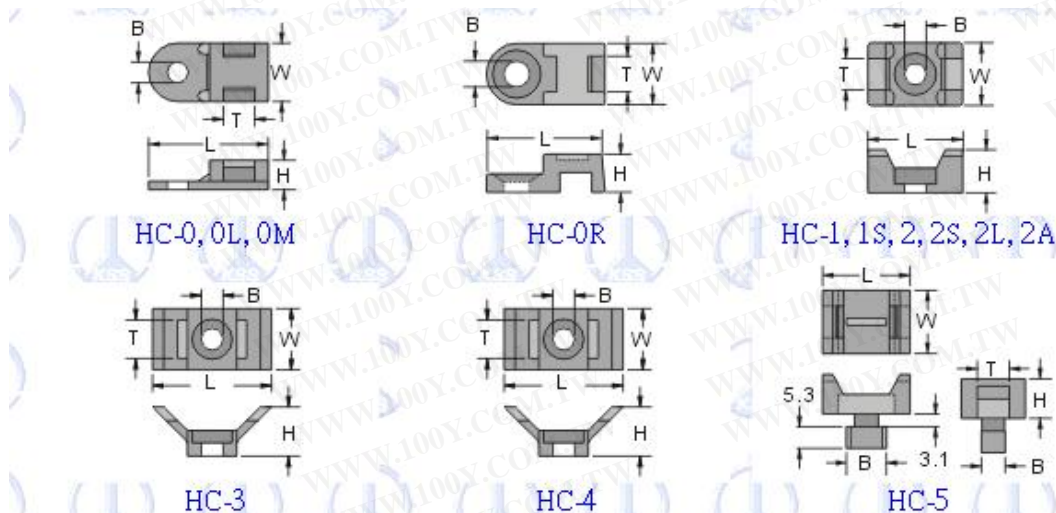

單位: mm

型號 Item No.	高 H	長 L	寬 W	最大紮線帶寬度 T	固定孔 B	包裝 Packing
<input type="checkbox"/> HC-0	5.0	19.6	9.5	5.2	3.7	100 pcs / 包
<input type="checkbox"/> HC-0M	5.0	19.0	9.5	5.0	4.3	
<input type="checkbox"/> HC-0L	5.0	19.0	9.5	5.0	5.5	
<input type="checkbox"/> HC-0R	6.2	19.1	10.0	5.4	4.2	
<input type="checkbox"/> HC-1	7.0	15.0	10.0	5.1	3.5	
<input type="checkbox"/> HC-1S	5.8	12.8	7.0	4.0	3.3	
<input type="checkbox"/> HC-2S	9.8	23.0	16.0	9.0	5.0	
<input type="checkbox"/> HC-2	9.8	23.0	16.0	9.0	6.3	
<input type="checkbox"/> HC-2A	10.4	20.5	17.1	10.4	5.0	
<input type="checkbox"/> HC-2L	9.8	23.0	16.0	9.0	6.5	
<input type="checkbox"/> HC-3	17.5	23.0	13.8	9.5	5.3	
<input type="checkbox"/> HC-4	11.6	30.0	14.7	9.3	5.0	
<input type="checkbox"/> HC-5	10.0	21.5	16.0	7.8	5.8x9.7	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)