


# KSS 扣式塞頭 HOLE PLUG

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

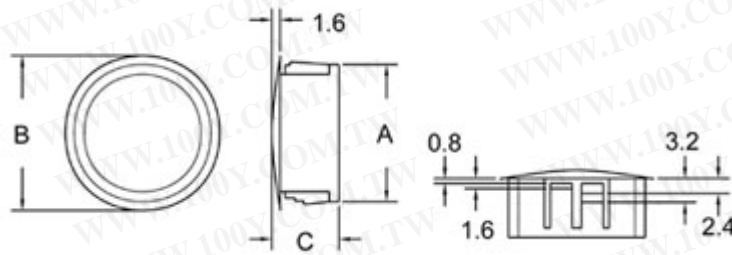

材 質：UL 合格之 NYLON66(黑色)，防火等級 94V-2，耐油污、抗侵蝕。  
 用 法：將基板鑽孔如 Aφ，再行押入即可。厚度 3.2mm 下鐵板均可使用。  
 用 途：可作為預備孔或將其多餘孔塞平之用、保持盤面的美觀。

單位：mm	型 號 Item No.	鐵板孔徑 Mounting Hole A	覆蓋外徑 B (mm)	高度 C (mm)	包 裝 Packing
NEW	HP-5	4.5	6.3	5.9	100pcs
	HP-8	7.9	10.3	8.1	
	HP-10	9.5	13.0	10.5	
NEW	HP-13S	12.7	14.5	10.1	
	HP-13	12.7	16.5	10.9	
NEW	HP-15	14.3	16.7	10.3	
	HP-16	15.9	19.5	10.0	
	HP-19	19.0	22.9	10.0	
	HP-22	22.2	25.8	11.3	
	HP-25	25.3	29.0	11.6	
	HP-30	30.0	34.2	12.0	
	HP-38	38.1	42.1	11.2	
	HP-45	44.5	49.7	11.8	