


0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT (CLOSE SLOTTED)

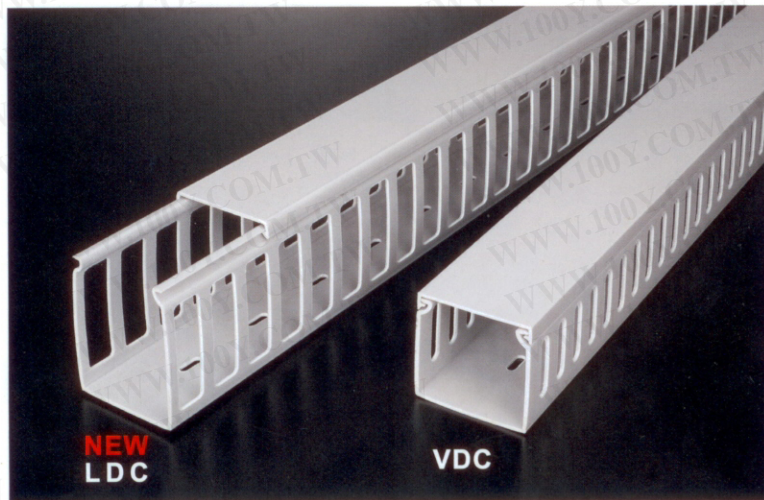

超大出線孔
Big slot design

散熱快
Fast vaporization

輕易穿出電纜線
Easy for cable to extend

裝卸容易
Easy to tighten and take off

材 質：UL合格之南亞PVC（灰色），M1防火等級，防火等級**94V-0**，耐燃，絕緣性良好，不自燃，耐溫至85°C。

構 造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設出線孔，以組合後外部之寬、高為規格標準。

特點1：槽底之出線孔頂端為封閉式，更易於組裝、拆卸。

特點2：**LDC系列**具有超大的出線孔，散熱快，能降低配線槽內溫度，且大型電纜線可輕易的從兩側出線孔穿出。

- Material: High impact, warp-proof PVC, self-extinguishing, UL approved 94V-0.
- Color: Grey.
- Maximum service temperature:85°C
- Test to UL file E97527 up to 50°C
- 1.Close slot design facilitate easy installation or removal of cover.
- 2.**LDC series** has big slot design featured fast vaporization, lower duct inside temperature. Easy for big cable to extend from both sidewall slots.
- Cut optionally wherever wire insertion/extension is necessary.

單位(UNIT):mm

型 號 Item No.	寬 X 高 W x H	電 線 容 量 Wires to be Contained 以2.0平方計算	長 度 Length
出線孔 SLOT 17mm			
LDC-4060	40 X 60	100~115 pcs	每支2M
LDC-6060	60 X 60	120~135 pcs	
LDC-8060	80 X 60	180~210 pcs	
LDC-3365	33 X 65	60~75 pcs	
LDC-4565	45 X 65	110~120 pcs	
LDC-6565	65 X 65	180~200 pcs	
LDC-6080	60 X 80	180~210 pcs	
LDC-4080	40 X 80	120~135 pcs	
LDC-8080	80 X 80	240~290 pcs	
LDC-33100	33 X 100	180~200 pcs	
LDC-48100	48 X 100	215~250 pcs	
LDC-100100	100 X 100	300~400 pcs	

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw