

0620 KSS 尼龍浪管(密封型)

Nylon Flexible Conduit




勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



材質： UL 合格之 NYLON 6 (黑色)，防火等級 94HB。

用途： 適用於電纜之保護。

特點： 彈性佳，可塑性良好。

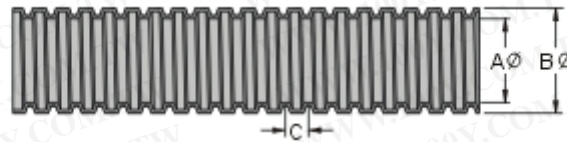

單位：mm

型號 Item No.	inch	AΦ	BΦ	C	包裝 Packing
<input type="checkbox"/> PA-07	1/4"	6.6±0.4	10.0±0.4	2.4	50 M / 捲
<input type="checkbox"/> PA-10	5/16"	9.8±0.4	13.0±0.4	2.0	
<input type="checkbox"/> PA-12	3/8"	12.2±0.4	15.8±0.4	2.1	
<input type="checkbox"/> PA-17	1/2"	16.8±0.4	21.7±0.4	2.3	
<input type="checkbox"/> PA-23	3/4"	23.0±0.4	28.5±0.4	2.3	
<input type="checkbox"/> PA-29	1"	28.6±0.4	34.4±0.4	2.5	25 M / 捲
<input type="checkbox"/> PA-36	1 1/4"	35.5±0.4	42.5±0.5	2.0	
<input type="checkbox"/> PA-48	2"	47.5±0.4	54.5±0.5	2.0	