

ブリッジ形オキフレックス

OKIFLEX SERIES

UL STYLE NO. 2651 105°C 300V

■特 長

- ケーブルの形状は上下対称ですのでどちらからでも、一括接続が可能です。
- この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。


■用 途

電子計算機、端末機器、通信機、制御機器、事務機器等の内部配線に最適です。

■特 性


導 体 抵 抗 $\Omega/\text{km}(20^\circ\text{C})$	222以下
絶 縁 抵 抗 $\text{M}\Omega\text{-km}(20^\circ\text{C})$	100以上
耐 電 圧 Vrms/min	2000
静 電 容 量 pF/m	標準52
特性インピーダンス Ω	標準106
伝 搬 遅 延 ns/m	標準5.0
近端クロストーク %	標準4.0
難 燃 特 性	VW-1

注)①静電容量、特性インピーダンス、伝搬遅延、近端クロストークの測定法はGSGモードによるものです。

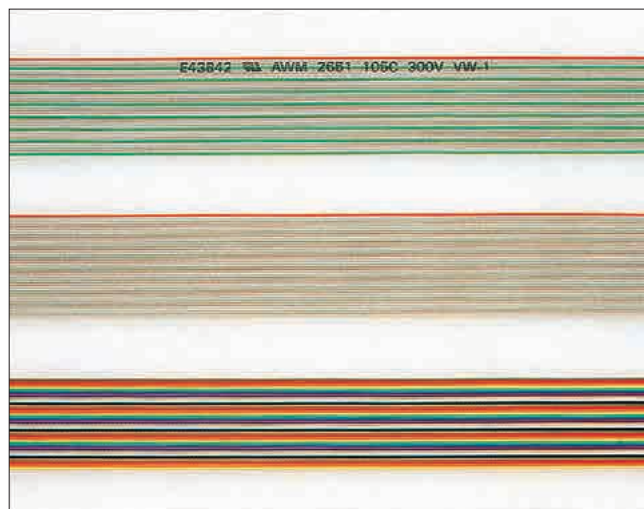

■形 状

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>

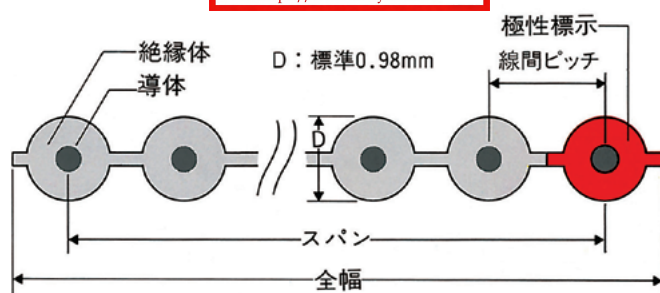

■品名・種別・心線の配色

FLEX-B ()-7/0.127 2651P	赤-灰-灰-灰-緑...1番心線=赤、5n番心線=緑、その他=灰
FLEX-B2 ()-7/0.127 2651P	赤サイドマーク他は全て灰
FLEX-B4 ()-7/0.127 2651	茶-赤-橙-黄-緑-青-紫-灰-白-黒 10色の繰り返し

注)①上記品名の()内は構成表による心数を記入してください。 ②B、B2タイプのULマーク非印刷品は受注生産となります。

■構成表

○:在庫販売品です(在庫状況は一定ではなく常時変動しますので、ご用命の際はご確認ください)

心 数	導 体 (本/mm)	絶 縁 体	ス パ ン (mm)	全 幅 (mm)	線間ピッチ (mm)	標 準 長	B	B2	B4
8	7/0.127 (AWG28)	軟質塩化ビニル	8.89	10.2	1.27	1リール61m (200フィート)			○
10			11.43	12.7	1.27		○	○	○
14			16.51	17.8	1.27		○	○	○
16			19.05	20.3	1.27		○	○	○
20			24.13	25.4	1.27		○	○	○
24			29.21	30.5	1.27				
25			30.48	31.8	1.27		○		
26			31.75	33.0	1.27		○	○	○
30			36.83	38.1	1.27		○	○	○
34			41.91	43.2	1.27		○	○	○
36			44.45	45.7	1.27				
37			45.72	47.0	1.27				
40			49.53	50.8	1.27		○	○	○
50			62.23	63.5	1.27		○	○	○
60			74.93	76.2	1.27		○	○	○
64			80.01	81.3	1.27		○		○