

スダレ形オキフレックス

OKIFLEX SERIES

UL STYLE NO. 2651 105°C 300V

■特 長

- ブリッジ形オキフレックスを長さ方向で、一定間隔に精度よく融着した部分と非融着部分の繰り返しによって構成されています。
- この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。

■用 途

電子計算機、端末機器、通信機、制御機器、事務機器等の内部配線に最適です。

■特 性


導 体 抵 抗 $\Omega/\text{km}(20^\circ\text{C})$	222以下
絶 縁 抵 抗 $\text{M}\Omega\text{-km}(20^\circ\text{C})$	100以上
耐 電 圧 Vrms/min	2000
静 電 容 量 pF/m	標準51
特性インピーダンス Ω	標準108
伝 搬 遅 延 ns/m	標準5.0
近端クロストーク %	標準4.0
難 燃 特 性	VW-1

注)①静電容量、特性インピーダンス、伝搬遅延、近端クロストークの測定法はGSGモードによるものです。



■品名・種別・心線の配色

FLEX-S ()-7/0.127 7030 2651P
赤-灰-灰-灰-緑...1番心線=赤、5n番心線=緑、その他=灰
FLEX-S4 ()-7/0.127 3030 2651
茶-赤-橙-黄-緑-青-紫-灰-白-黒 10色の繰り返し

- 注)①上記品名の()内は構成表による心数を記入してください。
 ②7030は非融着部70mm、融着部30mmを表します。
 3030は非融着部30mm、融着部30mmを表します。

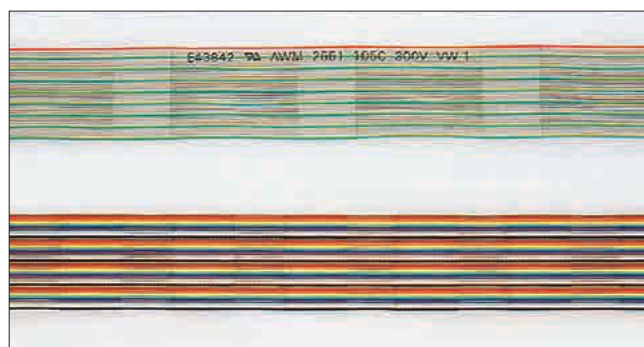

■形 状

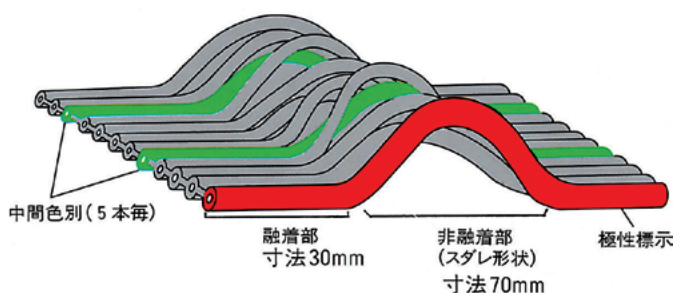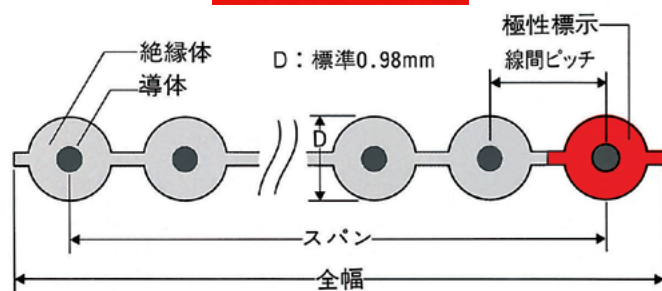

注)S4タイプの非融着部寸法は30mmです。

■構成表

○:在庫販売品です(在庫状況は一定ではなく常時変動しますので、ご用命の際はご確認ください)

心 数	導 体 (本/mm)	絶 縁 体	ス パ ン (mm)	全 幅 (mm)	線間ピッチ (mm)	標 準 長	S	S4
8	7/0.127 (AWG28)	軟質塩化ビニル	8.89	10.2	1.27	1リール61m (200フィート)	○	○
10			11.43	12.7	1.27		○	○
14			16.51	17.8	1.27		○	○
16			19.05	20.3	1.27		○	○
20			24.13	25.4	1.27		○	○
24			29.21	30.5	1.27		○	○
25			30.48	31.8	1.27		○	○
26			31.75	33.0	1.27		○	○
30			36.83	38.1	1.27		○	○
34			41.91	43.2	1.27		○	○
36			44.45	45.7	1.27		○	○
37			45.72	47.0	1.27			
40			49.53	50.8	1.27		○	○
50			62.23	63.5	1.27		○	○
60			74.93	76.2	1.27		○	○
64			80.01	81.3	1.27		○	○