

銅製電纜頭


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

螺牙規格：公制牙 (Metric/E50262) 及PG牙。

產品材質：A,C,E部分以環保銅鍍銀製成，B及D部分以EPDM戶外耐候橡膠製成。

產品特性：本款為精緻美觀的迷你型電纜固定頭，其採用特殊的A型夾緊密封技術，使得電纜固定抗拉力性特強。氣密性完美，並可持續性深水。本產品防塵，耐酸鹼。廣泛應用於機器，自動控制，電氣，網絡，連接器，電信或通訊，照明，監視器，偵測與測量儀器等各式設備的出線，提供密封防水與固定抗拉的作用。

工作溫度：-40℃至100℃

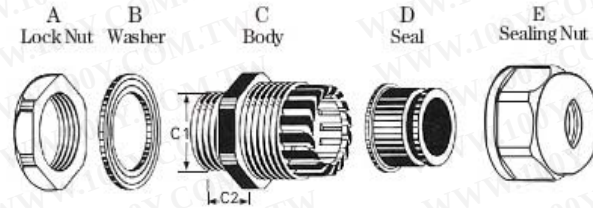

產品工程圖

夾緊圖形 Seal Holes	螺牙規格 Thread	型號 Item No	適用電纜 Cable Range φ	螺紋外径 Thread O.D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	扳手徑 Spanner Size A & F	包裝 Std.Pkg. PCS
B型 	M12 X 1.5	MBA12-05	5.3~3	12	12~12.3	8	17/17	10
		MBA12-08	7.8~4.5	12	12~12.3	8	17/17	10
	M16 X 1.5	MBA16-06	7~4	16	16~16.3	9	22/22	10
		MBA16-10	10~6	16	16~16.3	9	22/22	10
	M20 X 1.5	MBA20M-08	8.8~5	20	20~20.3	9.5	24/24	10
		MBA20M-11	12~7	20	20~20.3	9.5	24/24	10
	M25 X 1.5	MBA20-13	14~9	20	20~20.3	9.5	26/26	10
		MBA25-16	16~12	25	25~25.4	12	32/32	10
	M32 X 1.5	MBA25-18	18~14	25	25~25.4	12	32/32	10
		MBA32-22	22~16	32	32~32.4	12.5	41/41	10
	M40 X 1.5	MBA32-25	25~18	32	32~32.4	12.5	41/41	10
		MBA40-25	25~21	40	40~40.4	15	50/50	5
	M50 X 1.5	MBA40-30	30~24	40	40~40.4	15	50/50	5
		MBA50-32	32~26	50	50~50.4	15	60/60	2
	M63 X 1.5	MBA50-39	41~31	50	50~50.4	15	60/60	2
		MBA63-46	46~40	63	63~63.4	15	73/73	2
	M75 X 2	MBA63-49	51~44	63	63~63.4	15	73/73	2
		MBA75-56	56~50	75	75~75.6	15	85/85	1
	M90 X 2	MBA75-66	66~56	75	75~75.6	15	85/85	1
		MBA90-68	68~58	90	90~91	20	102/106	1
	M100X 2	MBA90-77	77~66	90	90~91	20	102/106	1
		MBA100-68	68~58	100	100~101	25	116/120	1
		MBA100-77	77~66	100	100~101	25	116/120	1

	PG 7	PBA7-05	5.3~3	12.5	12.5~12.8	8	17/17	10
		PBA7-08	7.8~4.5	12.5	12.5~12.8	8	17/17	10
	PG 9	PBA9-05	5.3~3	15.2	15.2~15.5	8	18/17	10
		PBA9-08	7.8~4.5	15.2	15.2~15.5	8	18/17	10
	PG 11	PBA11-06	7~4	18.6	18.6~18.9	9	22/22	10
		PBA11-10	10~6	18.6	18.6~18.9	9	22/22	10
	PG 13.5	PBA13.5-08	8.8~5	20.4	20.4~20.7	9.5	24/24	10
		PBA13.5-11	12~7	20.4	20.4~20.7	9.5	24/24	10
	PG 16	PBA16-10	11~7	22.5	22.5~22.8	9.5	26/26	10
		PBA16-13	14~9	22.5	22.5~22.8	9.5	26/26	10
	PG 21	PBA21-16	16~12	28.3	28.3~28.7	12	32/32	10
		PBA21-18	18~14	28.3	28.3~28.7	12	32/32	10
	PG 29	PBA29-22	22~16	37.0	37~37.4	12.5	41/41	10
		PBA29-25	25~18	37.0	37~37.4	12.5	41/41	10
	PG 36	PBA36-25	25~21	47.0	47~47.4	15	50/50	5
		PBA36-30	30x24	47.0	47~47.4	15	50/50	5