



DL85-2042A 型數字式交流電壓 電流雙顯示表是在同一個儀錶上同時顯示被測量的交流電壓和電流,儀錶不需要另外加電源及互感器,儀錶隨機附帶 100A200A 精密小型互感器,真有效值測量,測量精度高。直替老式 85L17 指針式電壓電流錶。

主要技術指標:

- 1.測量精度: $1\% \pm 2$ 個字
- 2.顯示器: 電壓 4 位紅色 0.39 英寸 LED 數碼管, 電流顯示 4 位純綠色 LED 數碼管。
- 3.測量範圍: 交流電壓: AC80.0-300.0V (單相) 200.0-450.0V (三相) 交流電流: AC0-100.0A, AC0-199.9A 測量電流小於 100A 時電流顯示解析度為 0.01A, 測量電流大於 100A 時顯示解析度為 0.1A, 量程自動轉換(小數點自動移位)真有效值測量
- 4.電源功耗: 0.2VA
- 5.測量速度: 約每秒 2 次
- 6.外形尺寸: 70*40*39mm
- 7.安裝尺寸: 68 (長)*38 (寬) mm (嵌入式安裝)
- 8.說明: 互感器與儀錶分離, 互感器可以根據測量的實際位置安裝, 互感器/CT 二次端引線可以加長 0.5-3 米, 不影響測量精度。
- 9.互感器(孔直徑 15.5mm)可以滿足國標 21-25 平方 (mm)標準銅線穿過。
- 10: 200A 互感器孔直徑 24mm, 可以滿足國標 30-45 平方 (mm)標準銅線穿過。

注意事項: 本儀錶只適於純交流 50-60HZ 的市電電源, 不能用於可控矽, 方波逆變器輸出以及修正弦波的正弦波電路上測量, 否則儀錶會被永久損毀!



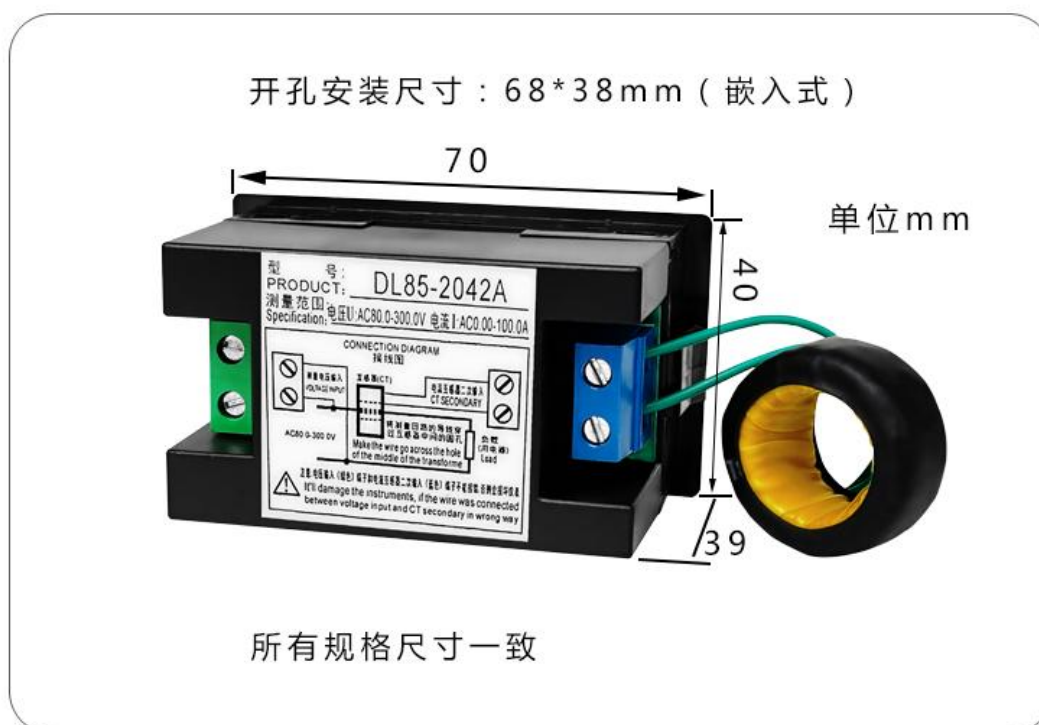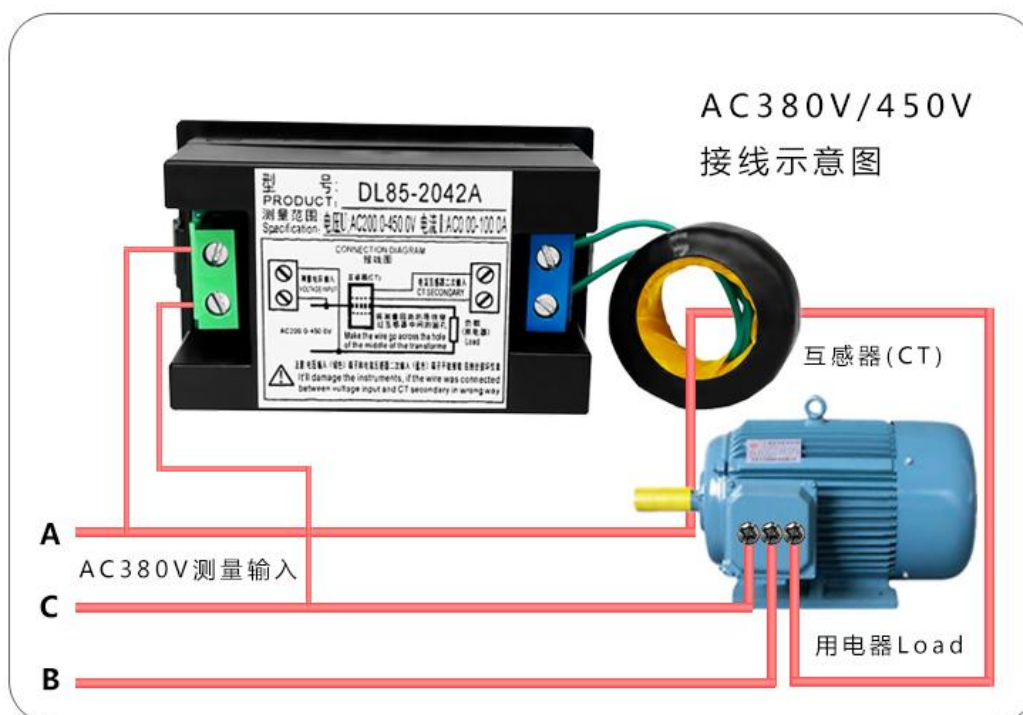

Graph: meter connections

