


尼龙PG型电缆固定头 (A&B型)



Cable Glands (A&B Type)

- **螺牙规格**：德制牙 P G，符合欧盟规范。
- **产品说明**：精密美观的外型之设计，配合能维持高扭力的防松迫紧螺帽结构，使其抗拉力特强，气密性完美，并可持续性沉水 50 公尺。本产品全数通过 1000 小时抗 UV 耐候实验且防水与抗拉力功能不变。产品有耐酸碱、耐化学物质与一般溶剂等抗腐蚀特性，可广泛用于机器、自动控制、电气、网络、连接器、电信或通信、照明等各个领域。
- **防护等级**：在规定的卡口范围内，并使用 O 形密封圈旋紧迫紧头，达到 IP68-5Bar。
- **颜色**：黑色 (B), 灰色 (G), 蓝色 (N), 红色 (R), 白色 (W)。各种颜色请于产品后加字母，如：PA7-05B 黑色等。
- **防火等级**：UL94V-2。最高可达 V0 级防火级别。
- **材质**：A.C.E.F 部分以 UL 认可之尼龙 PA66 制成（防火等级 UL 94V-2），B 及 D 部分采用 EPDM 耐候橡胶制成。各种孔径、材质的橡胶可接受订制。
- **工作温度**：-40℃ ~ +100℃，短时可达 +120℃。（产品规格书、ROHS 申明书等均可于购买产品后要求索取）

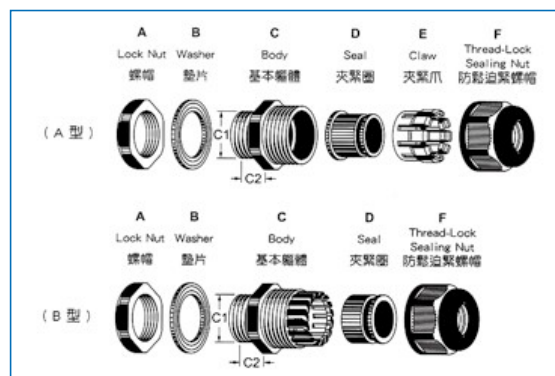

夹紧爪 (A型)



单位：mm

螺牙规格	订货号 黑色 (B) 灰色 (G) 深灰色 (P) 蓝色 (N) 红色 (R) 白色 (W)	电缆外径 φ mm	螺纹外径 C1 mm	螺纹长度 C2 mm	扳手径 A & F mm	包装 pcs
PG7	PA7-05	3 ~ 5.3	12.5	8.5	17/19	50
	PA7-08	4.5 ~ 8	12.5	8.5	17/19	50
PG9	PA9-05	3 ~ 5.3	15.2	9	19/22	50
	PA9-08	4.5 ~ 8	15.2	9	19/22	50
PG11	PA11-06	4 ~ 7	18.6	10	22/24	50
	PA11-10	6 ~ 10	18.6	10	22/24	50
PG13.5	PA13.5-08	5 ~ 9	20.4	10	24/27	50
	PA13.5-12	6 ~ 12	20.4	10	24/27	50
PG16	PA16-10	7 ~ 11	22.5	11	27/30	50
	PA16-14	7 ~ 14	22.5	11	27/30	50
PG21	PA21-18	10 ~ 18	28.3	13	33/36	50
	PA21-16	10 ~ 16	28.3	13	33/36	50
PG29	PA29-22	16 ~ 22	37	12	42/46	20
	PA29-25	18 ~ 25	37	12	42/46	20
PG36	PA36-25	20 ~ 25	47	15	52/57	10
	PA36-30	24 ~ 30	47	15	52/57	10
PG42	PA42-32	26 ~ 32	54	15	62/64	10
	PA42-39	30 ~ 41	54	15	62/64	10
PG48	PA48-46	40 ~ 46	59.3	16	70/78	10
	PA48-49	44 ~ 51	59.3	16	70/78	10

尼龙PG型电缆固定头 (A&B型)



Cable Glands (A&B Type)

夹紧爪 (B型)



单位: mm

螺牙规格	订 货 号			电 缆 外 径 φ mm	螺 纹 外 径 C1 mm	螺 纹 长 度 C2 mm	 扳 手 径 A & F mm	包 装 pcs
	黑色 (B) 蓝色 (N)	灰色 (G) 红色 (R)	深灰色 (P) 白色 (W)					
PG7	PB7-05			3 ~ 5.3	12.5	8	17/19	50
	PB7S-07			2 ~ 7	12.5	8	17/16	50
	PB7-08			4.5 ~ 8	12.5	8	17/19	50
PG9	PB9-05			3 ~ 5.3	15.2	8.5	22/19	50
	PB9-08			4.5 ~ 8	15.2	8.5	22/19	50
PG11	PB11-06			4 ~ 7	18.6	9	24/22	50
	PB11-10			5.5 ~ 10	18.6	9	24/22	50
PG13.5	PB13.5-08			4.5 ~ 9	20.4	10	27/24	50
	PB13.5-12			7 ~ 12.5	20.4	10	27/24	50
PG16	PB16-10			7 ~ 11	22.5	10	30/27	50
	PB16-14			7 ~ 14	22.5	10	30/27	50
PG19	PB19-14			8.5 ~ 14	23.8	11	30/27	50
PG21	PB21-12			7 ~ 12.5	28.3	12	36/33	50
	PB21-16			10 ~ 16	28.3	12	36/33	50
	PB21-18			10 ~ 18	28.3	12	36/33	50
PG25	PB25-20			9.5 ~ 20	29.8	12	37/36	50
PG29	PB29-22			16 ~ 22	37	15	46/42	20
	PB29-25			17.5 ~ 25	37	15	46/42	20
PG36	PB36-25			21 ~ 25	47	15	57/53	10
	PB36-30			24 ~ 31	47	15	57/52	10
PG42	PB42-32			26 ~ 32	54	15.5	64/62	10
	PB42-39			30 ~ 41	54	15.5	64/62	10
PG48	PB48-38			30 ~38	59.3	15.5	70/65	10
	PB48-45			33 ~ 46	59.3	15.5	70/65	10