

# PSE黑霧超軟類移動線產品特色

- ☆常備規格庫存品皆為PSE認證通過，品質有保障。
- ☆原物料皆為環保料，符合ROHS。
- ☆導體使用0.12mm平方及0.18mm平方無氧銅，導電性佳。
- ☆特殊黑霧材質FPR，抗候性及耐溫皆高於一般PVC。
- ☆柔軟電線，耐彎曲，方便施工，節省工時。
- ☆工廠通過ISO 9001及ISO 14001認證，可生產各類訂製線
- ☆各類證書，檢測報告，規格書皆有文件證明。

類移動線與超軟線比較表如下:

	黑霧超軟類移動線	黑霧軟線
外被材質	FPR	PVC
	特殊複合料	一般料
導體結構	0.12~0.18mm平方	0.18~0.32mm平方
	細	粗
導體絞距	10~12倍	18~20倍
	緊實	鬆散
耐溫	105~120°C	60~80°C
	耐高溫	普通
抗候性	耐油	防油
	優	普通
耐彎曲次數	50萬次以上	約2萬次
	優	普通

勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


檢 驗 規 格 表

STYLE/品名: PVC 控制電纜  
 SIZE/規格: 0.3mm<sup>2</sup>×7C

試 驗 項 目	規 格 值
1.0 COND. MATERIAL 導 體	SCR 裸銅軟絞線
1.1 CONSTRUCTION 導 體 結 構	0.18/12C±0.008
2.0 INSULATION MATERIAL 絕 緣 體 材 質	PVC
2.1 INSULATION THICK 絕 緣 體 厚 度	0.39±0.1m/m
2.2 INSULATION DIAMETER 絕 緣 體 完 成 外 徑	1.5±0.1m/m
3.0 SPARK TEST 火 花 試 驗	2000V
3.1 ASSEMBLY STRANDED 絞 合	7C
4.0 JACKETED MATERIAL 外 被 體 材 質	PVC
4.1 JACKETED THICK 外 被 體 厚 度	0.91±0.3m/m
4.2 OVERALL DIAMETER 完 成 外 徑	6.4±0.3m/m
4.3 SHIELDED 隔 離	—
5.0 DIELECTRIC STRENGTH 耐 壓 試 驗	1500V/1 分鐘
5.1 INSULATION RESISTANCE 絕 緣 電 阻 試 驗	5 MΩ/KM
5.2 CONDUCTOR RESISTANCE 導 體 電 阻 試 驗	60.56 Ω/KM

印字內容：

圖面：

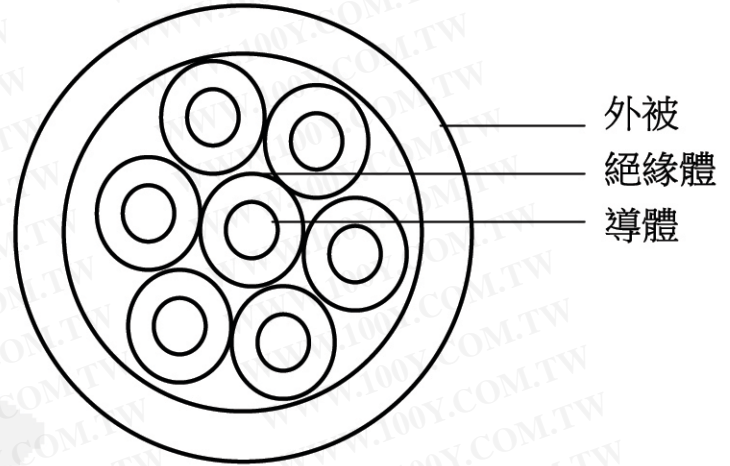

備  
註

審  
查

製  
表