



产品型号：频率计VC3165 操作方式：自动量程

产品名称：频率计VC3165 显示位数：

胜特力材料 86-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

高精度/性能稳定

**VICTOR**<sup>®</sup>  
胜利仪器

# 智能频率计

0.01Hz - 2.4G频率测量范围

8位LED显示/频率/周期测量

VICTOR VC3165 | 智能频率计!



8位LED显示 / 频率测量、周期测量

闸门时间可连续调

超低频等精度测量

输入衰减器、AC/DC耦合选择

自动恒温晶体频率基准

PRODUCT PARAMETERS

产品参数

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY  
STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALS CLEARLY STRONGER SIGNALS

基本功能	VC3165
频率测量	A 通道测量范围：0.01Hz-50MHz 基本精度 $\pm(2 \times 10^{-5} + 3)$
	B 通道测量范围：50MHz-2.4GHz 基本精度 $\pm(2 \times 10^{-5} + 3)$
周期测量	A 通道测量范围：0.02 $\mu$ S~10S 灵敏度 80mVrms $>1$ S
	B 通道测量范围：0.5nS~0.02 $\mu$ S 灵敏度 500mVrms $<1$ S
周期测量范围	0.5nS~10S
闸门调节范围	100mS~10S 连续可调
衰减器衰减量	20dB
输入阻抗	1M $\Omega$
体积	270 $\times$ 215 $\times$ 100mm
重量	约 1.6kg
电源适用范围	AC 220V/110V 50Hz/60Hz



## 高清大屏显示

8位LED显示，数字符号显示清晰，读数方便

## 功能按键


按键手感极佳，功能键分布合理



## 电源插座

带保险丝电源插座，双重保障，使用更放心



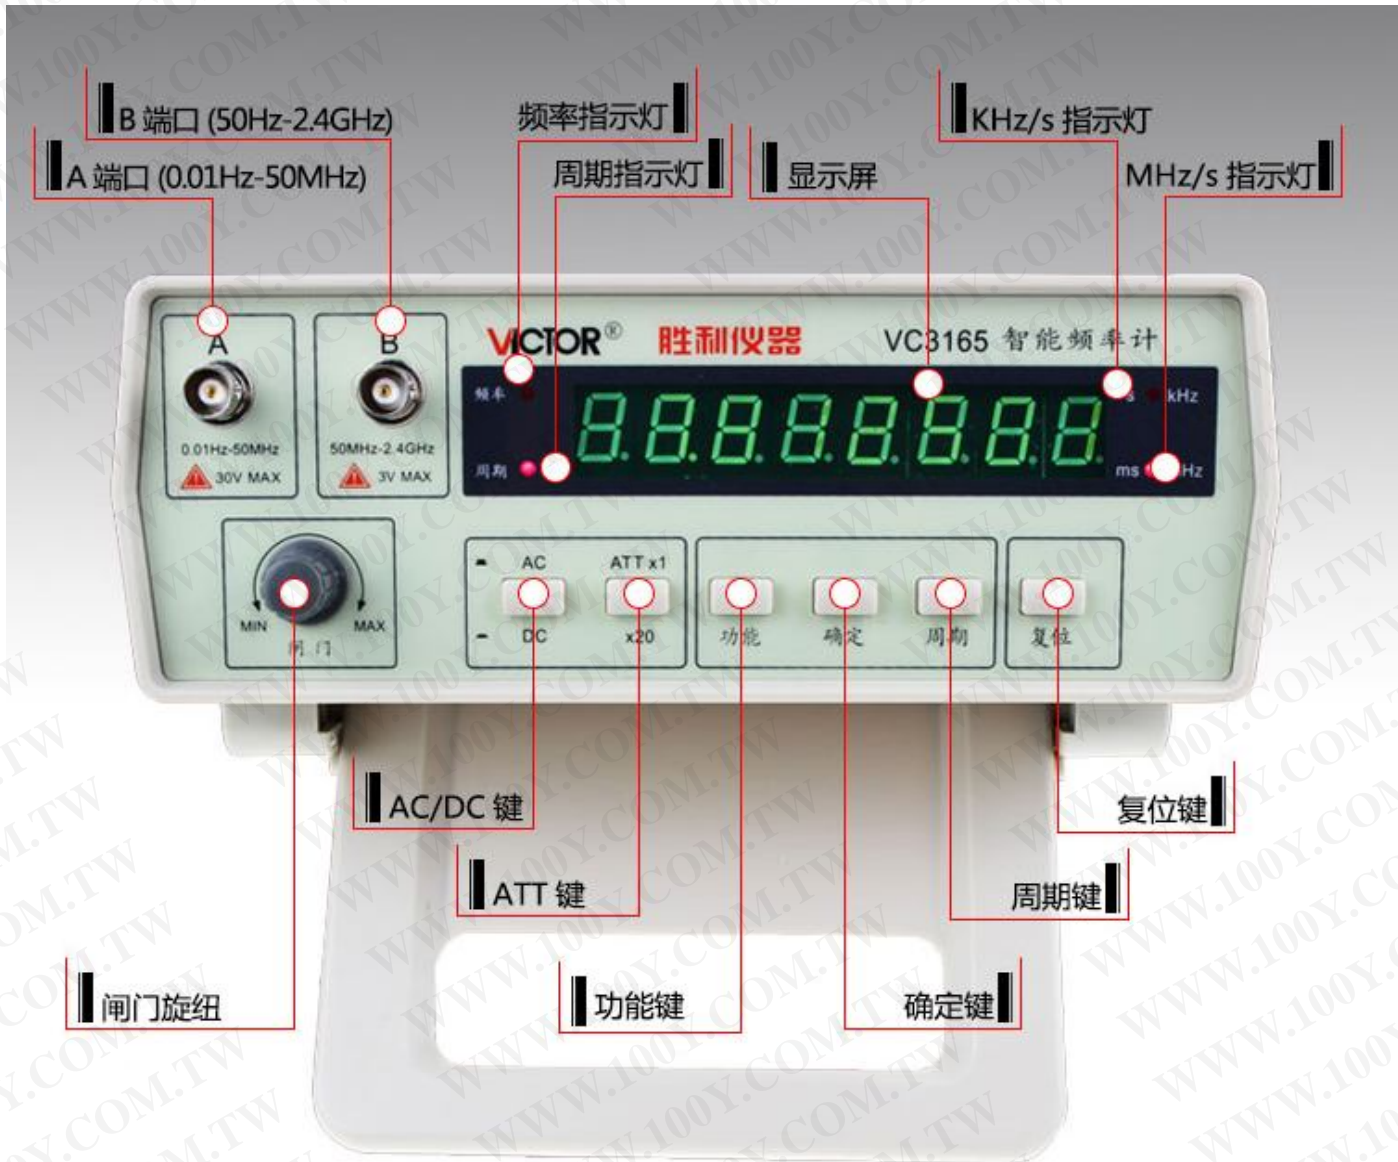

B 端口 (50Hz-2.4GHz)

A 端口 (0.01Hz-50MHz)

频率指示灯

周期指示灯

KHz/s 指示灯

显示屏

MHz/s 指示灯

A  
0.01Hz-50MHz  
30V MAX

B  
50MHz-2.4GHz  
3V MAX

VICTOR® 胜利仪器 VC3165 智能频率计  
频率 kHz  
周期 ms Hz

MIN MAX  
闸门

AC ATT x1  
DC x20

功能 确定 周期

复位

AC/DC 键

复位键

ATT 键

周期键

闸门旋钮

功能键

确定键

电源开关

转换开关

保险管盒

电源插座



*Point of view*



100%实物拍摄 (可能有色差, 以实物为准)



*No.1*

