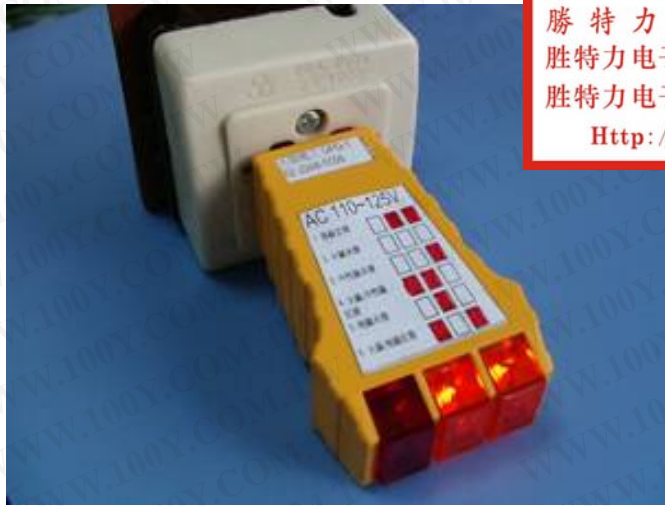


GPD-1 三孔插座用 接地/極性 檢電器



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)







特性

1. 輕巧，方便攜帶
2. 省時，一秒鐘內快速檢查完畢，比三用電表或驗電起子快
3. 三燈，六種顯示，可立即查出問題點。
4. 無電工基礎者也能使用。

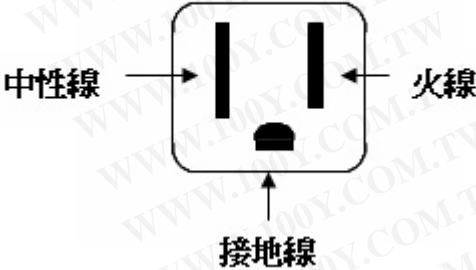
應用範圍



1. 電工人員，建物驗收人員之配線完工檢查。
2. 老舊建物，工廠或配線多且複雜之檢查。
3. 工安單位檢查
4. 貴重設備，儀器插電前，安裝檢查。

檢測示意圖

項目	燈號表示	原因
1		所有接線都正常
2		火線沒有連接
3		中性線沒有連接
4		火線和中性線反接
5		地線沒有連接
6		火線和地線反接

接地型(三孔)插座



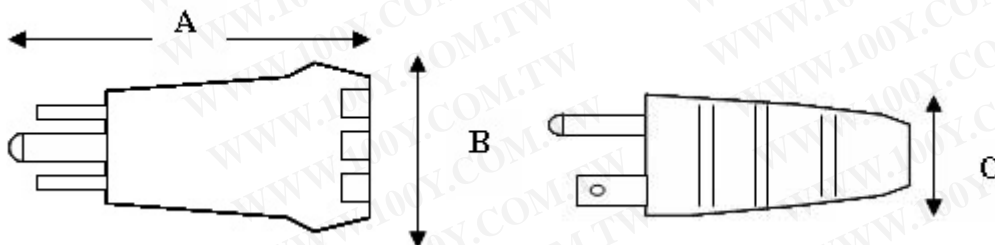
註：：表亮燈 ：表無燈號

火線 通常為黑或紅或藍,視配線系統而定。單相三線(家用配線), 三相三或四線(工業用配線)。

中性線通常為白色, 接地線通常為綠色

規格、型式

插頭型式	三孔式(火,中性&接地線)
使用電壓範圍	AC 110 ~ 125V
動作表示	3 個燈, 6 種顯示
顏色	黃
尺寸 (長 X 寬 X 高)	85 X 40 X 26 mm
重量	35 g



使用注意事項

1. 本產品為簡易量測，如需精密檢測仍應以其它設備再確認。
2. 限定用在 AC 110~125V. 誤用在 AC220V 會損壞,失去保固.
3. 本產品僅適用在接地型(三孔)插座.

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

各種檢電器 檢測接地(三孔)插座 比較

	驗電起子	本產品 GPD-1	三用電錶
價格	低 (數十元)	中 (數百元)	中 (數百元)
檢測火線	○	○	○
檢測中性	X	○	○
檢測地線	X	○	○
檢測火,中性,地線錯接	X	○	○
以上檢測時間	X	2 秒	30 秒
檢測電壓	X	X	○
操作難易	○	○	X
電池供電	X	X	○
			如果中性,地線未接或斷線,則無法量測