


DC9 正反轉調速器

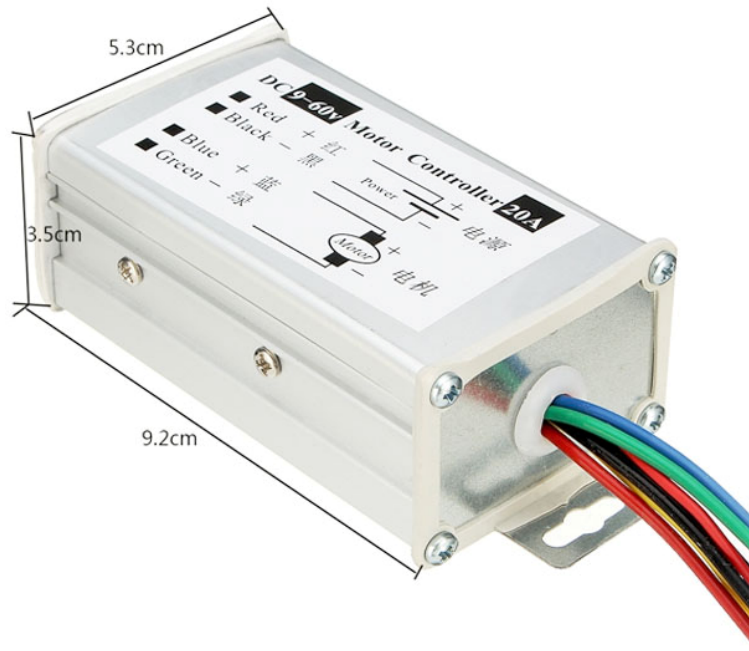

10A

产品参数

输入电压：DC9-60V

输出电压：负载下线性

输出电流：0-10A（长时间使用5A内，注意保持模块通畅散热条件）

极限功率：600W

调速类型：PWM调节

调速方式：电位器（线性）

调速范围：0—100%

控制频率：25KHZ

正转反转：支持

模块尺寸：92MM*52MM*36MM 产品净重：155克

按装尺寸：背面固定孔中心距104MM

电位器按装开孔：7MM



20A

产品参数

输入电压：DC9-60V 输出电压：负载下线性

输出电流：0-20A（长时间使用10A内，注意保持模块通畅散热条件）

极限功率：1200W

调速类型：PWM调节 调速方式：电位器（线性）

调速范围：0—100% 控制频率：25KHZ

正转反转：支持

模块尺寸：92MM*52MM*36MM 产品净重：155克

按装尺寸：背面固定孔中心距104MM

电位器按装开孔：7MM

特別提醒：

直流馬達調速器接直流電源，
千萬不可直接接家用220V交流電，

否則損壞後果自負！

注意這個不是電源模組，必須接上電機才能調速，不接電機萬用電表量
輸出沒有變化。

接電機可以不分正負，當運行方向與期望不一致時，可以通過調整線序來改變方向。

請注意：

1、本款調速器是用於直流有刷電機的使用。

2、不適合直流無刷馬達的調速；也不能當調壓器或穩壓器使用！