

PVC 細芯控制線


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品說明

導體：裸軟銅線

絕緣體：PVC（聚氯乙烯）電纜產色以適當方式識別及可區分 60℃ 及 105℃ 絕緣材料等級

結構：如附表一，完成外徑為約值，製造上如有需要得使用適當包裝及填充物

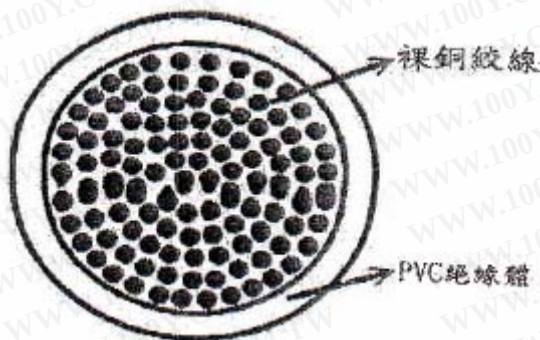

附表一

規格	裸銅絞線		絕緣體 厚度	完成 外徑	耐電壓 (A.C)	最大 導體電阻 (20℃)	最小 緣絕電阻 (20℃)	安全 電流表
	導體	外徑						
mm ²	NO/mm	mm	mm	mm	KV/min	Ω/km	MΩ-km	A
0.75	30/0.18	1.1	0.8	2.8	1.5/1	24.4	60	11
1.25	50/0.18	1.5	0.8	3.1	1.5/1	14.7	60	15
2	37/0.26	1.8	0.8	3.4	1.5/1	9.5	60	20
3.5	64/0.26	2.4	0.8	4.0	1.5/1	5.49	60	28
5.5	104/0.26	3.3	1.0	5.3	1.5/1	3.35	60	38
8	7/21/0.26	3.9	1.2	6.3	1.5/1	2.39	50	55
14	7/79/0.18	5.0	1.4	7.8	2.0/1	1.350	50	75
22	7/125/0.18	6.6	1.6	9.5	2.0/1	0.855	40	100
30	19/63/0.18	7.4	1.6	10.6	2.0/1	0.635	40	125
38	19/79/0.18	8.2	1.8	12.0	2.0/1	0.498	40	145
50	19/50/0.26	10.6	1.85	14.3	2.5/1	0.370	30	205
60	19/60/0.26	11.6	1.85	15.3	2.5/1	0.308	30	237
80	24/62/0.26	13.4	2.1	17.6	2.5/1	0.238	30	280
100	37/50/0.26	14.9	2.1	19.1	2.5/1	0.190	30	332
125	37/64/0.26	16.8	2.25	21.3	3.0/1	0.148	20	385
150	37/77/0.26	18.4	2.3	23.0	3.0/1	0.123	20	412
200	61/62/0.26	21.3	2.6	26.5	3.0/1	0.0929	20	503
250	61/77/0.26	23.7	2.6	28.9	3.0/1	0.0748	20	565
325	61/101/0.26	27.2	3.2	33.6	3.0/1	0.0570	20	630