


G(PF)

公制
(Metric)

PG

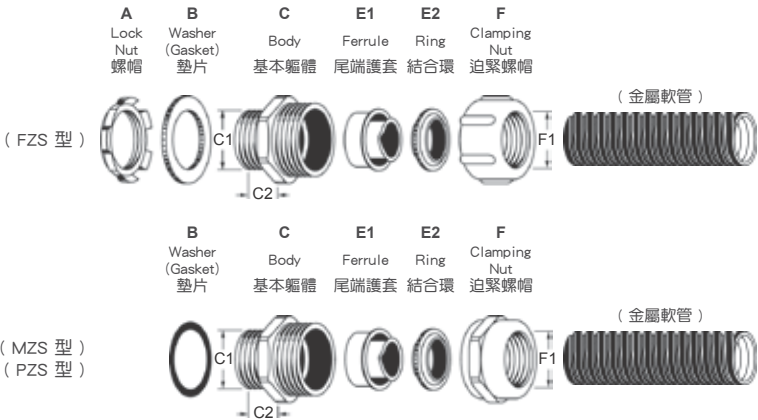

- 螺牙規格：G (PF) 牙、公制牙 (ISO Metric) 及 PG 牙。
- 產品材質：FZS 型：A.C.F 部份以鋅合金製成，B.E2 部份採用 PP 製成，E1 部份採用鐵製成。
MZS / PZS 型：C 部份以銅合金製成，F 部份以鋅合金製成，B 部份以橡膠製成，E1 部份以鐵製成，E2 部份以 PVC 製成。
- 顏色種類：金屬色。
- 適用範圍：可結合一 1/4" 到 4" 之金屬軟管規格使用。
- * 本產品適用之金屬軟管眾多，請參考本目錄第 270-1010 類 ~ 270-1020 類。

單位：mm

螺牙規格		編 號	適用最大 口 徑 Max. Joint F1	適用AVC軟管規格 Accommodated AVC Conduits		螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	包 裝 Std. Pkg. pcs
Thread		Cat. No.							
G (P F)	5/16	S - FZS14 - 13	12.8	(S - J02B)	1/4 " 管	15.4	16 ~ 16.2	8.2	10
		S - FZS14 - 15	14.8	(S - J02.5B)	5/16 " 管	15.4	16 ~ 16.2	9.5	10
	1/2	S - FZS21 - 18	18.9	(S - J03B)	3/8 " 管	20.4	21 ~ 21.2	9	10
		S - FZS21 - 21	22.2	(S - J04B)	1/2 " 管	20.4	21 ~ 21.2	11.6	10
	3/4	S - FZS26 - 26	27.7	(S - J06B)	3/4 " 管	25.7	26.5 ~ 26.8	12.6	10
	1	S - FZS33 - 34	34.4	(S - J08B)	1 " 管	32.4	33.3 ~ 33.6	13.5	10
	1 1/4	S - FZS42 - 42	43.3	(S - J10B)	1 1/4 " 管	41.1	42 ~ 42.3	16.1	5
	1 1/2	S - FZS48 - 48	49.6	(S - J12B)	1 1/2 " 管	47.2	48 ~ 48.4	17.8	5
	2	S - FZS60 - 60	61.6	(S - J16B)	2 " 管	58.8	60 ~ 60.4	19.5	5
	2 1/2	S - FZS75 - 75	74.6	(S - J20B)	2 1/2 " 管	74.2	75.2 ~ 75.6	21.4	1
	3	S - FZS88 - 88	89.8	(S - J24B)	3 " 管	86.7	88 ~ 89	23.6	1
	4	S - FZS113 - 113	115.6	(S - J32B)	4 " 管	112	113 ~ 114	29.2	1
M16 X 1.5		S - MZS16 - 18	18	(S - J03B)	3/8 " 管	16	16 ~ 16.3	10	10
M20 X 1.5		S - MZS20 - 18	18	(S - J03B)	3/8 " 管	20	20 ~ 20.3	10	10
		S - MZS20 - 21	22.2	(S - J04B)	1/2 " 管	20	20 ~ 20.3	10	10
M25 X 1.5		S - MZS25 - 26	27.7	(S - J06B)	3/4 " 管	25	25 ~ 25.4	10	10
M32 X 1.5		S - MZS32 - 34	34.4	(S - J08B)	1 " 管	32	32 ~ 32.4	10	10
PG 11		S - PZS11 - 18	18	(S - J03B)	3/8 " 管	18.6	18.6 ~ 18.9	9	10
PG 13.5		S - PZS13.5 - 21	22.2	(S - J04B)	1/2 " 管	20.4	20.4 ~ 20.7	9	10
PG 16		S - PZS16 - 21	22.2	(S - J04B)	1/2 " 管	22.5	22.5 ~ 22.8	9	10
PG 21		S - PZS21 - 26	27.7	(S - J06B)	3/4 " 管	28.3	28.3 ~ 28.7	9	10
PG 29		S - PZS29 - 34	34.4	(S - J08B)	1 " 管	37	37 ~ 37.4	11	10