

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

HA-380

指針三用電錶

高磁鋼穩定型錶頭

直流電壓：0.1 / 0.5 / 2.5 / 10 / 50 / 250V

/ 1000VDC 3% F.S (20K Ω /V)

交流電壓：10/50/250/1000VAC 4% F.S (9K Ω /V)

直流電流：50u / 2.5m / 25m / 250m / 10ADC 3% F.S

電阻：2K / 20K / 200K / 2M / 20M 3%全刻度


dB：-10dB ~ +22dB (AC10V檔)

hFE：0~1000 晶體座

導通蜂鳴，1.5V / 9V電池測試

尺寸：150H x 102W x 40Dmm



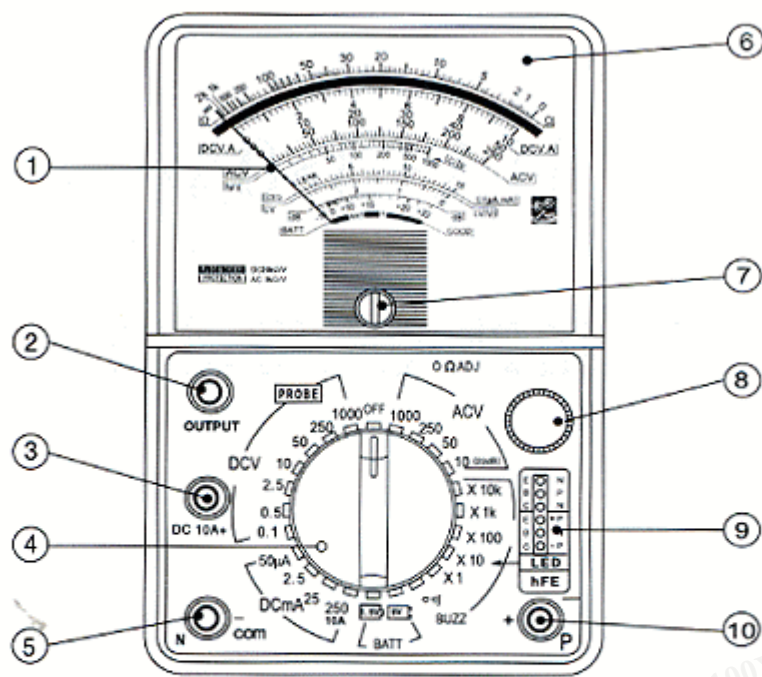

二、規格：

測試功能	檔 位	精 確 度	額 定 值
直流電壓 (DCV)	0.1V/0.5V/2.5V/10V/50V/250V/1000V	± 3 %滿刻度值 1000V±5%滿刻度值	輸入阻抗: 20 kΩ/V
交流電壓 (ACV)	10V/50V/250V/1000V	± 4 %滿刻度值 1000V±5%滿刻度值	輸入阻抗: 9 kΩ/V
直流電流 (DC mA)	50μA/2.5 mA/25mA/250mA/10A	± 3 %滿刻度值 10A±5%滿刻度值	最大端電壓 250 m V
電 阻 (Ω)	X 1/x10/x100/x1k/x10k 中間刻度:20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ	± 3 % 弧長	測試電壓 X 1 ~ x1k : 3 V X 10k : 12V
導通蜂鳴 (BUZZ)	BUZZ	200 Ω 以下蜂鳴	測試電壓: 3 V
低頻輸出 (dB)	AC V 10V/50V/250V/1000V	0 dB~+62 dB 0dB / 0.775V 1 m W / 600 Ω	10 V: x1 50V: +14 dB 250V: +28 dB 1000V: +40 dB
漏電流 (I _{CEO}) (L I)	150μA/1.5 mA /15mA/150mA	± 5 % 弧長	測試電壓: 3 V 測試晶體 C E 間之逆向電流
電晶體直流增益 (h _{FE})	h _{FE} (Ωx10 檔) h _{FE} = I _C / I _B	± 3 % 弧長	0 ~ 1000
電池電力	1.5 V/9 V BATT	± 5 % 弧長	負載電流 250 m A
二極體 (Diode)	X 1/x10/x100/x1k/x10k 150mA/15mA/1.5mA/150μA	± 5 % 弧長	測試電壓: 3 V 量測二極體之順向電流 (I _F)或逆向電流(I _R)

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

一、電表各部名稱:

1. 指針。
2. 串接電容端。
3. 直流 10 A 輸入端。
4. 開關旋鈕。
5. 共通端輸入。
6. 刻度板。
7. 零調螺絲。
8. 電阻歸零調整器。
9. 電晶體直流增益測試座/LED 測試端。
10. 正端輸入。