


# 金屬電纜固定頭(T型) BRASS CABLE GLANDS (T-TYPE)

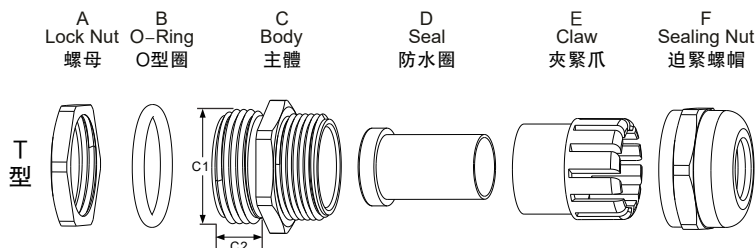

螺牙規格：公制牙

產品材質：A. C. F部分採用國標銅合金H58-3A制成，防火等級UL94V-2。

B部分採用硅膠制成，D部分採用橡膠制成，E部分採用PA66制成，防火等級HB。

工作溫度：-40°C至105°C短時間可達160°C。

產品特性：對於機械耐衝擊的要求、或長年戶外的曝曬與其它嚴苛的環境下，本款銅合金電纜防水接頭便具有其高安全性與穩定度的特色。銅合金電纜接頭的材質能抗鹽水、耐酸鹼、耐化學與抗腐蝕，其精密高級的外型設計，亦有著美觀裝飾的效果。在內在方面，其採用特殊的T型夾緊密封技術，使得電纜固定抗拉力性特強，氣密性完美，并可持續性沉水50米。能廣泛地應用於機器、自動控制、電氣、供電、網路、連接器、電信或通訊、LED照明與數位顯示、監視器、太陽能配綫、交通號志、偵測與測量儀器等設備的進出綫或連接器的防護領域上，從微型的儀器到大型的供電設備，扎實地提供防水 IP68 與固定抗拉的最佳技術與良器。

單位：mm

防水圈 形狀 Seal Holes	螺牙規格 Thread	型號 Item No.	適用電纜 Cable Range Ø	螺紋外徑 Thread O.D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	扳手徑 Spanner Size F/C	包裝 Packing
T型 	M10X1.5	MGT10L-6.5	4~6.5	10	10~10.2	6	14/14	50PCS
	M12X1.5	★ MGT12-6.5	4~6.5	12	12~12.2	6	14/14	
		MGT12L-8	4~8	12	12~12.2	6	16/18	
	M16X1.5	★ MGT16-8	4~8	16	16~16.2	7	16/18	
		MGT16L-10	6~10	16	16~16.2	7	20/20	
	M18X1.5	MGT18-10	6~10	18	18~18.2	8	20/20	
		MGT18L-12	8~12	18	18~18.2	8	22/22	
	M20X1.5	MGT20-8	4~8	20	20~20.2	8	22/22	
		★ MGT20-12	8~12	20	20~20.2	8	22/22	
		MGT20L-14	10~14	20	20~20.2	8	24/24	
	M22X1.5	MGT22-8	4~8	22	22~22.2	8	24/24	25PCS
	M25X1.5	★ MGT22-14	10~14	22	22~22.2	8	24/24	
		MGT25-16	12~16	25	25~25.2	8	28/28	
	M27X1.5	MGT27-18	14~18	27	27~27.2	8	30/30	10PCS
	M32X1.5	MGT32-22	16~22	32	32~32.2	9	34/36	
M36X1.5	MGT36-25	20~25	36	36~36.2	9	40/40	10PCS	
M40X1.5	MGT40-28	22~28	40	40~40.2	10	43/45		
M50X1.5	MGT50-32	25~32	50	50~50.2	10	50/54		
M54X1.5	MGT54-38	30~38	54	54~54.2	10	58/58		
M60X1.5	MGT60-44	36~44	60	60~60.2	12	64/64		
M63X1.5	MGT63-44	36~44	63	63~63.2	12	64/68		

\*訂購請注明顏色和尺寸。(帶★為常規型號) \*產品不附螺母(A)，需要另購。