
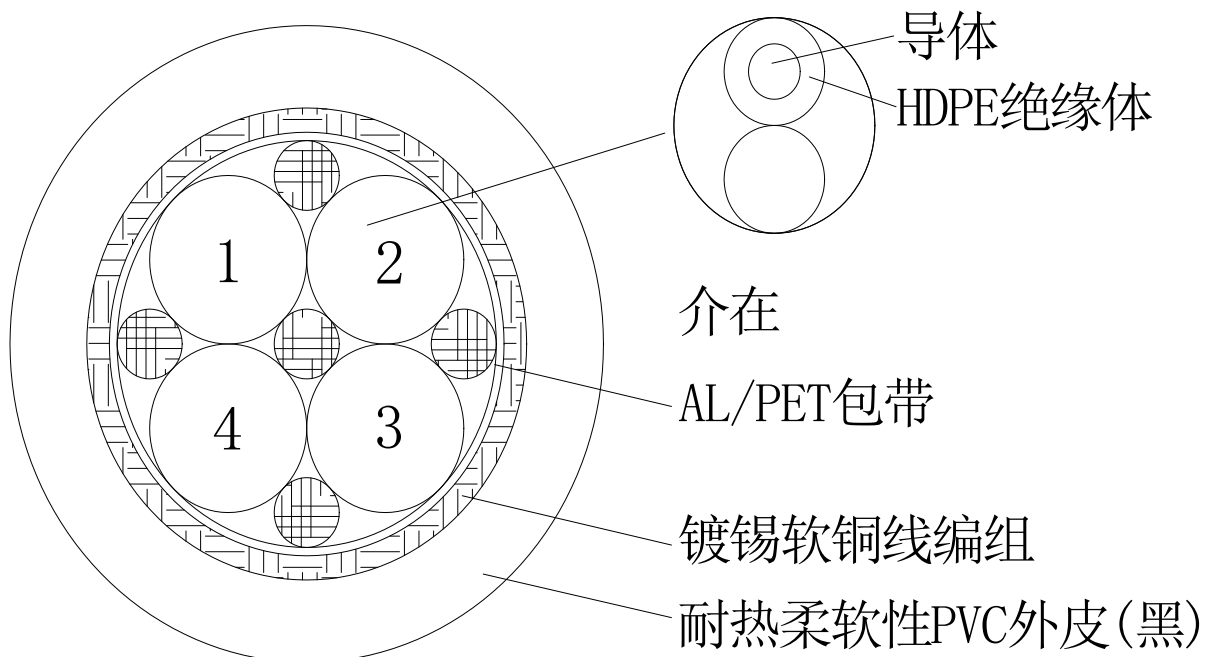


ZX-TFB/LAN Cable Cat.5e 4PX26AWG		
線心数		4P
導体	规格 AWG (镀锡软铜绞线)	26
	构成	30/0.08
	外径 mm	0.51
HDPE 绝缘体厚度 mm		0.23
绝缘体外径 mm		0.97
对绞外径 mm		1.94
填充		PP 充麻
集合绞外径 mm		4.1
AL/PET 包带厚度 mm		0.05
镀锡软铜编组厚度 mm		0.2(MIN.95%)
耐热柔软性 PVC 外皮厚度 mm		0.95
仕上外径	標準 (約) mm	6.5
	公差 mm	±0.2
電気特性	导体抵抗 20°C Ω/km	130 以下
	試験電圧 V/分	500
	絶縁抵抗 20°C MΩ·km	10 以上
	特性阻抗 Ω	100±15
概算質量 kg/km		60

表面表示： TAIYO E176097  AWM 20276 80°C 30V LF CE ROHS  
 CONFORM ZX-TFB/LAN Cable Cat.5e 4PX26AWG

印字颜色：白色

構造.識別図



圆内数字参照附表。

[识别表]

对番	绝缘体色①	绝缘体色②
1	青(蓝)	白/青(蓝)
2	橙	白/橙
3	绿	白/绿
4	茶(棕)	白/茶(棕)

备注：白/青表示青色绝缘体上注一白条，以此类推。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>