


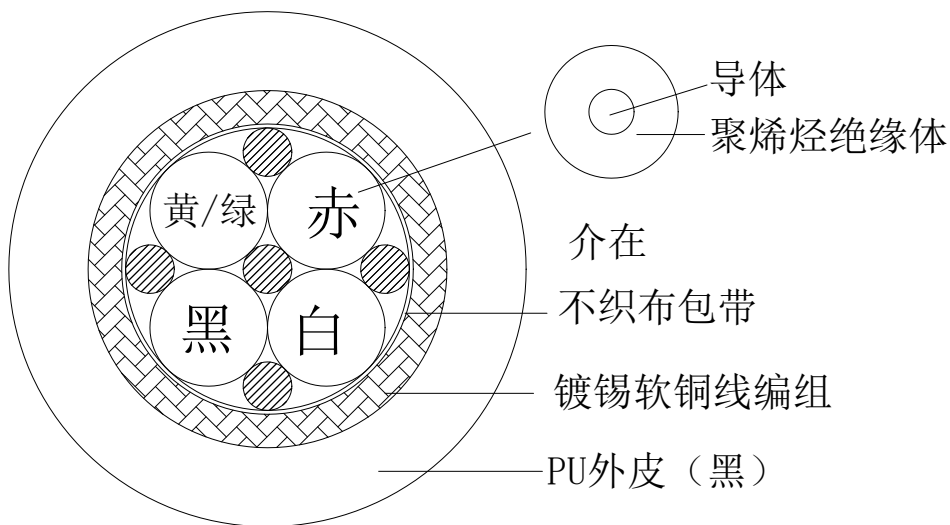
ZX-TFB(HF)-SD/AY		4X2.5mm <sup>2</sup>	
線心數		4	
導體	規格	AWG	13
	(軟銅絞線)		
	構成	225/0.12	
	外徑	mm	2.08
聚烯烴絕緣體厚度		mm	0.45
絕緣體外徑		mm	2.98
集合絞外徑		mm	7.2
不織布包帶厚度		mm	0.05
鍍錫軟銅線編組厚度		mm	0.25
PU外皮厚度		mm	1.1
仕上外徑	標準(約)	mm	10.0
	公差	mm	±0.3
電氣特性	導體抵抗	20°C Ω/km	7.33 以下
	試驗電壓	V 1分	2000
	絕緣抵抗	20°C MΩ·km	100 以上
概算質量		kg/km	196

表面表示: TAIYO E176097  AWM 21815 80°C 300V LF RoHS CONFORM CE

ZX-TFB(HF)-SD/AY 4X2.5mm<sup>2</sup>

印字顏色: 白色

構造. 識別圖



黃/綠: 表示綠色絕緣體上注黃條

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>