


## 型號說明

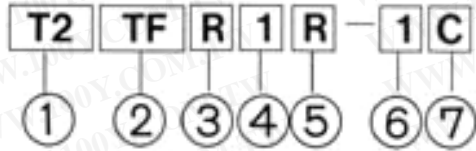

勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

項次	代號	說明
1. 固定孔徑	T2	Φ 22mm/ Φ 25mm
	T3	Φ 30mm
2. 型式	IF	平頭
	IL	凸頭
	IM	大頭
	IA	凸頭交換式
	IB	大頭交換式
	IK	連鎖式
	IT	二點式
3. 外形	R	圓型
	S	方型
	L	長方型
4. 電壓 (50HZ~60HZ)	1	110/5VAC
	2	220/5VAC
5. 顏色	R	紅
	G	綠
	O	橙
	W	白
	BL	藍
6. 接點數目	1-2	1-2
7. 接點種類	A	1a
	B	1b
	C	1a1b

- 註：1. 方型系列固定孔徑只有 Φ 22mm/ Φ 25mm 二種。  
 2. 二點式照光按鈕為長方型  
 3. 照光式按鈕開關電壓只有 110/5VAC, 220/5VAC 二種。

## 照光式接點座種類及加裝方法

長短接點座同標準接點座，將變壓器座拆下後，其接點座之加裝方法同標準接點座。

### 標準接點座裝配尺寸

TC-3A · TC-3B · TC-3C  
 TC-4A · TC-4B



TC-1A · TC-1B · TC-1C  
 TC-2A · TC-2B



TC-4C



## TC-2C



### 標準接點座種類與加裝方法

短接點座與接點有 1a、1b、1a1b、2a、2b 五種，如需增加接點，可將短接點座拆下，換上長接點座，則接點可增加為 2a2b。  
 如需再增加接點，則在長接點座後面再加一短接點座(短接點座後面無法加裝接點座)成爲一長一短，接點即可增加爲 3a、3b、3a3b、4a、4b 五種，欲再增加接點，可將長接點座後面之短接點座，成爲二長，接點即可增加爲 4a4b。

### 接點額定值

交流	電感負載	AC125V	AC250	AC440V	AC600V	直流	電感負載	DC125V	DC250V	DC380V
		6A	4A	2A	1A			0.5A	0.2A	0.1A
	電阻負載	10A	6A	4A	1.5A		電阻負載	2A	0.6A	0.2A

### 特性

周圍溫度	-20°C ~ +60°C	
周圍濕度	45 ~ 85%RH	
接觸電阻	50m Ω 以下 (初期值)	
絕緣電阻	100m Ω 以上 500V 電壓以下	
耐電壓	2500V, 50/60HZ 測試 1 分鐘	
壽命	機械	按鈕開關、照光式按鈕 (復歸式) 爲 3,000,000 次 其余爲 500,000 次
	電氣	500,000 次

### 標準接點座

型式	TC-1A	TC-1B	TC-1C	TC-2A	TC-2B	TC-2C
接點	1a	1b	1a1b	2a	2b	2a2b
接點圖						
型式	TC-3A	TC-3B	TC-3C	TC-4A	TC-4B	TC-4C
接點	3a	3b	3a3b	4a	4b	4a4b
接點圖						

### 照光式接點座附變壓器裝配圖

TC-T1A TC-T1B TC-T1C  
 TC-T2A TC-T2B









TC-T2C



勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 照光式接點座附變壓器

型式	TC-T1A	TC-T1B	TC-T1C	TC-T2A	TC-T2B	TC-T2C
接點	1a	1b	1a1b	2a	2b	2a2b
接點圖						

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)