

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>


ZX-TFB(HR)-SD/AY		4X0.5mm <sup>2</sup>		
線心數		4		
導 體	規格	mm <sup>2</sup>	0.5 (軟銅絞線)	
	構成		108/0.08	
	外径	mm	0.96	
XLPE 绝缘体厚度		mm	0.3	
绝缘体外径		mm	1.56	
对绞外径		mm	-	
集合绞外径		mm	3.8	
PTFE 包带厚度		mm	0.05	
镀锡软铜线编组厚度		mm	0.25 (屏蔽率≥85%)	
不织布包带厚度		mm	0.05	
耐热柔软性 PVC 外皮厚度		mm	0.85	
仕上外径	標準 (約)	mm	6.2	
	公差	mm	±0.2	
電 氣 特 性	导体抵抗	20°C Ω/km	34.4 以下	
	試驗電压	V 1 分	2000	
	絕緣抵抗	20°C MΩ·km	100 以上	
	载流量 (周围环境温度 30°C, 空气中单根布线)			6.7A
	峰值电流(持续时间 3S)			23A
概算質量		kg/km	68	

表面表示： TAIYO E176097  AWM 2103 105°C 300V LF RoHS

CONFORM CE ZX-TFB(HR)-SD/AY 4X0.5mm<sup>2</sup>

印字颜色：白色

構造.識別図

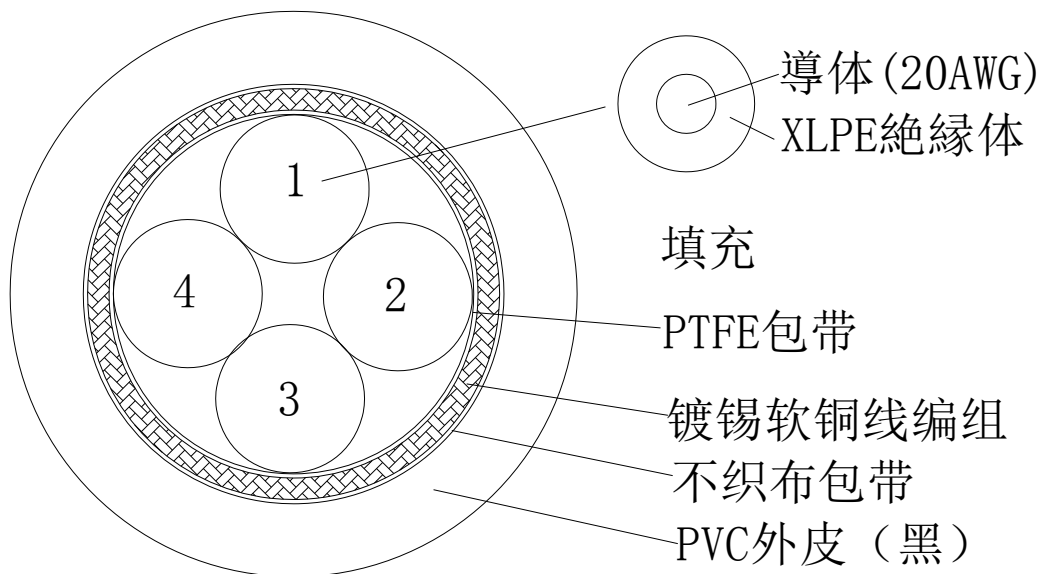

圆内数字识别参照识别表。

【识别表】

线番	絶縁体色
1	赤
2	白
3	黒
4	黄/绿

黄/绿，表示绿色绝缘体上注黄条。