
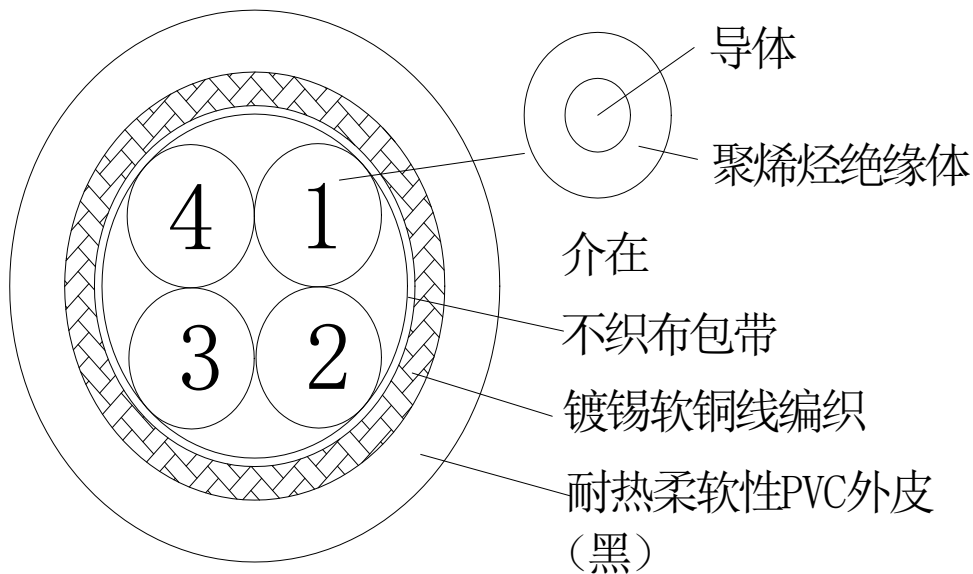


勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

ZX-TFB (HR) -SD/AY 4X1.0mm ²		
線心數		4
導 體	規格 mm ²	1.0
	構成	軟銅絞線
	外徑 mm	91/0.12
	聚烯烴絕緣體厚度 mm	1.32
	絕緣體外徑 mm	0.35
	集合絞外徑 mm	2.02
	不織布包帶厚度 mm	4.9
	鍍錫軟銅線編織厚度 mm	0.05
	鍍錫軟銅線編織厚度 mm	0.2
	耐熱柔軟性 PVC 外皮厚度 mm	1.2
仕上外徑	標準 (約) mm	7.8
	公差 mm	±0.2
電 氣 特 性	導體抵抗 20°C Ω/km	18.1 以下
	試驗電壓 V 1分	2000
	絕緣抵抗 20°C MΩ·km	100 以上
概算質量 kg/km		104

表面表示： TAIYO E176097  AWM 2103 105°C 300V LF RoHS
 CONFORM CE ZX-TFB(HR)-SD/AY 4X1.0mm²

構造.識別図



圓內數字識別參照識別表。

【識別表】

线番	絶縁体色
1	黒
2	白
3	赤
4	黄/緑

黄/緑，表示绿色绝缘体上注黄条。