
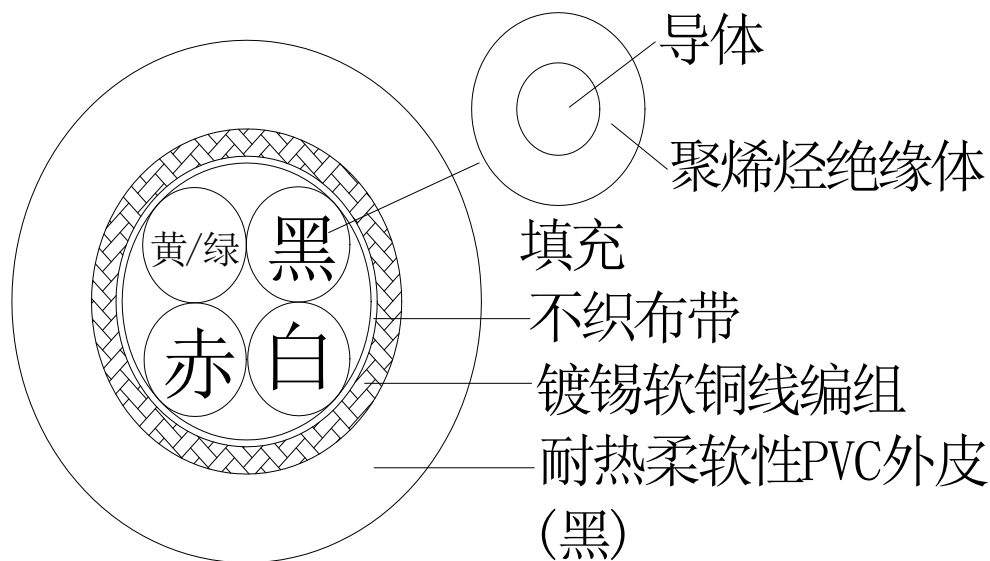


ZX-TFB(HR)-SD/AY		4X2.5mm ²	
芯 数		4	
導 体	规格	mm ²	2.5
	(软铜绞线)		
	構成		225/0.12
	外径	mm	2.08
聚烯烃绝缘体厚度		mm	0.45
集合绞外径		mm	7.2
不织布厚度		mm	0.05
镀锡软铜线编组厚度		mm	0.25
耐热柔软性 PVC 外皮厚度		mm	1.2
仕上外径	標準 (約)	mm	10.2
	公差	mm	±0.3
電 氣 特 性	导体抵抗	20°C Ω/km	7.33 以下
	試驗電压	V 1 分	2000
	絕緣抵抗	20°C MΩ·km	10 以上
	载流量 (周围环境温度 30°C, 空气中单根布线)		24.7A
概算質量		kg/km	201

表面表示： TAIYO E176097  AWM 2103 105°C 300V LF RoHS
 CONFORM CE ZX-TFB(HR)-SD/AY 4X2.5mm²

印字颜色：白色

構造. 識別図



黄/绿，表示绿色绝缘体上注黄条。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>