


ZX- TFB(HR)-SD/AY		6PX0.2mm2	
芯 数		6P	
導 体	规格	mm2	0.2
	(软铜绞线)		
	構成		40/0.08
	外径	mm	0.58
聚烯烃絶縁体厚度		mm	0.25
线芯外径		mm	1.08
对绞外径		mm	2.16
集合绞外径		mm	5.6
不织布包带厚度		mm	0.05
镀锡软铜线编组厚度		mm	0.25
耐热柔软性 PVC 外皮厚度		mm	1.2
仕上外径	標準 (約)		mm
	公差		mm
電 氣 特 性	导体抵抗	20°C	Ω/km
	試驗電圧		V 1分
	絶縁抵抗	20°C	MΩ·km
概算質量		kg/km	105

表面表示 : TAIYO E176097 **UL** AWM 2103 105°C 300V LF RoHS CONFORM

CE ZX-TFB(HR)-SD/AY 6PX0.2mm2

印字颜色: 白色

構造.識別図

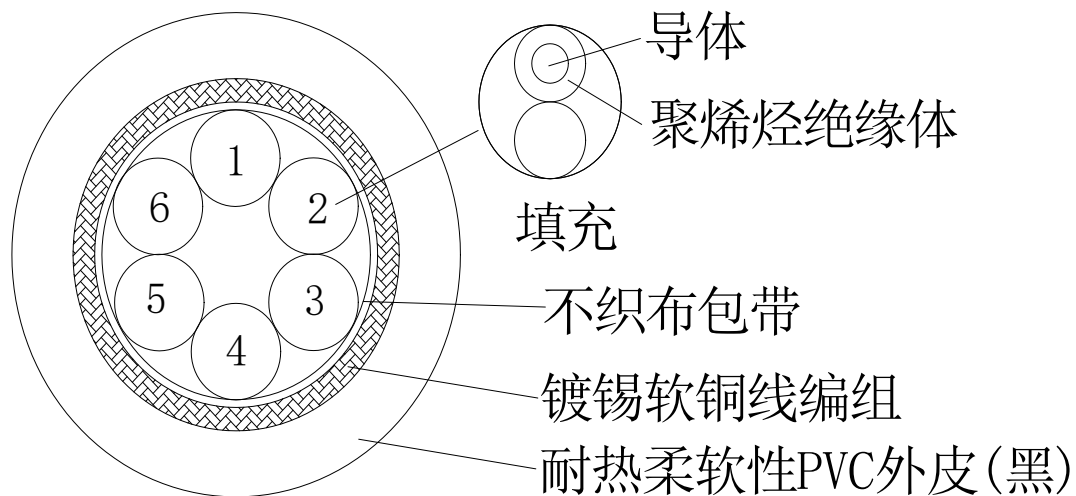

圆内数字识别参照识别表。

【识别表】

线番	絶縁体色 1	絶縁体色 2
1	青	青/白
2	黄	黄/白
3	绿	绿/白
4	赤	赤/白
5	紫	紫/白
6	青	青/茶

青/白，表示白色绝缘体上注青条，以此类推。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>