
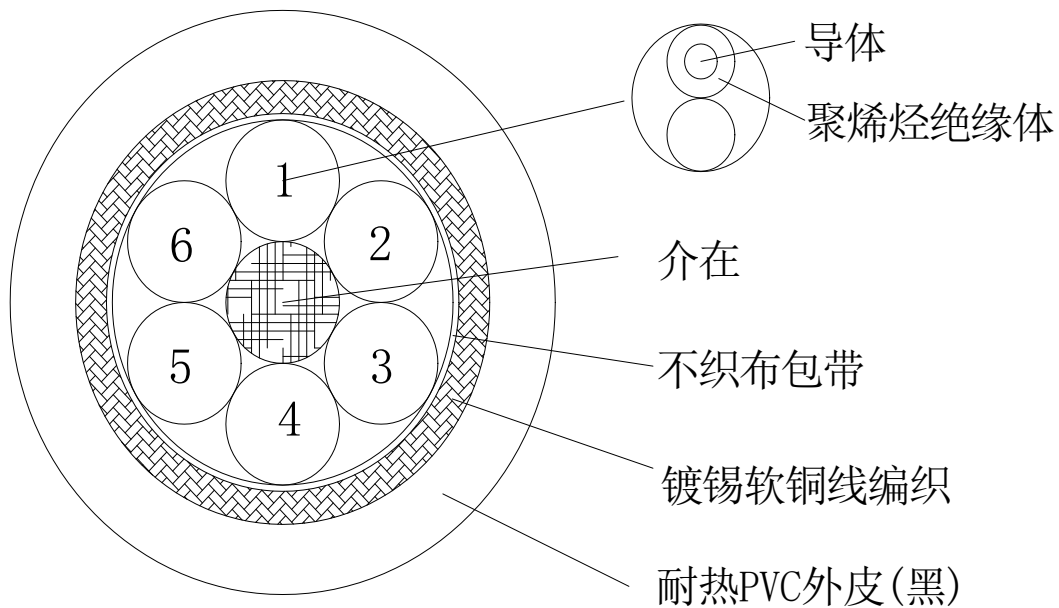


ZX-TFB(HR)-SD/AY		6PX0.3mm ²	
線心数		6P	
導体	规格	mm ²	0.3
	(软铜绞线)		
	构成		65/0.08
	外径	mm	0.75
聚烯烃绝缘体厚度		mm	0.25
对绞外径		mm	2.5
集合绞外径		mm	6.5
不织布包带厚度		mm	0.05
镀锡软铜线编织厚度		mm	0.25
耐热PVC外皮厚度		mm	1.2
仕上外径	標準(約)	mm	9.5
	公差	mm	±0.3
電気特性	导体抵抗	20℃ Ω/km	59.4 以下
	試験電圧	V 1分	2000
	絶縁抵抗	20℃ MΩ·km	100 以上
载流量 (周围环境温度 30℃, 空气中单根布线)			4.2A
概算質量			kg/km 133

表面表示 : TAIYO E176097  AWM 2103 105℃ 300V LF RoHS
 CONFORM CE ZX-TFB(HR)-SD/AY 6PX0.3mm²

構造.識別図



圆内数字识别参照识别表。

【識別表】

线番	絶縁体色 1	絶縁体色 2
1	桃	赤
2	黒	黄
3	緑	紫
4	灰	白
5	茶	青
6	橙	空

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>