


T/21815-1516-SB 黑 LF 3PX30AWG				
線 心 数		3P		
導 体	规格	AWG	30	
	(镀锡软铜合金绞线)			
	构成		30/0.05	
	外径	mm	0.32	
ETFE 绝缘体厚度		mm	0.11	
对绞外径		mm	1.08	
PET 包带厚度		mm	0.05	
集合绞外径		mm	2.2	
PTFE 包带厚度		mm	0.05	
镀锡软铜合金线编组厚度		mm	0.1	
TPU 外皮厚度		mm	0.55	
仕上外径	標準 (約)	mm	3.6	
	公差	mm	±0.2	
電 氣 特 性	导体抵抗	20°C	Ω/km	441 以下
	試驗電压		V/分	2000
	絕緣抵抗	20°C	MΩ·km	100 以上
概算質量		kg/km	21	

表面表示： TAIYO E176097  AWM 21815 80°C 300V FT2 LF

印字颜色：白色

構造.識別図

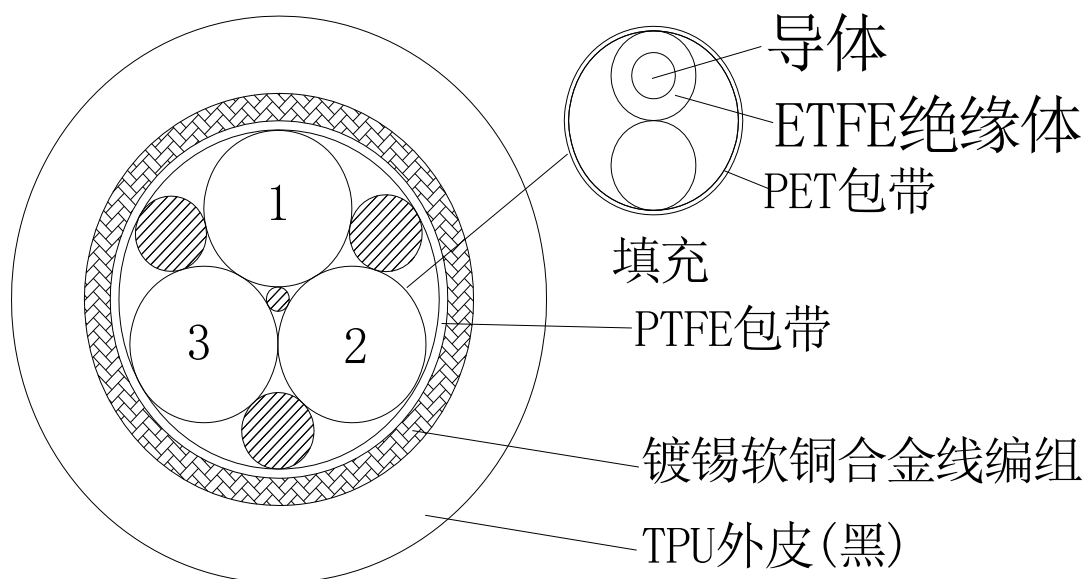

圆内数字参照附表。

[识别表]

对番	绝缘体色①	绝缘体色②
1	青	白
2	橙	黑
3	绿	黄

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>