

電源線扣 STRAIN RELIEF BUSHING

電源線扣的別稱又可分為：線扣，電源線卡。


電源線扣是屬於配線器材中的保護部品系列，電源線扣主要應用於各種電器產品的電源線固定及保護用；

材質：UL 合格之 NYLON66（黑色），防火等級 94V-2；


用途：各種家電用品，儀器、電腦之電源線固定及保護用，避免電源線滑動而被機板割傷。

其他要點：符合 ROHS，常備庫存，系列尺寸。

裝配方式(Assembly Procedure)

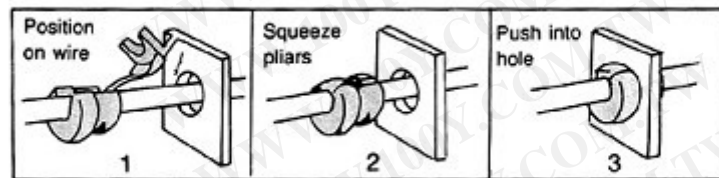

1.將電源線放置 綫扣內。 2.將綫扣結合夾緊。 3.利用綫扣工具 夾緊塞入機板出綫孔，即可固定電源綫。



電源線扣產品使用示意圖

單位: mm

型號 Item No.	型狀 Cross Section Shape	適用UL電線 UL Wires Accommodated	適用電線尺寸 Approx. Wire Size mm	機板口徑 Mounting Holes		適用 機板厚度 Max. Thick- ness mm	線扣長度 Length D mm	包裝 Packing
				A mm	B mm			
2P-4	Flat (扁線用)	SPT-1	3 X 5.6	9.5	8.7	1.6	10.3	1000PCS
3P-4		SPT-1	3 X 5.6	11	9.9	1.6	10.3	
3W-1		SPT-1	3 X 5.6	11	9.9	2.5	10.3	
4N-4		SPT-2	3.71	12.7-13.1	11.8	1.6	10.3	
			3.8X7.6					
4K-4	SPT-2	3.71	12.7-13.1	11.8	2.5	10.3		
		3.8X7.6						
5N-4	Round (圓線用)	SVI SVT	6.4Φ-7.6 Φ	12.7-13.1	11.5	1.6	11	500PCS
5P-4		SVI SVT	6.4Φ-7.6 Φ	12.7-13.1	11.5	2.5	11	
6N-4		SJT 3C#18	7.6 Φ	15.9	14	1.6	14.8	
6P-4		SJT 3C#18	7.6 Φ	15.9	14	3.2	14.8	
6N3-4		SJT 3C#16	8.2Φ-9.2 Φ	15.9	14	1.6	14.8	
6P3-4		SJT 3C#16	8.2Φ-9.2 Φ	15.9	14	3.2	14.8	
7N-2		SJT 3C#14	9.2Φ-10.5Φ	19	16.8	1.6	19	
			11Φ	19.8				
7P-2		SJT 3C#14	9.2Φ-10.5Φ	19	16.8	3.2	19	
			11Φ	19.8				
8P-2	SJT 3C#12	12Φ-15.2 Φ	22.2	21.3	3.2	20.8	100PCS	
9R-1	#18 22-36PCS	11Φ-15.0 Φ	19.0	19.0	1.6	17.5		